
: SS-100NM-V300A

: 100W LED

: V03

: 2026-08-11

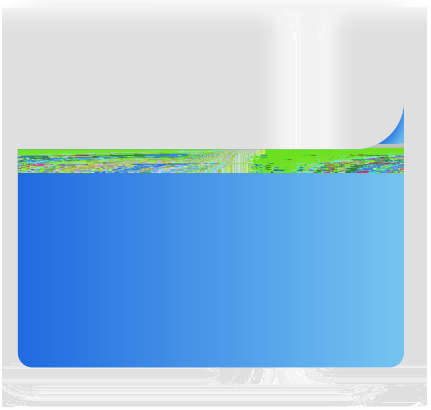

SS- 0 LED

SS-100NM-V300A LED

MTBF	200,150 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
	90	
	5	

25 LED

V300A LED

	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL8750	✓	
EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493-2015		
AS/NZS61347.2.13		
IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
GB 19510.14-2009		
EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

C Part15: Subpart B ANSI 63.4:2014	120Vac:Class B 347Vac:Class A
C Part15: Subpart B ANSI 63.4:2014	120Vac:Class B 347Vac:Class A
EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
/C82.77-5-2017	B 6kV 6kV
C82.77-5-2017	B 6kV 6kV

S86-755-29358800


SS-100NM-V300A LED

	T(@10%)	T(@50%)

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

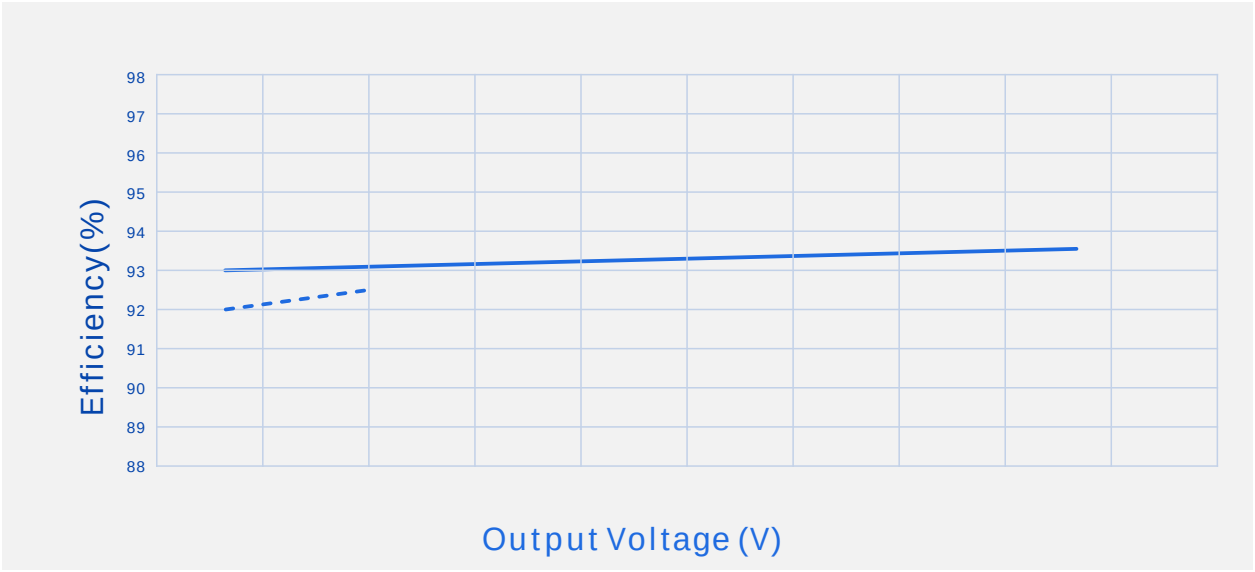

Io=500mA Io=330mA

Vs. (Vin=220Vac)

------- Io=500mA ——— Io=330mA

Vs. (Vin=347Vac)

------- Io=500mA ——— Io=330mA

*

Vs

SS-100NM-V300A LED

1 ⅜

1 ⅜

86-755-29358816
www.sosen.com

SS-100NM-V300A LED

V00	3m3"H g a Q22	2024/09/08	
V01	Q22	2024/11/23	

233 86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com