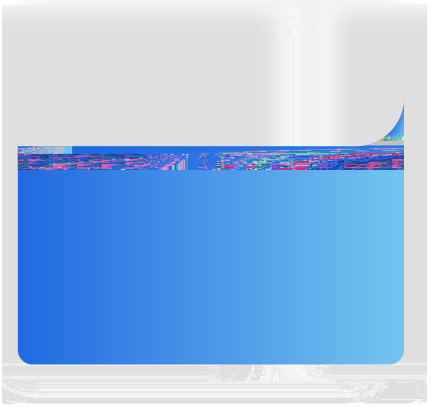


	220Vac		240Vac	
AC	80Vac		264Vac	AC
DC	168Vdc		280Vdc	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.0A	200Vac
(230Vac)			17A	
				230Vac
			0.5W	230Vac/50Hz DALI-2
	0.96	0.98		230Vac/50Hz
	0.9			220-240Vac/50Hz 30-100%
		6%	10%	230Vac/50Hz
			20%	220-240Vac/50Hz 30-100%

W （SS-165PA-236F)

	79V		236V	79-157V
	157V		236V	Po=Vo*Io=165W
	0.7A		1.05A	1.05A 157V,0.7A 236V
AOC	0.2A		1.05A	NFC
			250V	
@230Vac	92.0%	94.0%		236V/0.7A
	-5%		+5%	
PK-AV			10%	

N %		


MTBF	250,000 hours	
	IP20	
	90	
	8	
	790g	
	171 * 0Ď ϟ	

I-2 & D4i

-40	25	+90	
-40	25	+90	
10%RH		90%RH	
5%RH		95%RH	
-65m		4000m	


-1:2015+A1:2021 -2-13:2014+A1:2017 384:2020	✓	
-1:2015/A1:2021 -2-13:2014/A1:2017 :2015/A1:2022	✓	
-2-13:2014+A1:201 1:2015+A1:2021	✓	
-1:2015/A1 2021 -2-13:20 4/A1:2017 2015 1:2022	✓	

15:2019/A11:2020	Class B		
15:2019/A11:2020	Class B		
00-3-2:2019/A1:2021	Class C		
00-4-5	B	8kV	6kV
009	B	10kV	6kV

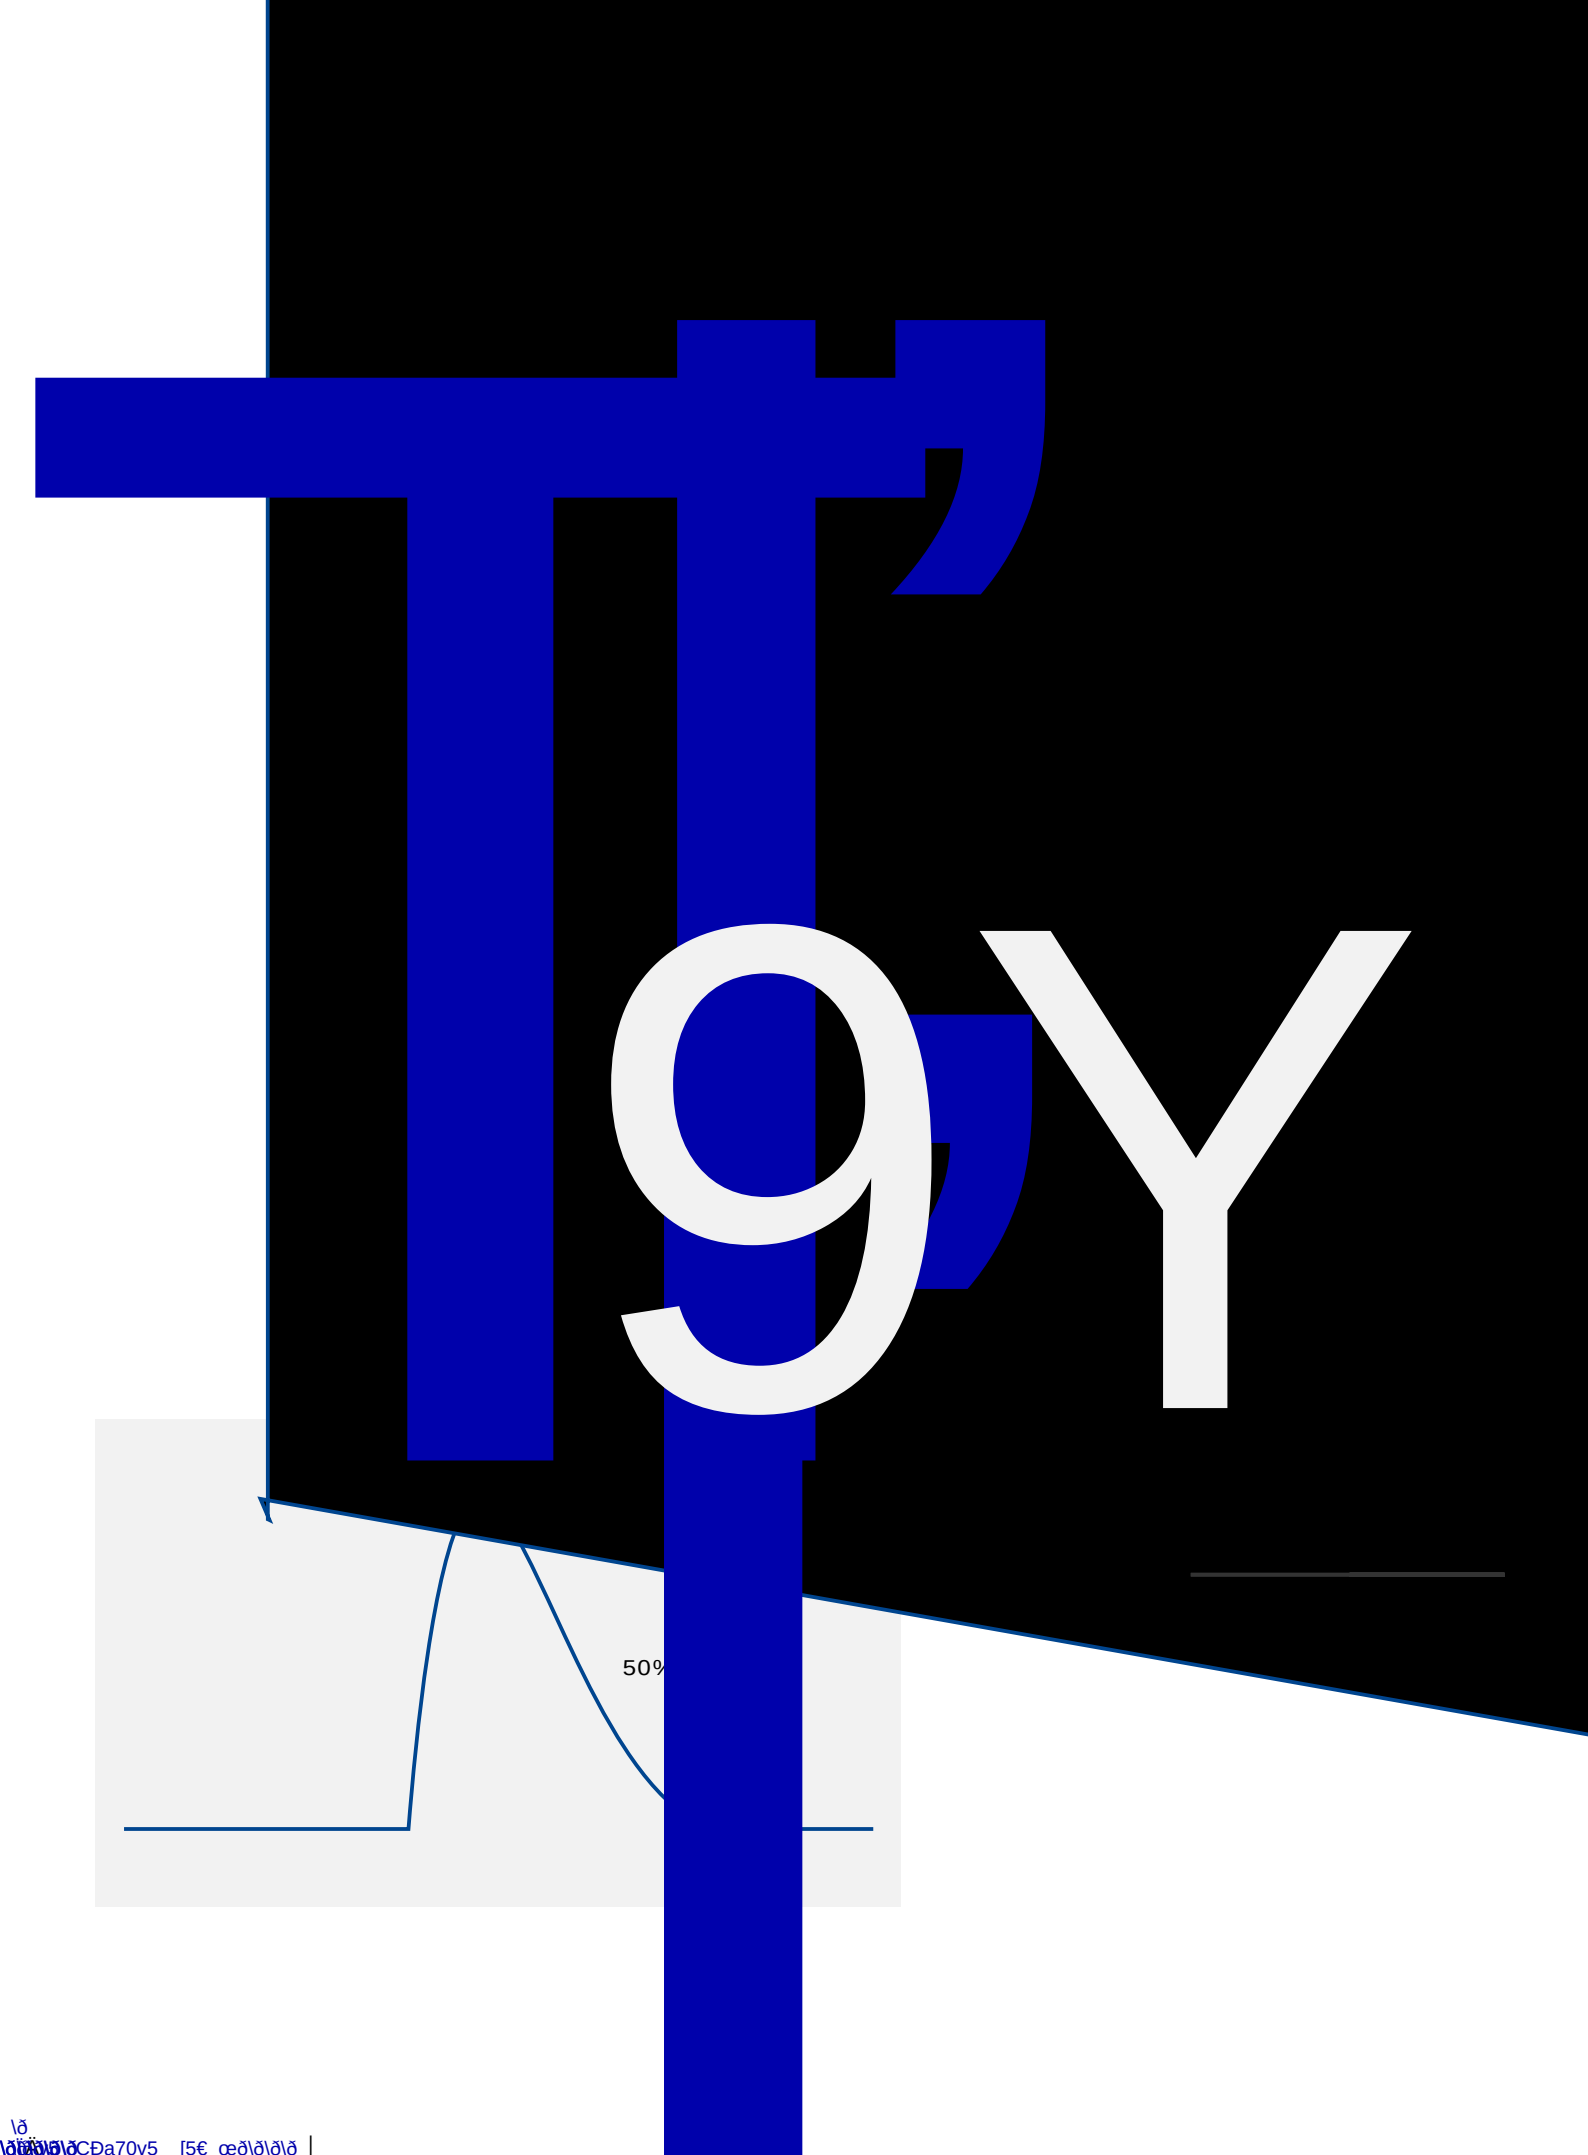
50%


165W NFC DALI-2 & D4i

Vs.

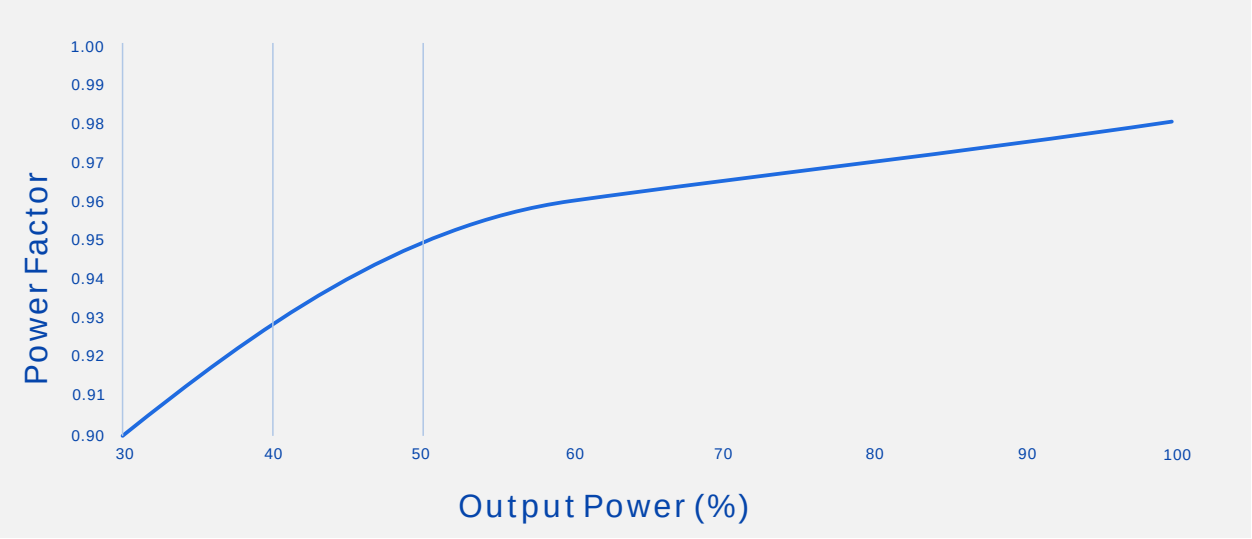

Vin=230Vac

Vs.

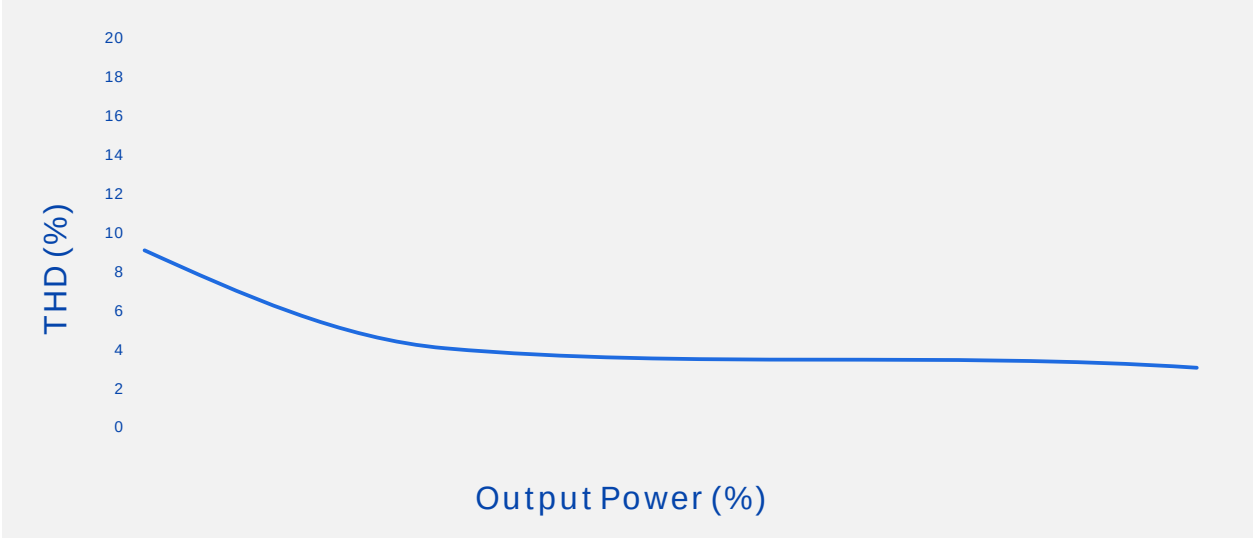



Vin=230Vac

165W NFC DALI-2 & D4i

Vs.

Vs.

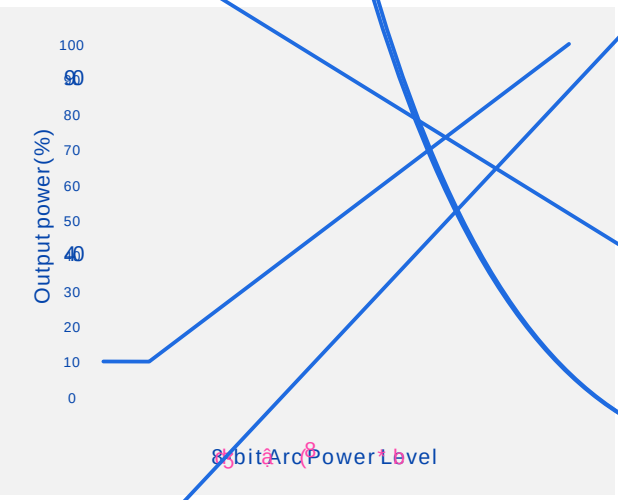

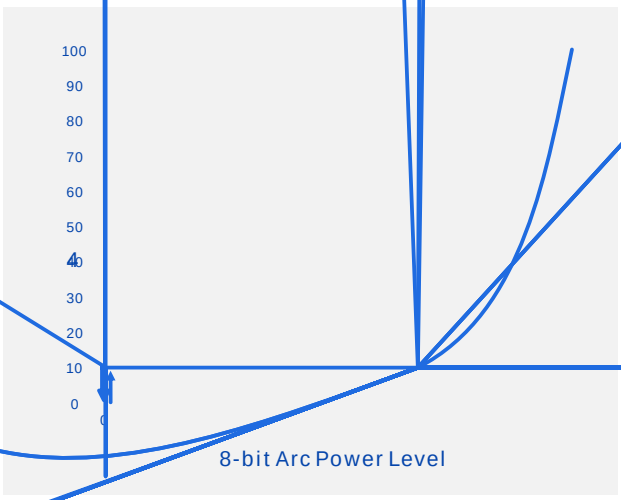

NTC

(NTC)	T1 ( )		60		
	T2 ( )				

¥00		2024/01/12	

233 86-755-29358800 86-755-29358816 www.sosen.com