


277Vac/60Hz
347Vac/60Hz
120-347Vac/60Hz 70-100%
347Vac/60Hz
120-347Vac/60Hz 70-100%

SS-190EP-M54* LED

	18-36V
	CH1=Vo*Io=95W, CH2=Vo*Io=95W,
	2.64A 36V,1.76A 54V
AOC	
	54V/1.76A
	54V/1.76A
	54V/1.76A
PK-AV	
^	

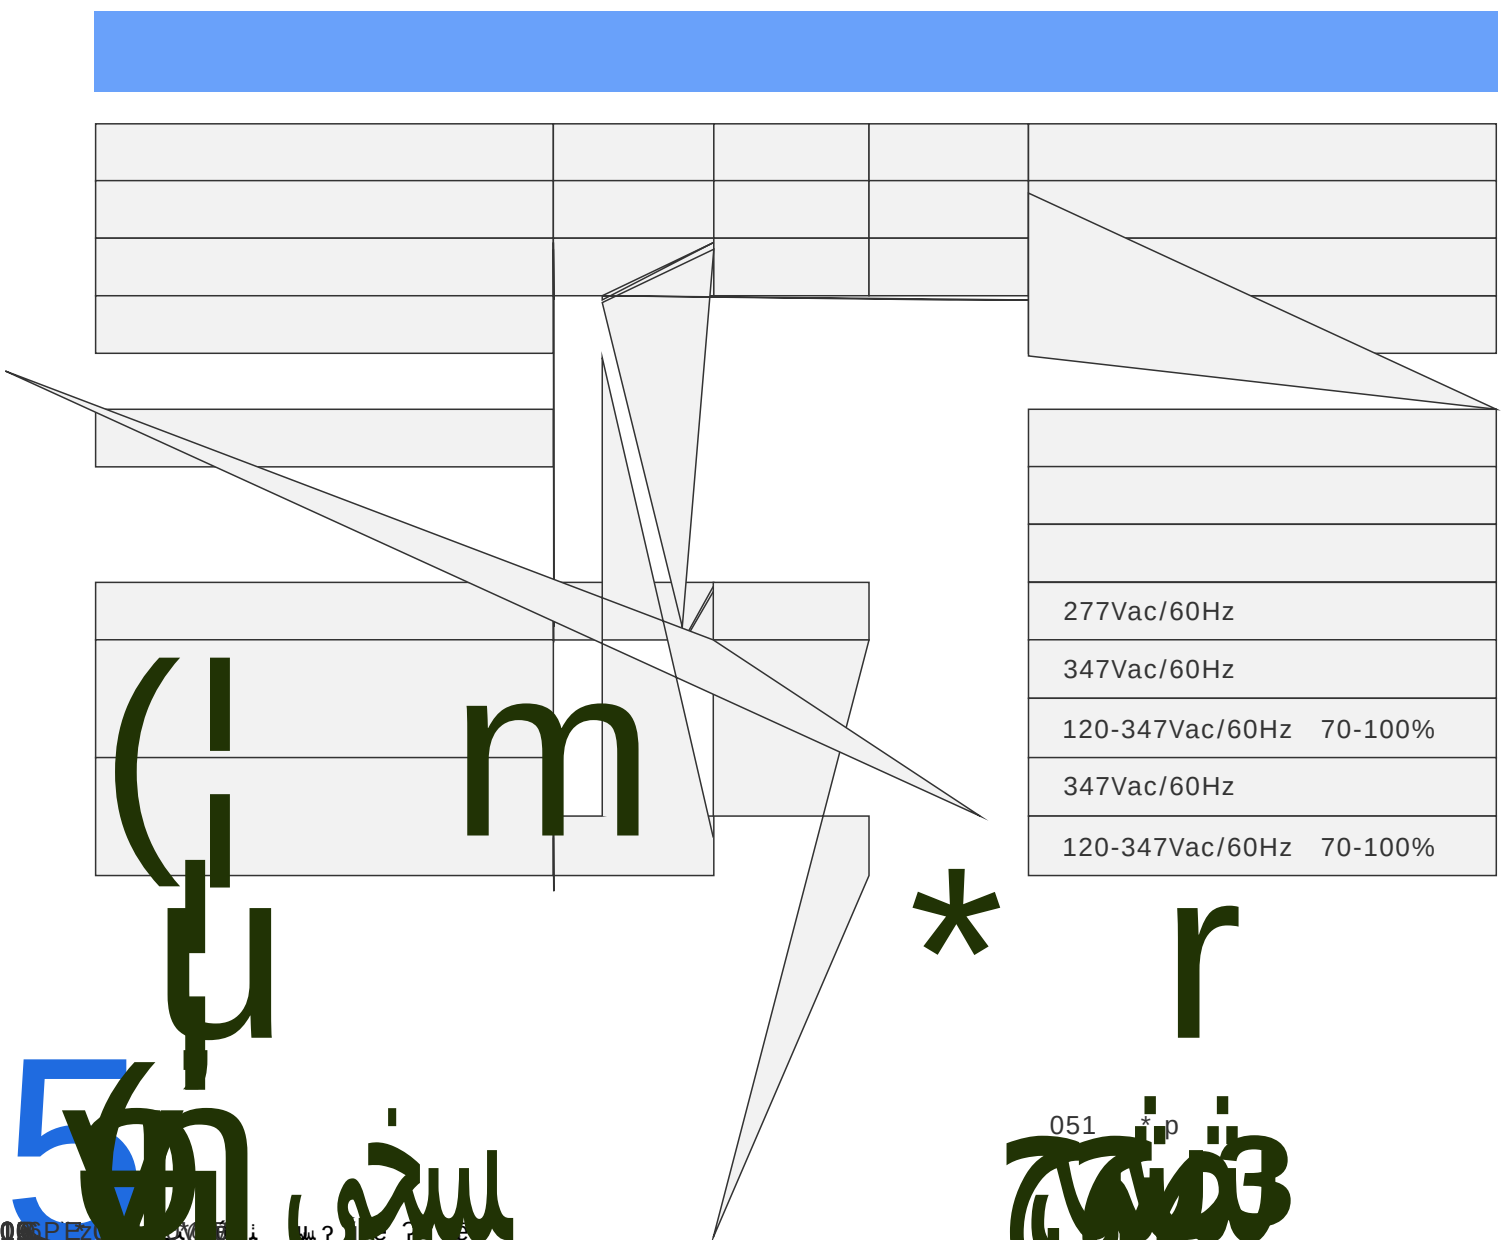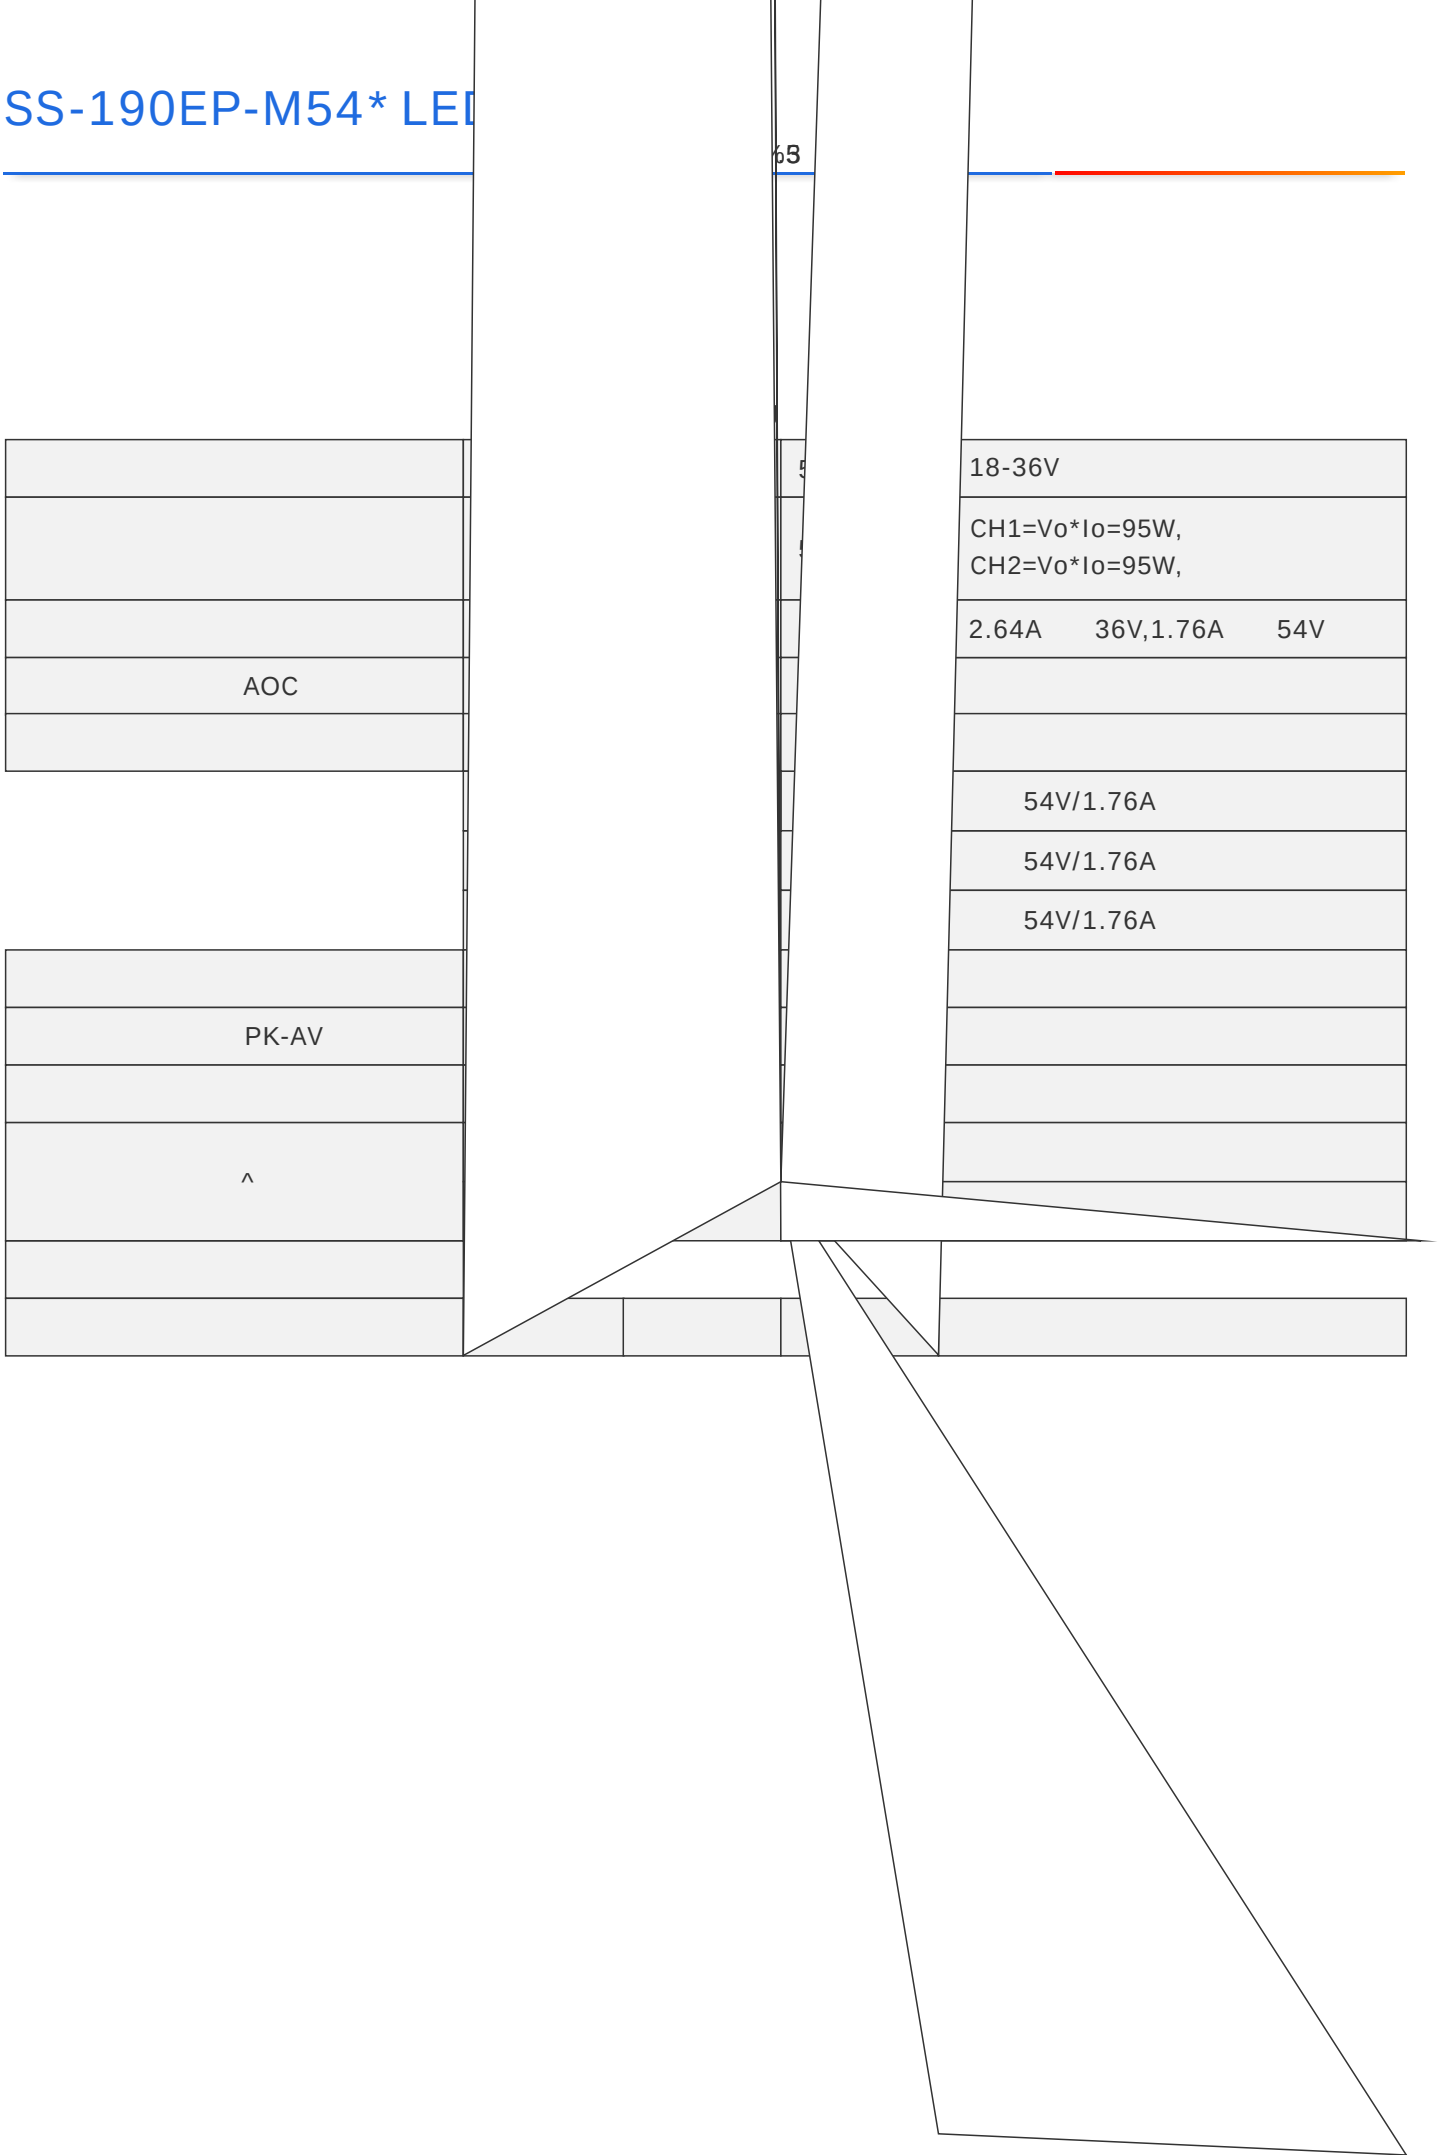

MTBF	205,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
	90	
	5	
	950g	
	360mm*45.5mm*31mm	x x

SS-190EP-M54* LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	


E

5 5 55
5 5
E>C *> ı ı . E*E> ʁ d ₀₀Ä 5

SS- -M54* LE

SS-190EP-M54* LED

Vs. (Vin=277Vac)

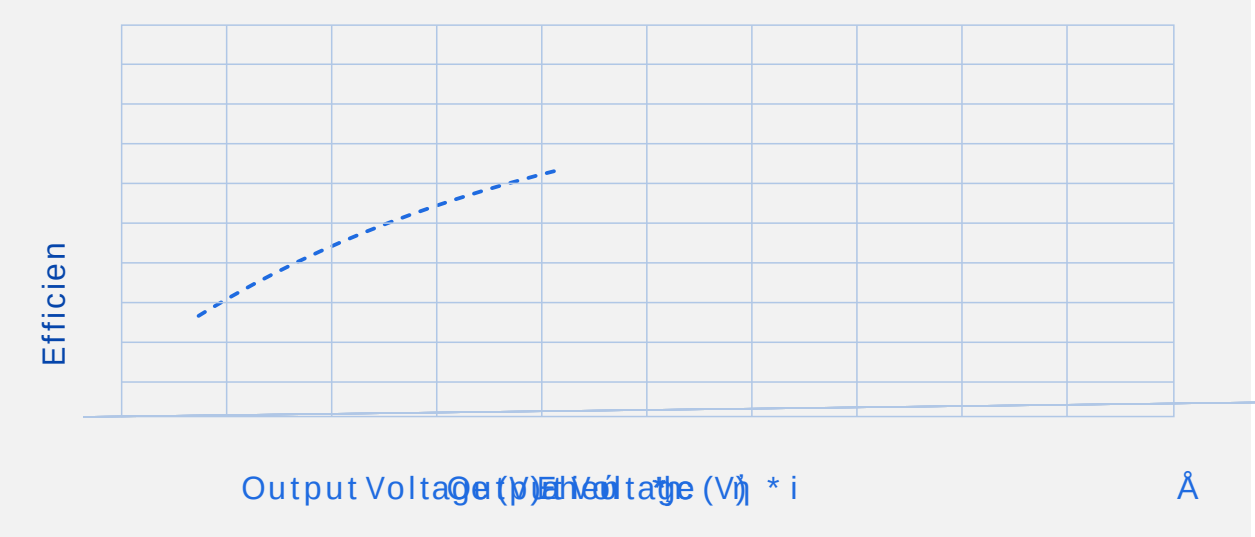


Vs. (Vin=347Vac)

SS-190EP-M54* LED


Vs.

Vs.


Vs.

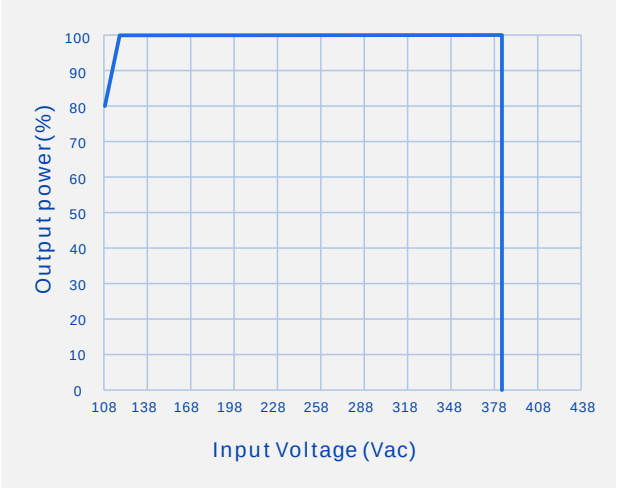


Vs.

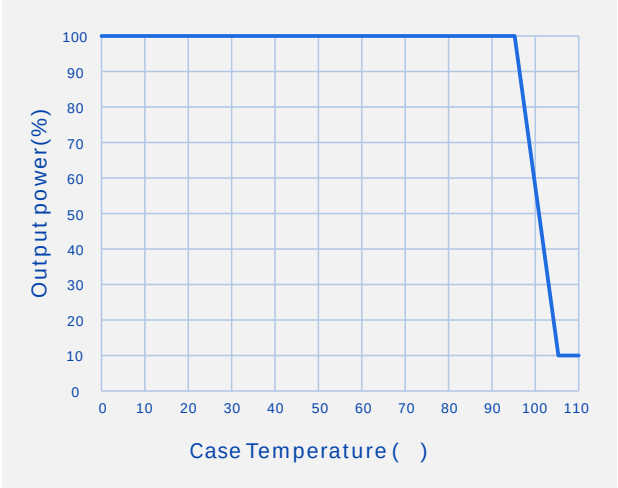


Vs.

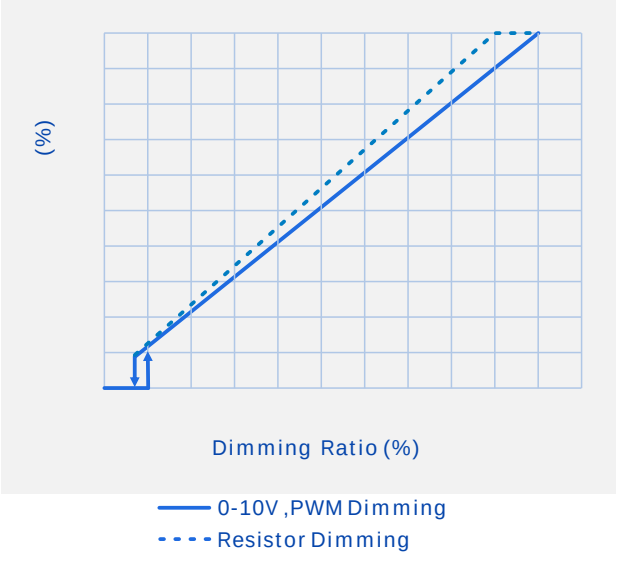

Vs.

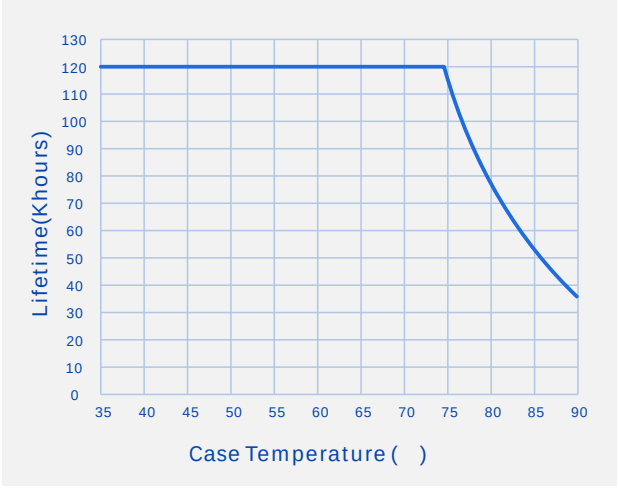

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
233
86-755-29358800
86-755-29358816
www.sosen.com

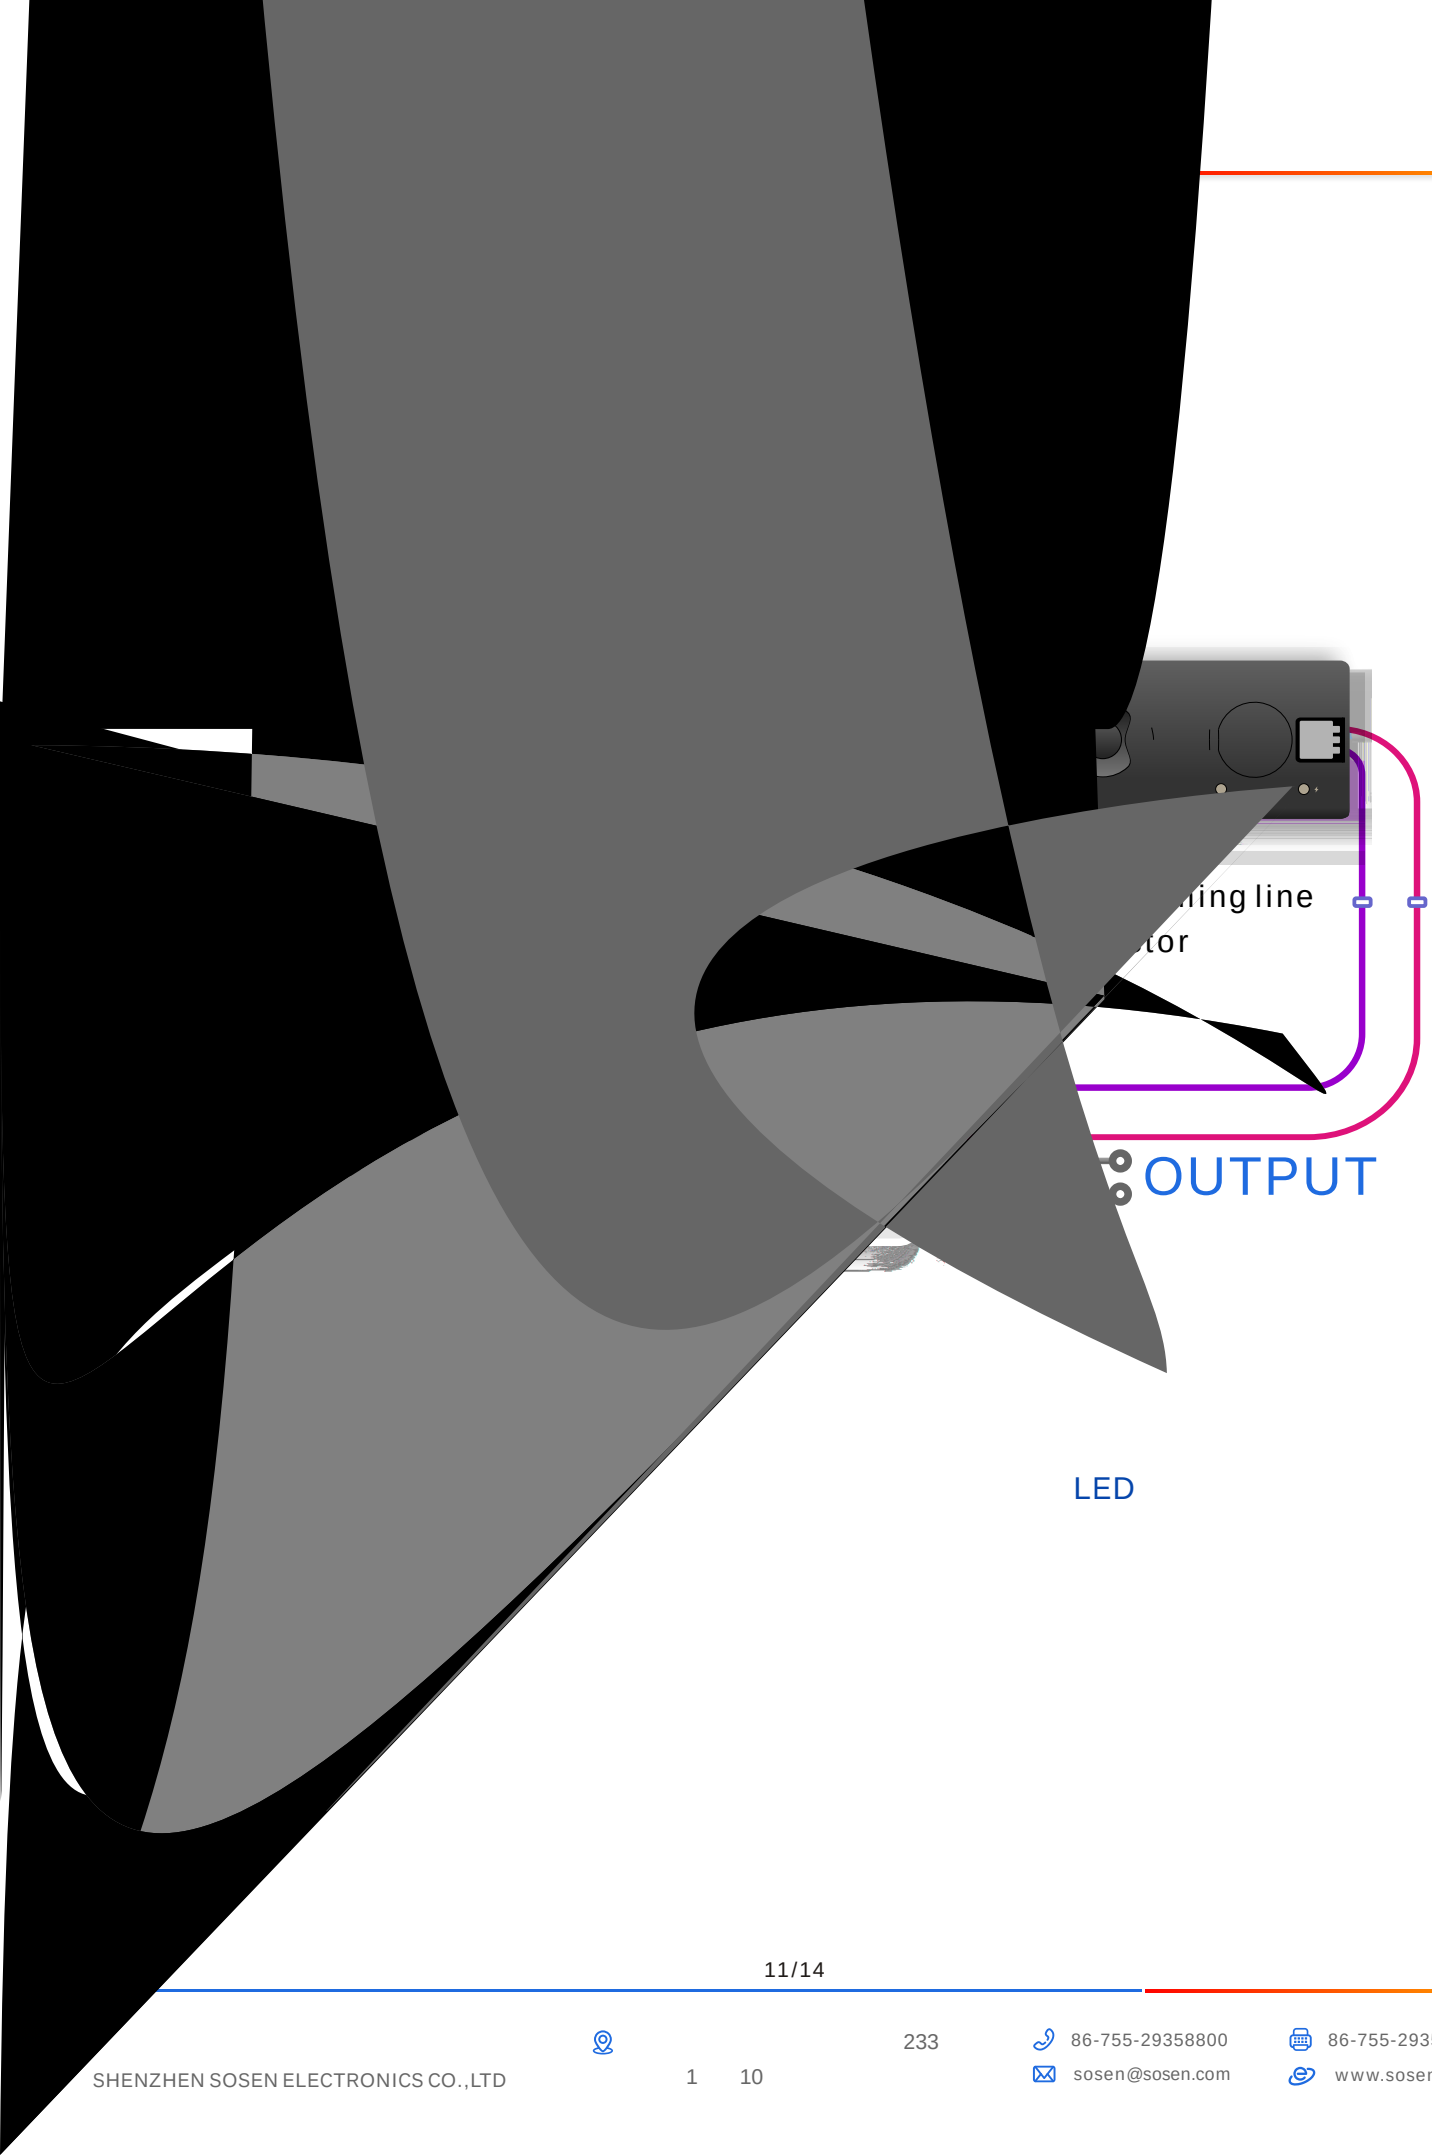

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1 10
233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

SS-190EP-M54* LED

		mm(In.)
	W1	
	W2	

	L1	
	L2	
	L3	
	H	
Tc	X	
Tc	Y	

1

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 10
- 0.95kg 11.2kg
-


GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1 10 C -288870 86-755-29358800

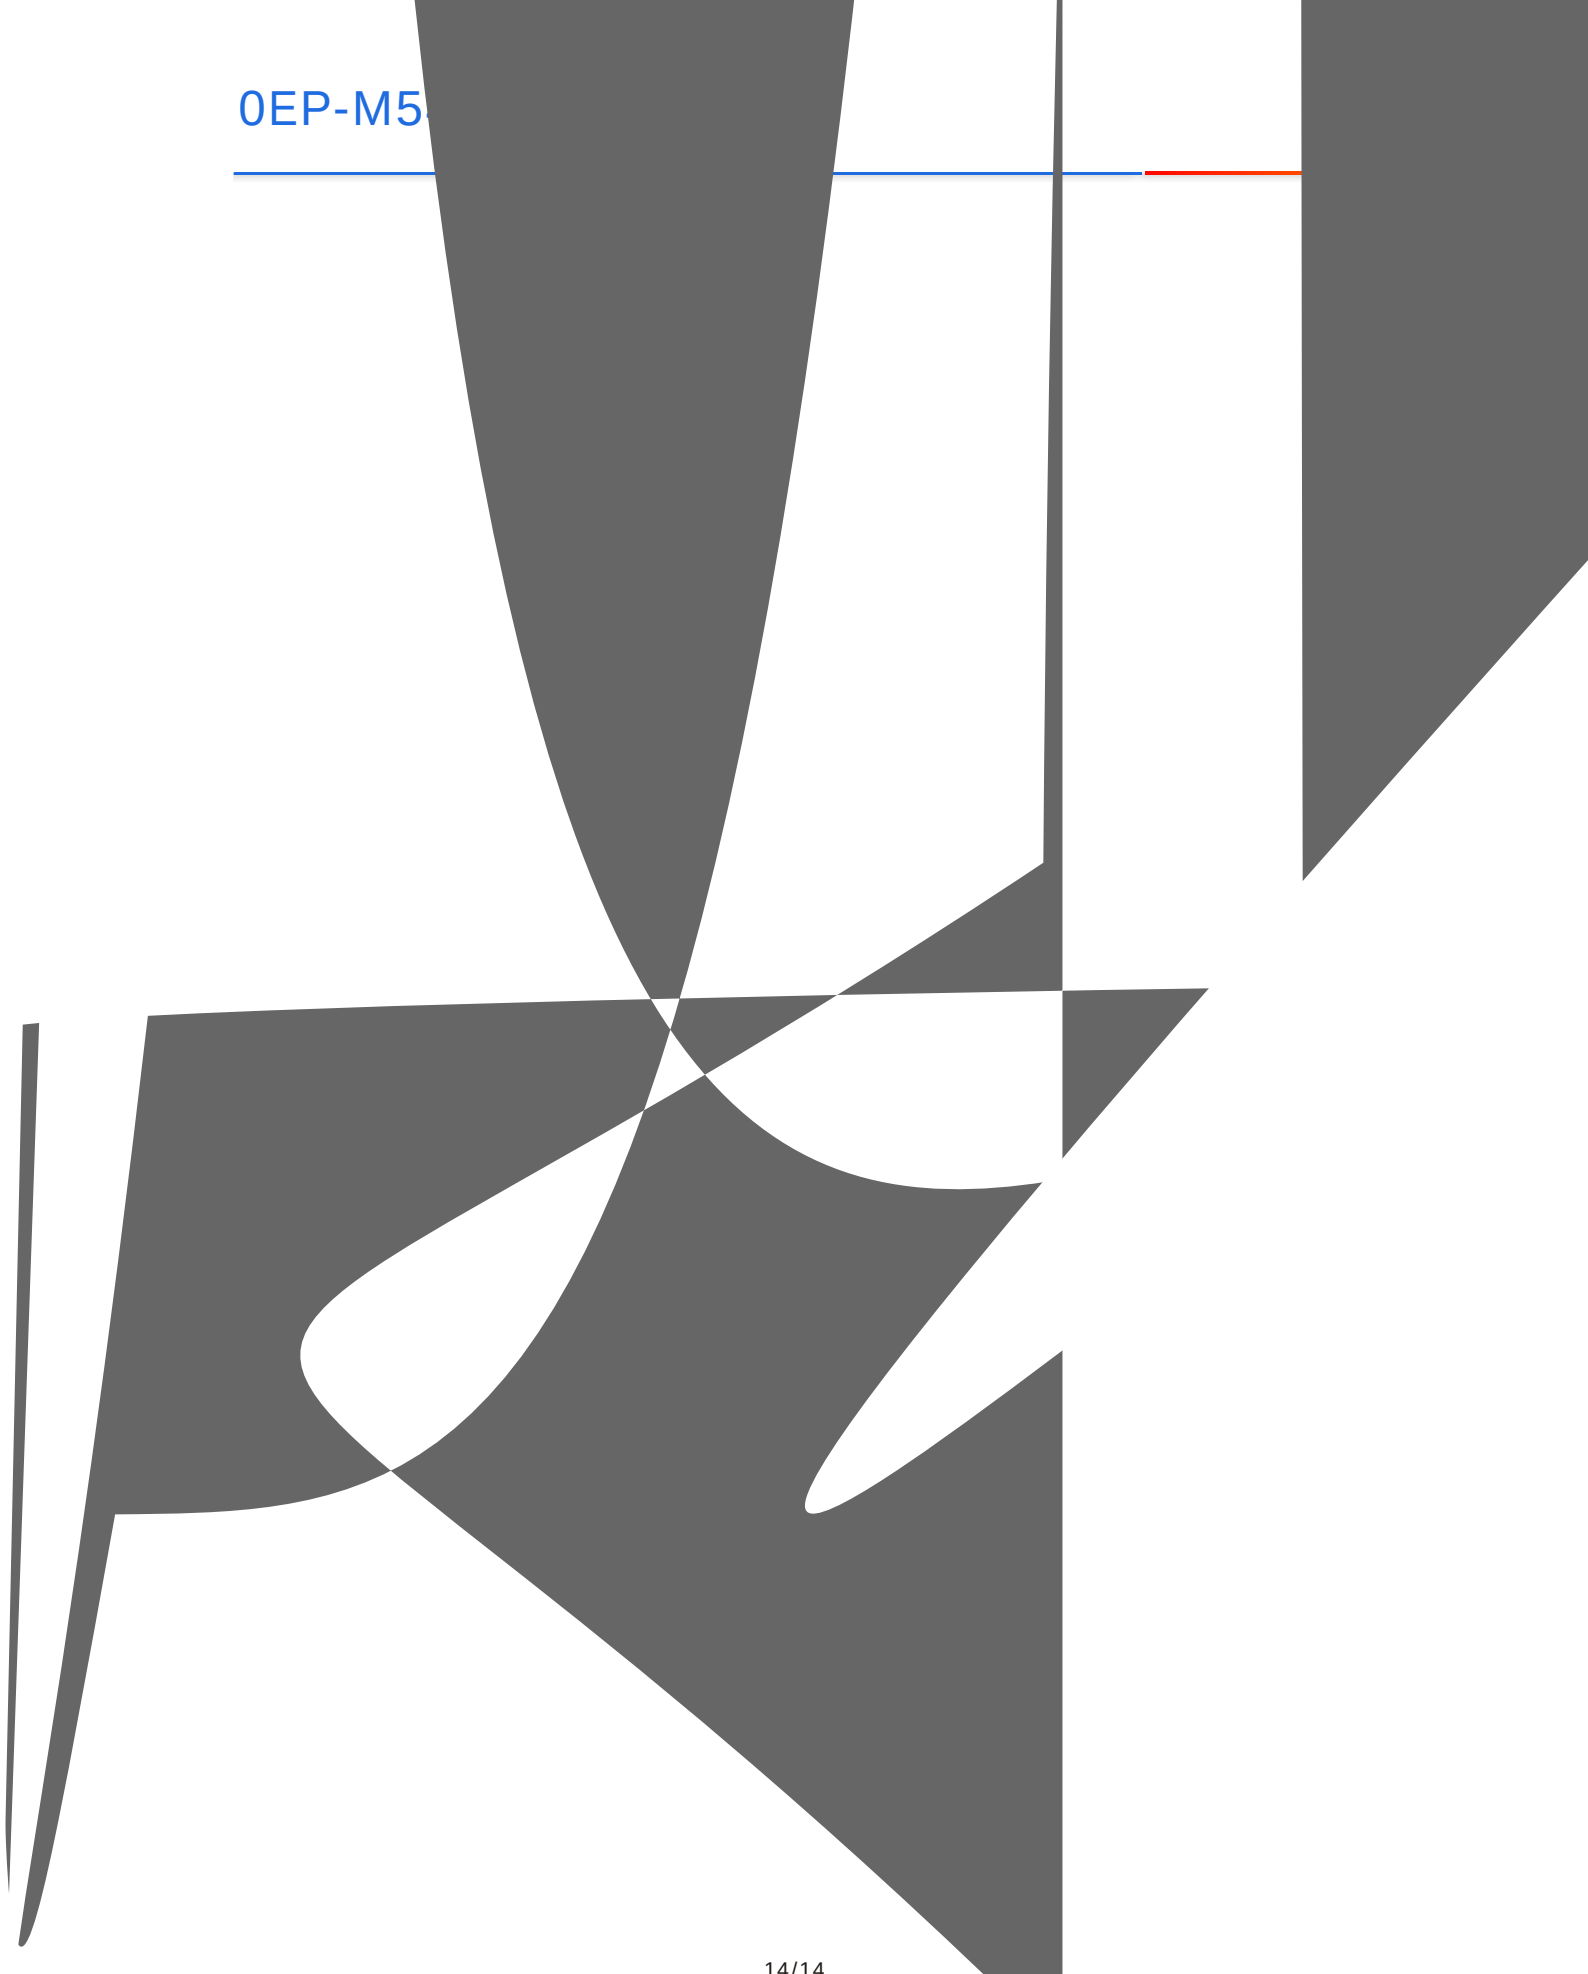

SHENZHEN SOSEN ELEC 233 86-755-29258800