
: SS-60NH-E260D

: 60W LED

: V04

: 2026-02-05

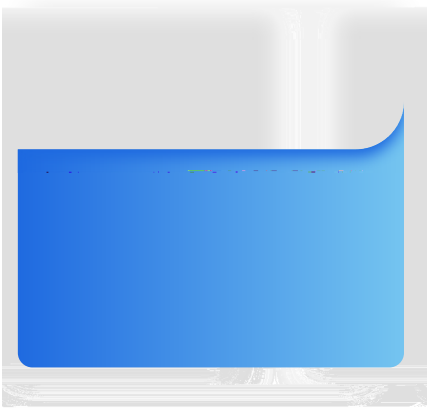

				127 0 Vac # j * 6R خ

	220Vac/50Hz DALI
	220Vac/50Hz
	100-277Vac/50Hz 76R خ

SS-60NH-E260D LED

	180V		260V	180V-200V
	200V		260V	Po=Vo*Io=60W
	0.23A		0.3A	200V,0.23A 260V
AOC	0.2A		0.3A	
			310V	
@120Vac	88.0%	91.0%		260V/0.23A
@220Vac	91.0%	93.0%		260V/0.23A
@277Vac	91.0%	93.0%		260V/0.23A
	-5%			
PK-AV		5%	10%	
			10%	

DALI		1-170(10%)		254(100%)
DALI		DALI-2		
	≤85	≥50,000 hours		
	MTBF	201,000 hours		220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		90		
		5		75
		420g		
		150mm*52.5mm*34mm		x x

25 LED

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-60NH-E260D LED

T(@

SS-60NH-E260D LED


Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)


Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=277Vac)

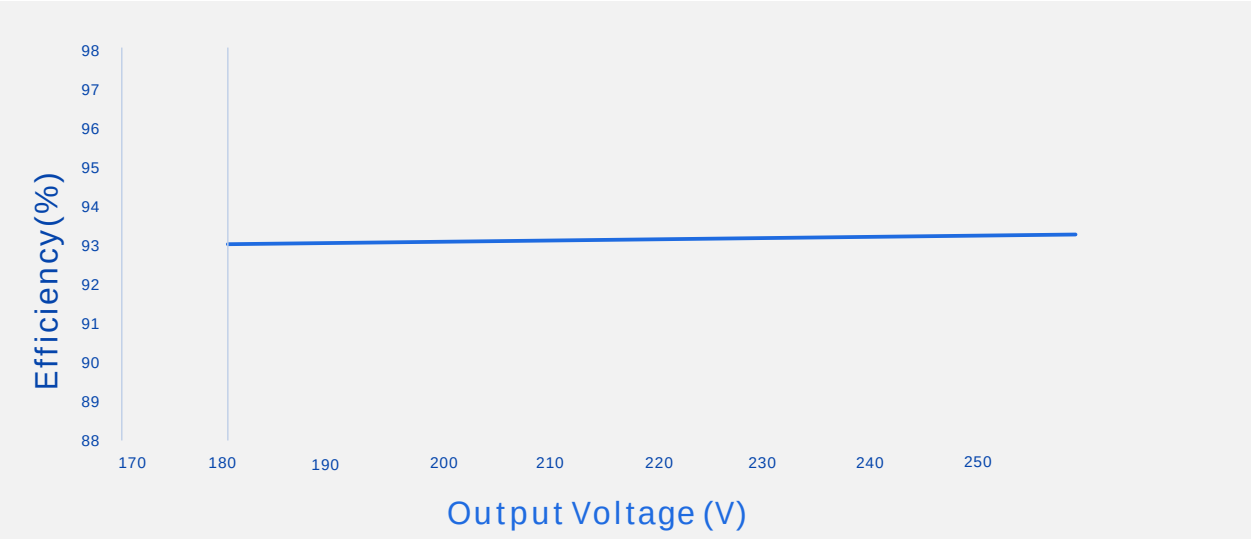


SS-60NH-E260D LED

Vs.

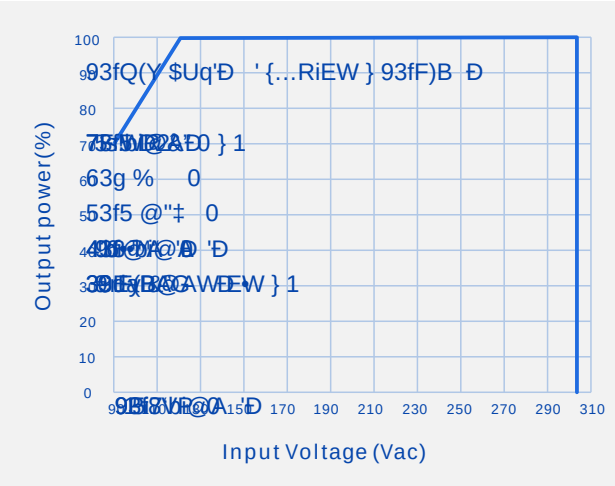


Vs.

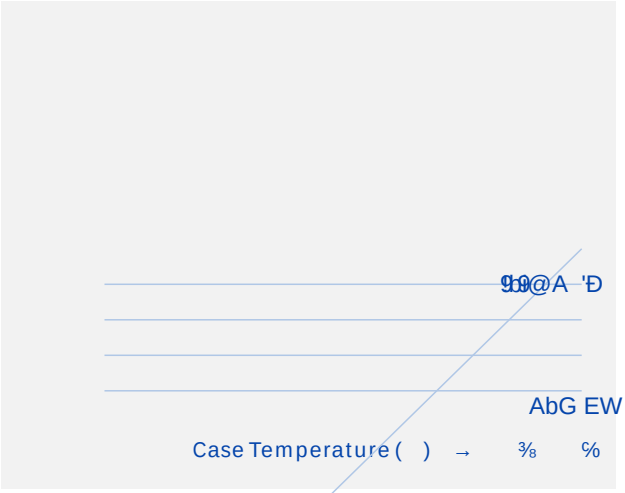

Vs.


Vs.

Vs.

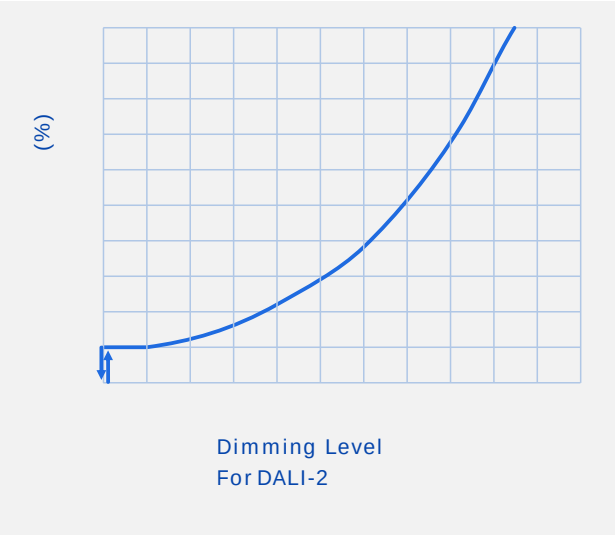


SS-60NH-E260D LED

		mm(In.)
	L3	132(5.2)
	W2	52.5(2.07)
	H	34(1.34)
	L1	150(5.91)
	L2	140.5(5.53)
	W1	32(1.26)
Tc	X	105(4.13)
Tc	Y	10(0.39)

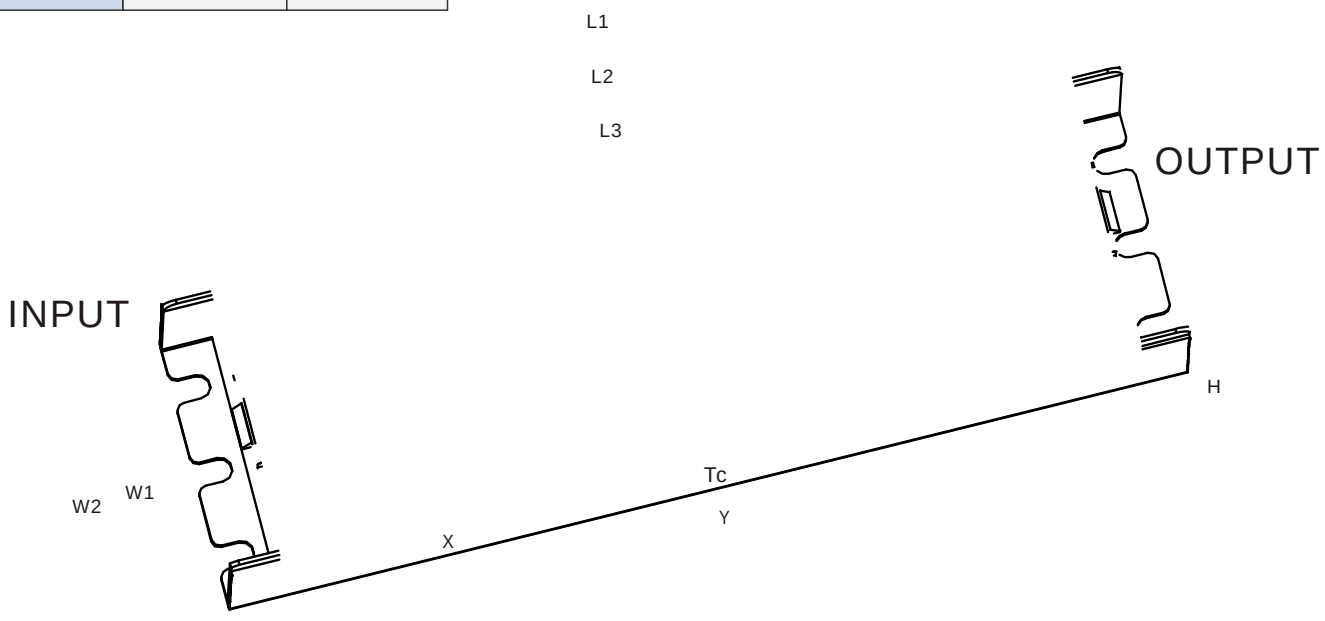

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

S

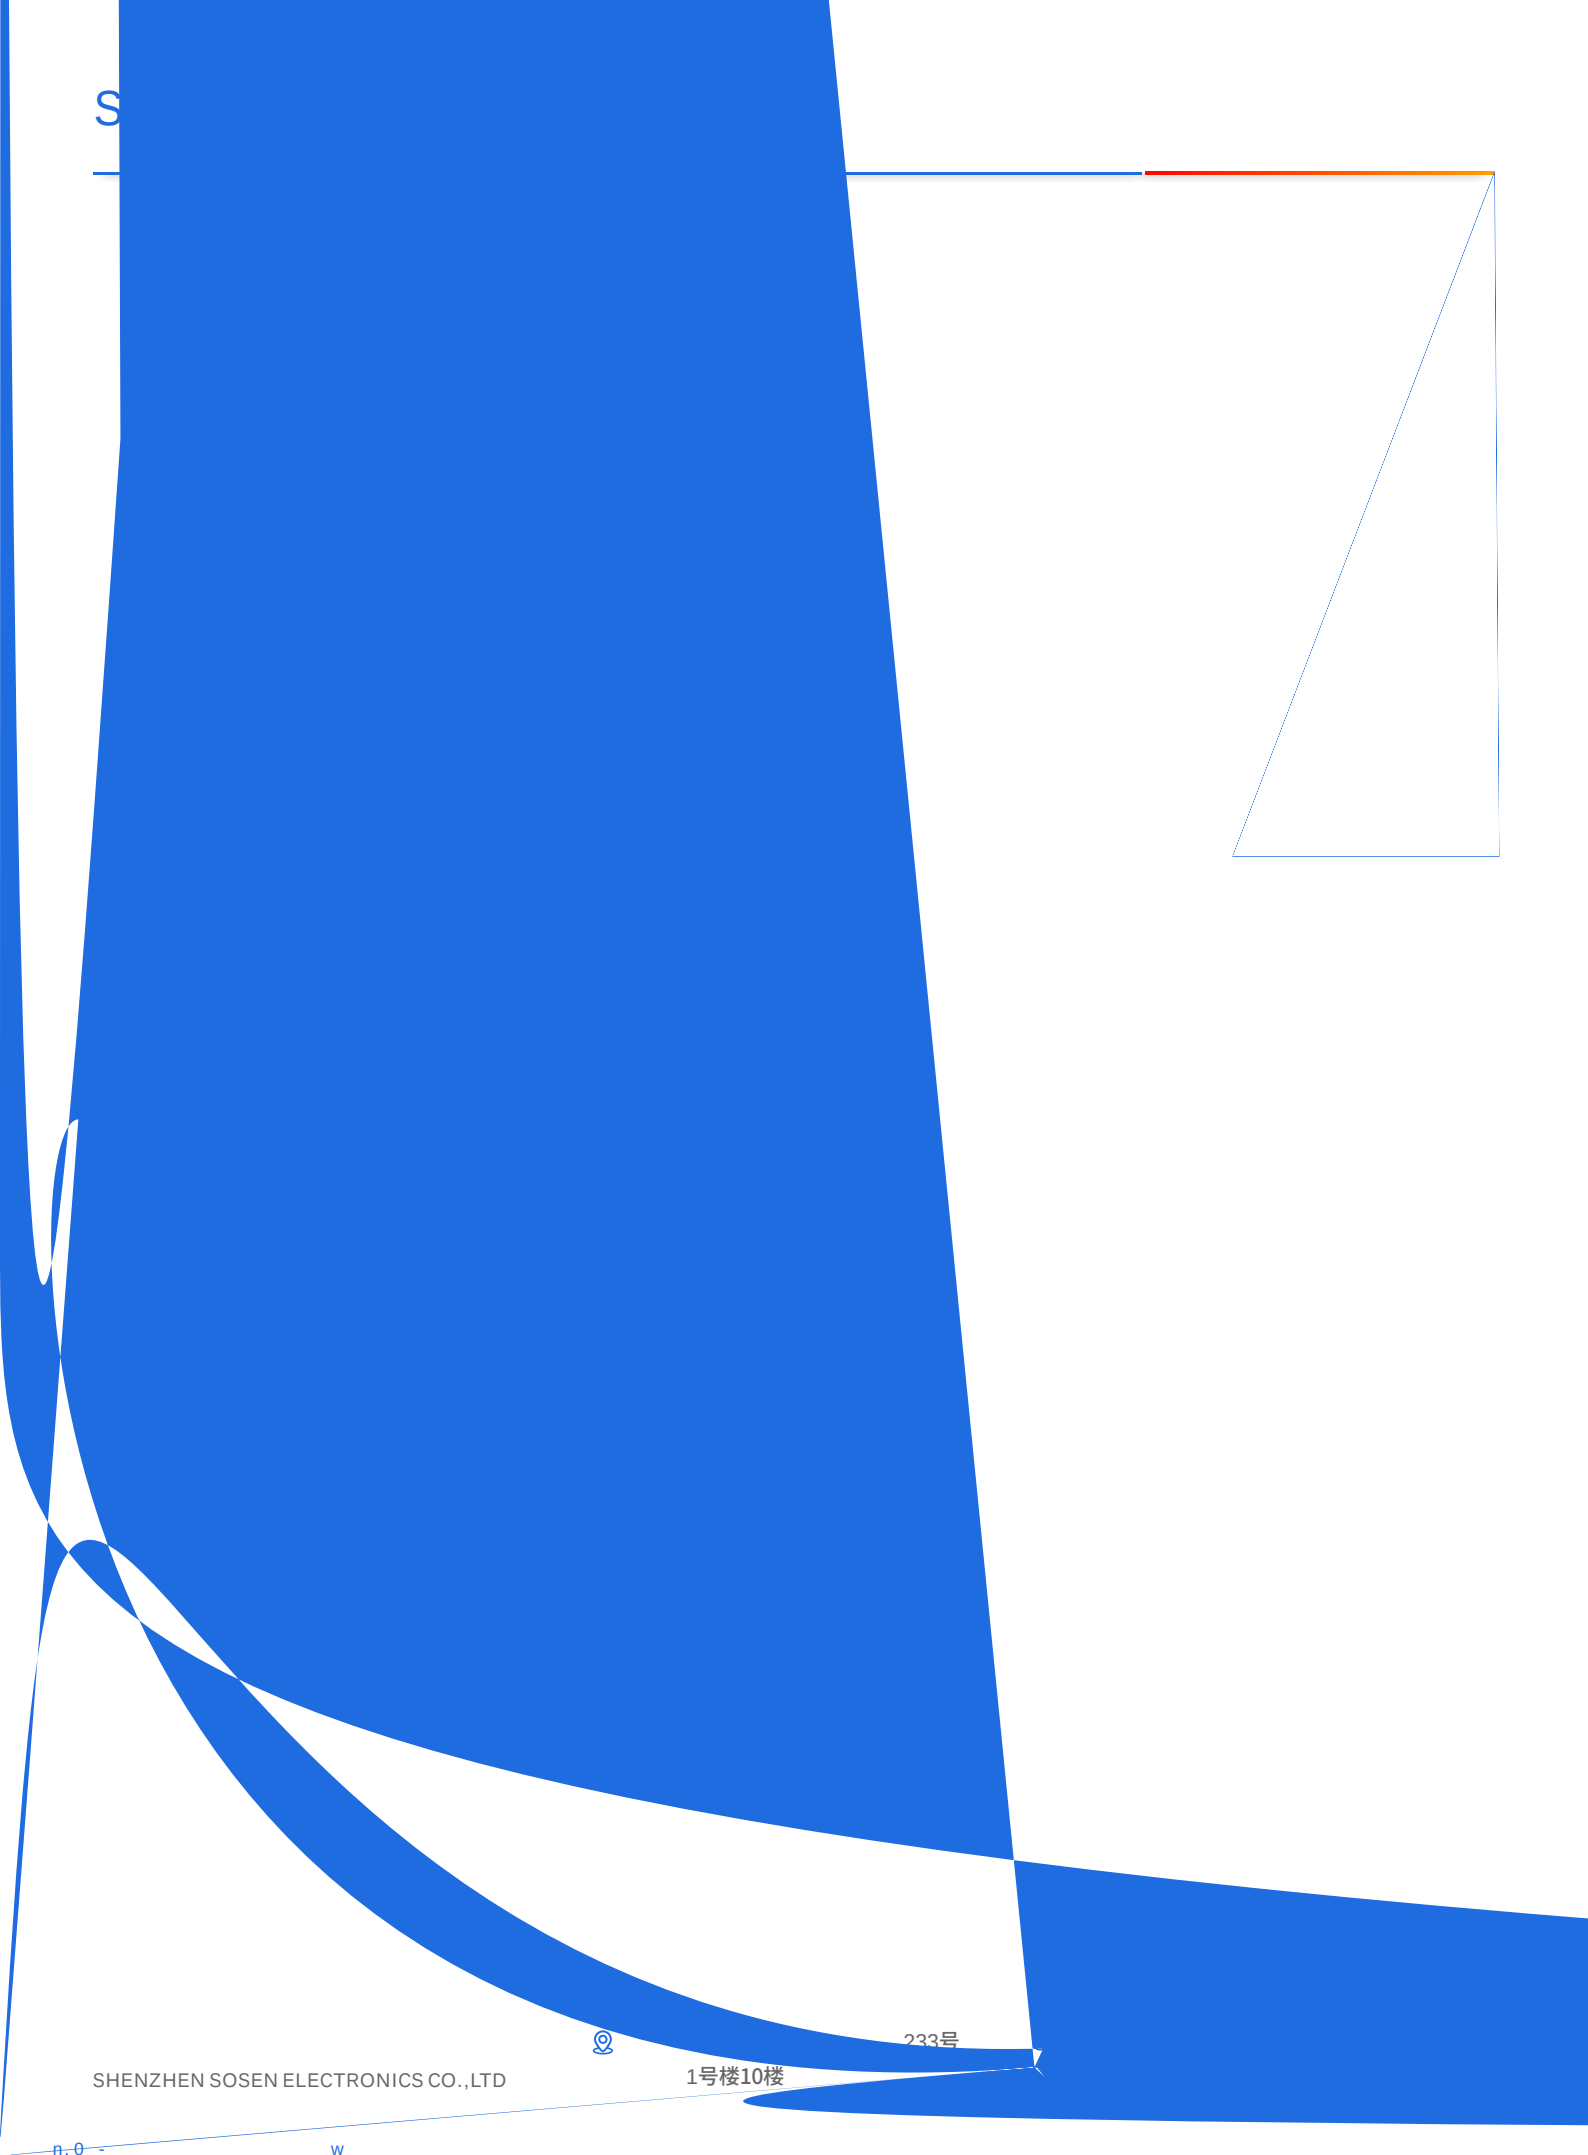

233号

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

1号楼10楼

n. 0 -

w