


	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			2.8A	100Vac

	(120Vac)		60A	
i	(220Vac)		110A	冷机启动
	(277Vac)		130A	冷机启动
			5W	220Vac/50Hz，空载
	0.96	0.98		220Vac/50Hz，满载
	0.90			100-277Vac/50Hz，70-100%载
		8%	10%	220Vac/50Hz，满载
			20%	100-277Vac/50Hz，70-100%载

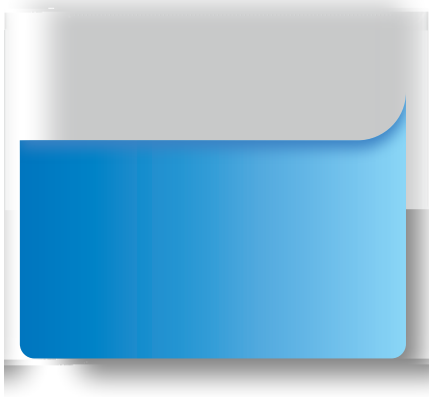


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

86-755-29358800


Vs.

Vs.


Vs. (50)

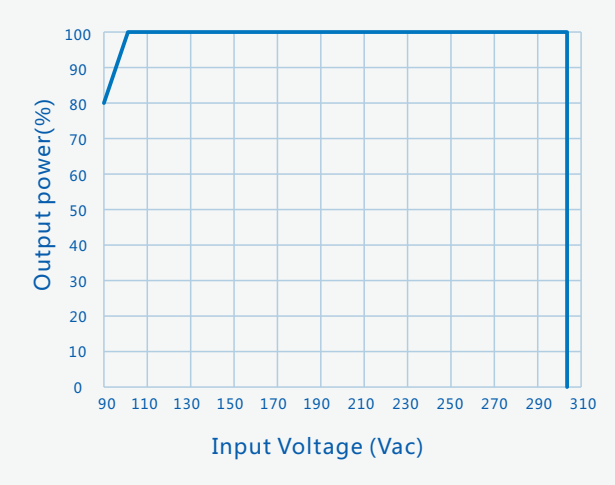


Vs.

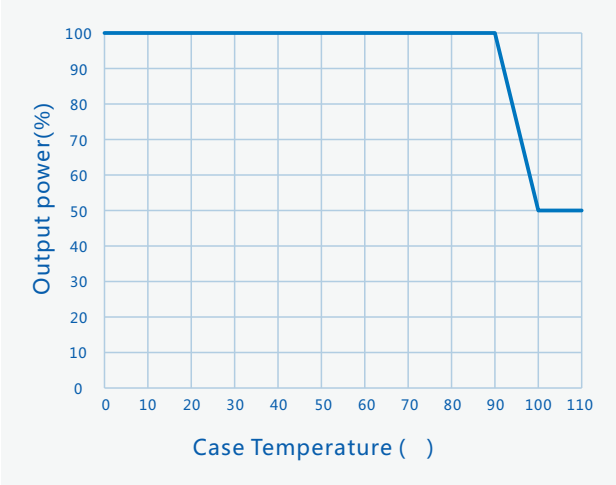

Vs.

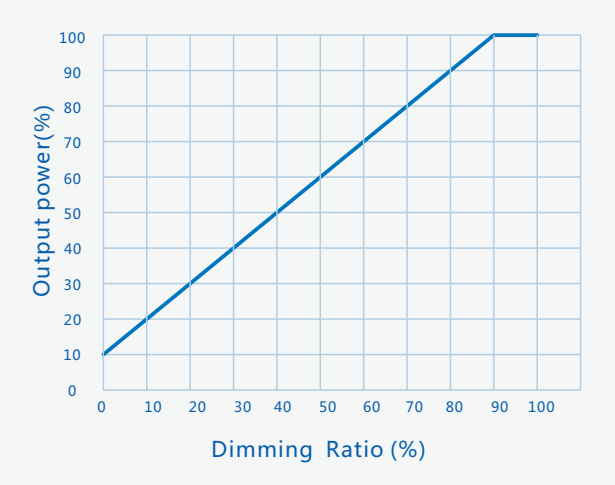

Vs.

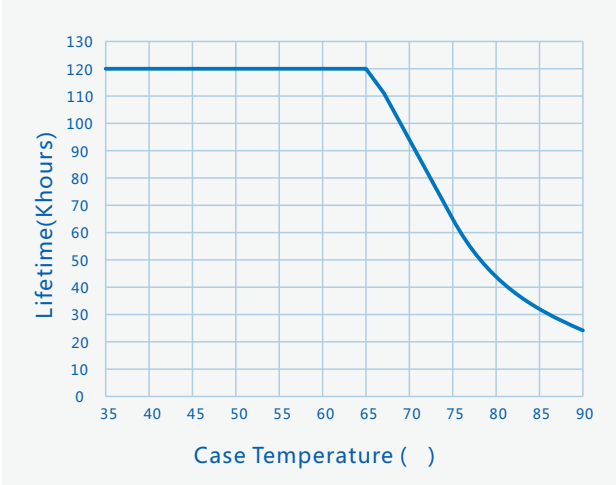

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com



1 , , 704

2

- mm）： × × =495×385×162;
- 14
- 1.2kg
- 。

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。


产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。
贮存期限超过1年产品要重新检验，合格后方可使用。

SHE

17.8kg

SS-240VA LED

V00	(	2018/10/18	(



E‘1 € sÐ)`!pOY• m Y !˜