崧盛电源
LED DRIVER

OSEN LED Driver,
our Smart Choice

S-500VP LED


: SS-500VP-XX

: 500W LED

: V06

: 2023-02-01



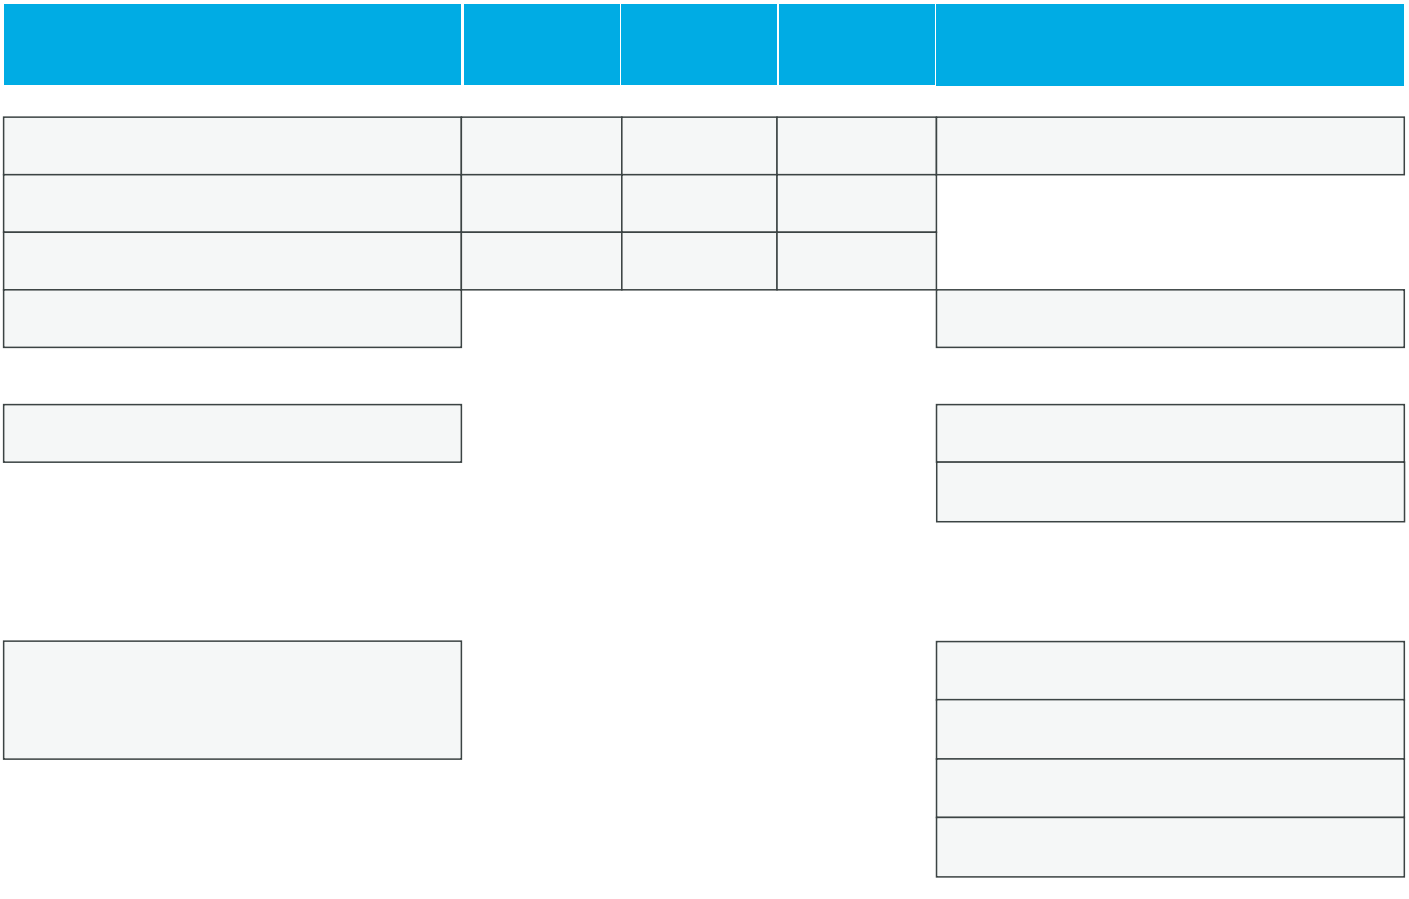

(SS-500VP-24*)

(SS-500VP-56*)

	22V		56V	22-44V
	44V		56V	Po=Vo*Io=500W
	8.9A		11.4A	11.4A 44V,8.9A 56V
AOC	1.4A		11.4A	
	6.33A		11.4A	DALI-2
			60V	
&120Vac	90.0%	92.0%		56V/8.9A
&220Vac	92.0%	94.0%		56V/8.9A
&277Vac	92.0%	94.5%		56V/8.9A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	120Vac
			0.5S	220Vac
			0.7S	230Vac DALI-2
	-2%		+2%	
	-2%		+2%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	100	110	>Tc Typ., <Tc Min.,
			10W	
			0.5W	DALI-2

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

(SS-500VP-228*)

(SS-500VP-428*)


SHENZHEN
86-755-29358800

Vs. /AOC


SHENZHEN SOSEN
ELECTRONICS CO.,LTD

86-755-29358800

P LED

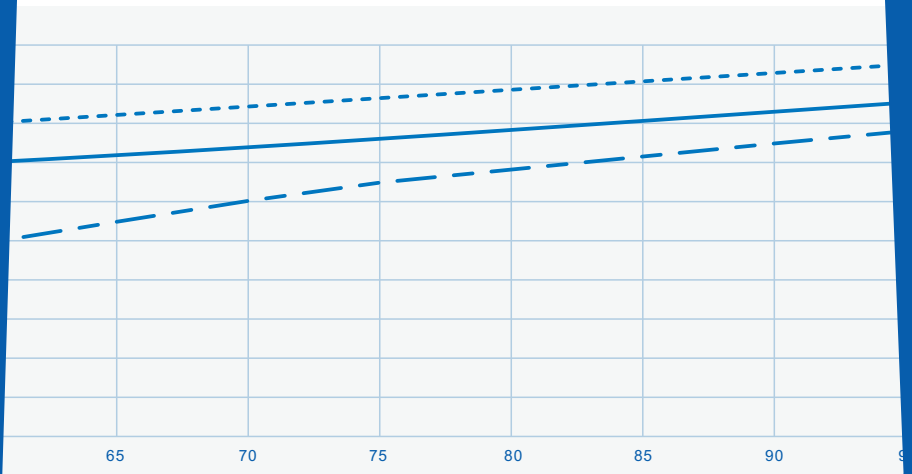

s.

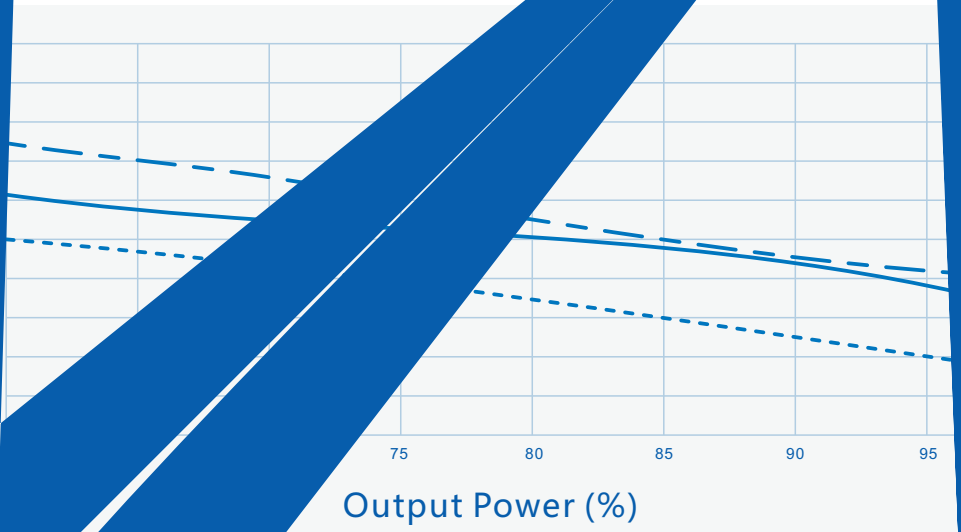

Vac Vin

EN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

Vs.

SS-500VP LED

AC (450±10mm)

8.0mm


SJTW	3*16AWG	8.5mm	L	N	
SJTW	3*18AWG	7.8mm	L	N	1 8A1G

- mm）： × × =495×385×162;
- 6
- 2.55kg 16.3kg
- 。

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。


2023-02-02