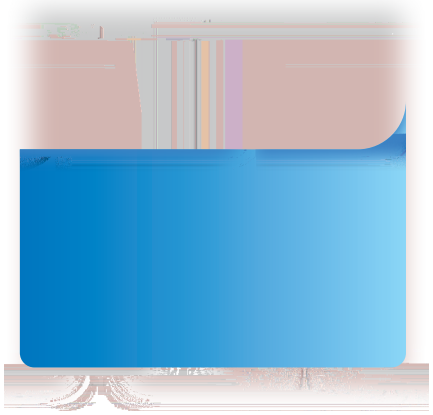


深圳市崧盛电子股份有限公司
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区
崧盛创新科技园

：86-755-29358800

输入性能：

额定输入电压范围	100Vac		277Vac	
输入电压范围	90 Vac		305Vac	
输入频率范围	47Hz		63Hz	
最大输入电流			7.	100Vac，满载

输入浪涌电流峰值(120Vac)				冷机启动
输入浪涌电流峰值(220Vac)				冷机启动

功率因数		220Vac/50Hz，满载
		100-277Vac，70%-100%负载
总谐波失真		220Vac/50Hz，满载

RŸ

输出性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注

其他性能：

参数	最小值	典型值	最大值	备注

环境要求：

深圳市崧盛电子股份有限公司
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
: 深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区
崧盛创新科技园
: 86-755-29358800
: sosen@sosen.com
: 86-755-29358816
: www.sosen.com

特性曲线：

输出电压Vs.输出电流（调光/AOC窗口）



-

特性曲线：

总谐波失真Vs.输出功率

特性曲线：

输出功率Vs.调光信号

编程连线图：

结构尺寸特性

结构尺寸特性

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 =495×385×162;
- 每箱产品的包装

变更履历表

版　本	变更内容描述	变更日期	备　注
V00	初次发行	2021/08/26	

