
: SS-120CNL-E260*

: 120W LED

: V01

: 2025-08-07

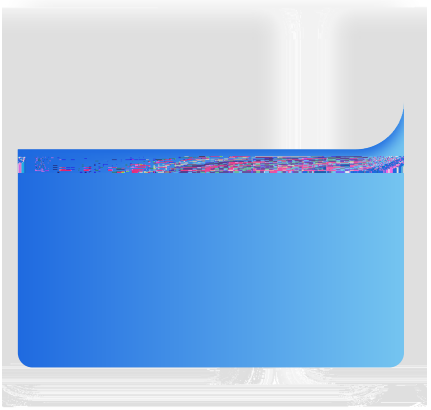

- 95%
- 0-10V PWM
- 12V/0.2A
- 
- / /
- IP65
  6kV/ 6kV
  5


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 120Vac |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 220Vac/50Hz |
| | | 220Vac/50Hz |
| | | 120-277Vac/50Hz 70-100% |
| | | 220Vac/50Hz |
| | | 120-277Vac/50Hz 70-100% |

BHD +

120W(A)-100W(B)-80W(C)
100W(A)-80W(B)-60W(C)( )
CW NW WW

BHB

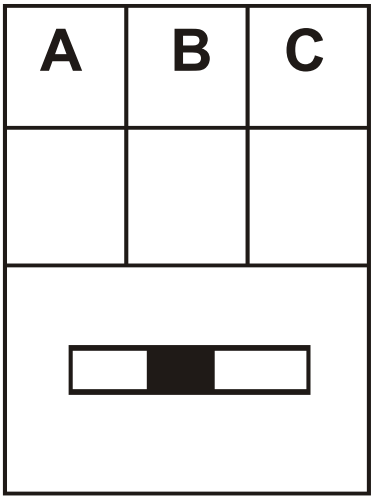


120W(A)-100W(B)-80W(C)
100W(A)-80W(B)-60W(C)( )
CW NW WW

# SS-120CNL-E260*(62)　　LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 180V | | 260V | |
| | 200V | | 260V | Po=Vo*Io=120W |
| | 0.46A | | 0.6A | 0.6A　200V,0.46A　260V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 310V | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# SS-120CNL-E260*(62)  LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ≤85 | ≥50,000 hours | 80% ,220Vac |
| | MTBF | 200,000 hours | 220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F) |
| | | IP65 | |
| | | 90 | |
| | | 5 | |
| | | 760g | |
| | | Φ128mm*62.5mm | x |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tcase | -40 | | +90 | |
| | -40 | | | |
| | 10%RH | | | |
| | 5%RH | | | |
| | -65m | | | |



90%RH %RH

# SS-120CNL-E260*(62)　　LED


| | T(@10% ) | T(@50% ) |
|---|---|---|

SS-120 260*(62) LED

Vs.  (Vin=220Vac)

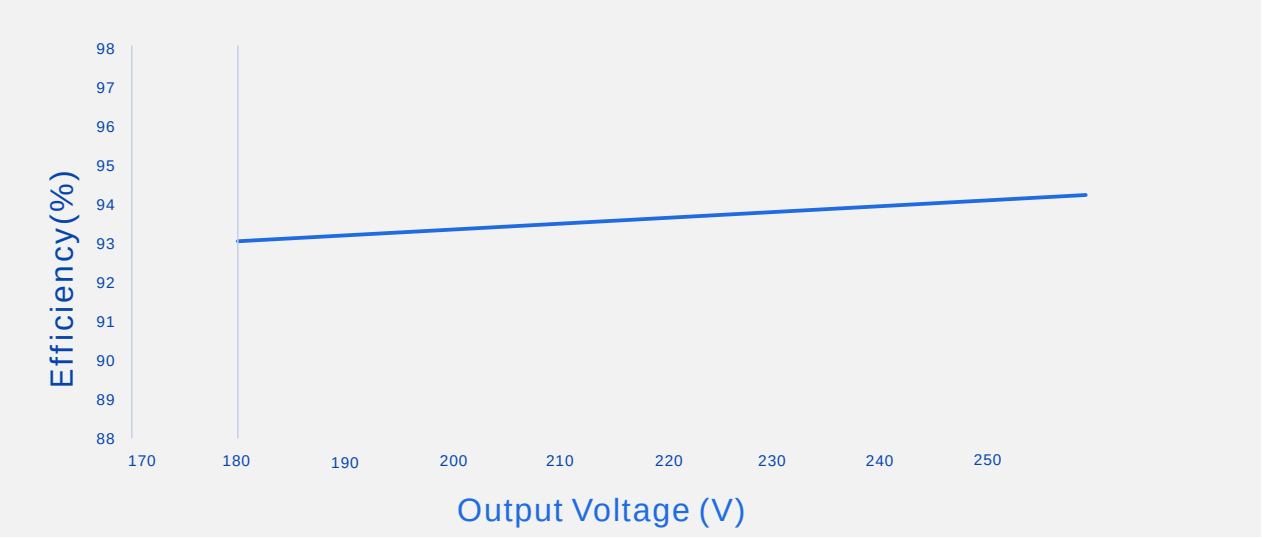


Vs.  (Vin=277Vac)

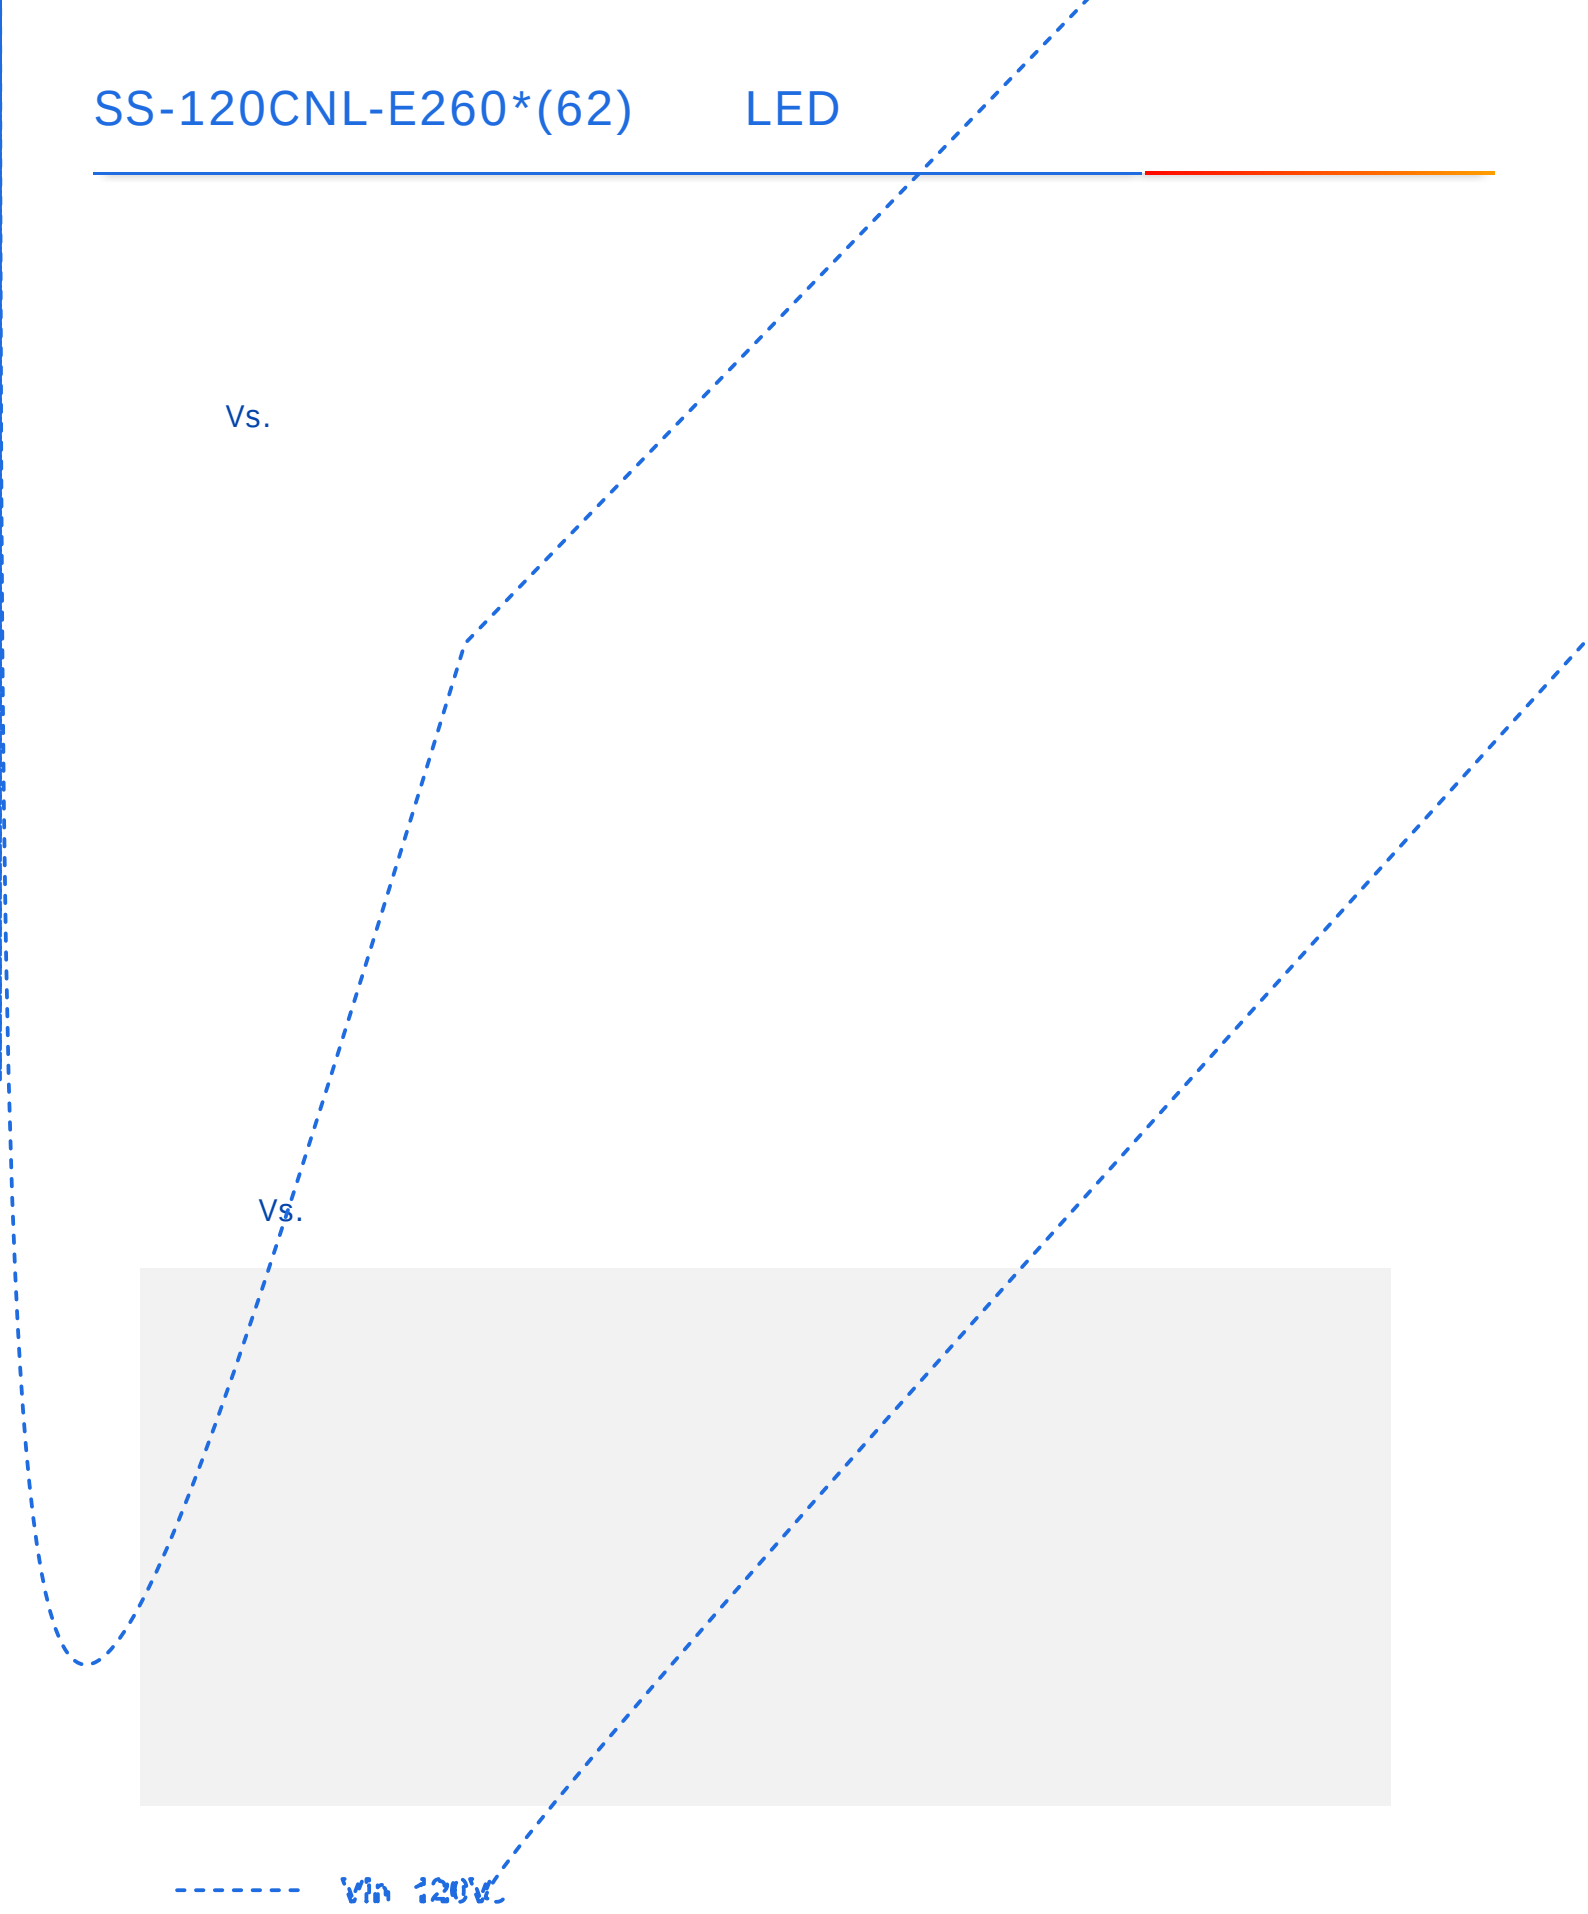
Vs.
Vs.
Vin 120V


# SS-120CNL-E260*(62)　　LED

Vs.

Vs.

Vs.


Vs.

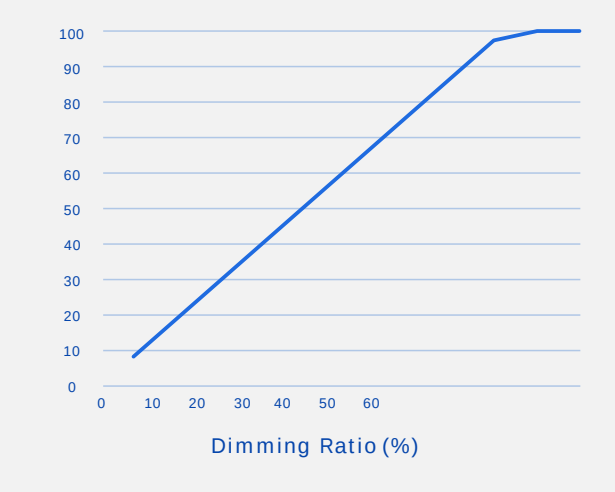


# SS-120CNL-E260*(62)  LED

| | | mm(In.) |
|---|---|---|
| | 4-B | Φ7.0(0.28) |
| | D | Φ128(5.04) |
| | H | 62.5(2.46) |
| | Z | M10*1.5( 18mm)<br>G1/2( 18mm) |
| | R | M4*0.7 |
| | W | 113(4.45) |
| Tc | Y | 32(1.26) |

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
43±5mm 10±2mm;

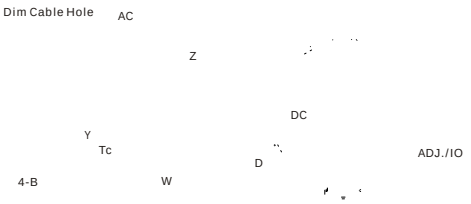

CNL

3
4 +
5
6 LED
7 LED
8

- × 385 × 162;
- 5
- kg
-


GB 3 83

1

RoHS

U) 2015/863/E

/14



V00 2023/06/15

\\æ

2023/06/12 9 uXV&ˆ4p4 Ô ---c–ˆƒha%HfaW“ha% 3•p‡U…bhƒG B B