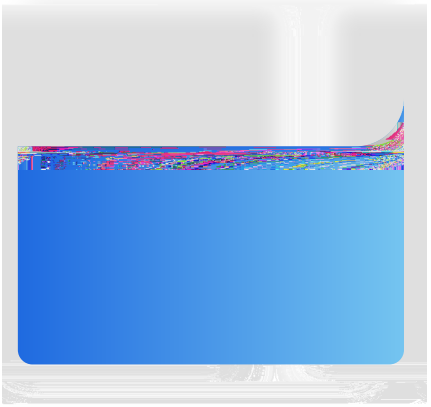


/0 ↻

% z ⅜ M * /

				%
				%
				12a
				120Vac

		220Vac/50Hz (BH)
		220Vac/50Hz
		220Vac/50Hz
		120-277Vac/50Hz 70-100%


SS-150CNL-E(62)　　LED

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=150W
	0.57A		0.75A	0.75A　200V,0.57A　260V
AOC	0.52A		0.75A	
			310V	

Tcase	-40			
	-40			
	1Ό			

SS-150CNL-E(62) LED

1. EMC EMC
2. L/N / /

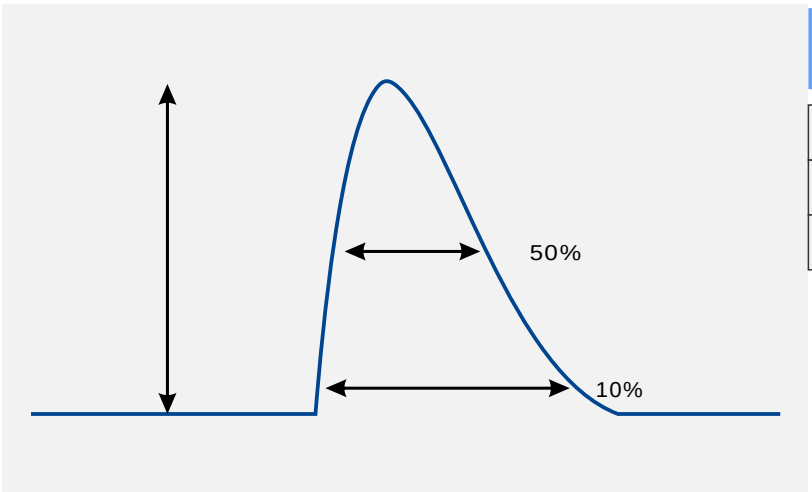

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	620uS	
220Vac	100A		300uS
277Vac	130A	630uS	

S-150 NL 2)

V (/AOC

□m

□

D□□□□□□□ □ □□ □□□ AOC W dow

s. (Vin=120V

SS-150CNL-E(62)　　LED

Vs.


Vs.

Vs.

SS-150CNL-E(62) LED


Vs.

Vs.

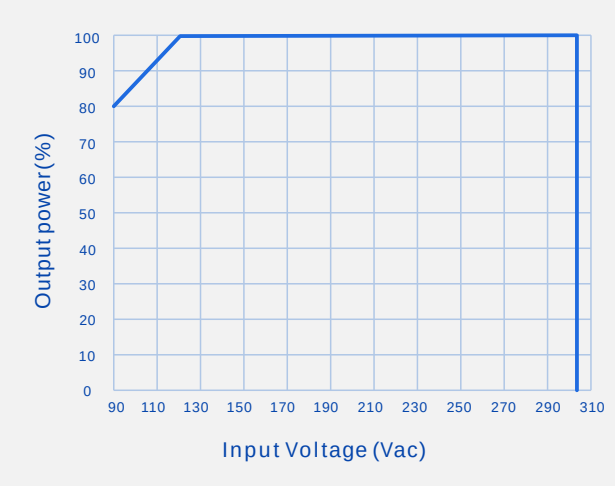

Vs.

Vs.

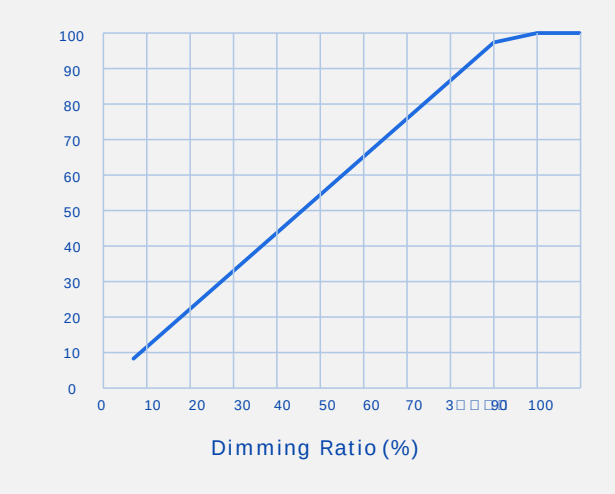

BH Type B Type

SS-150CNL-E(62)　　LED

SS-150CNL-E(62)　　LED

GB 3873　83

1

RoHS

RoHS　(2011/65/EU)　　2015/863/EU

V00		2023/06/15	
V01		2025/08/07	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800