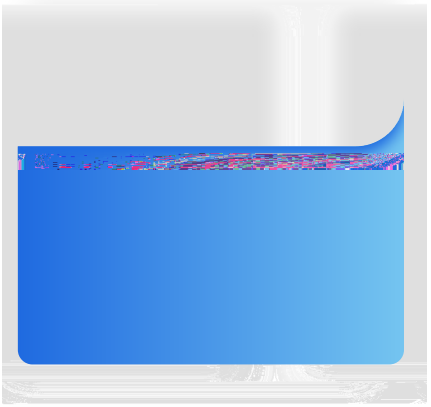
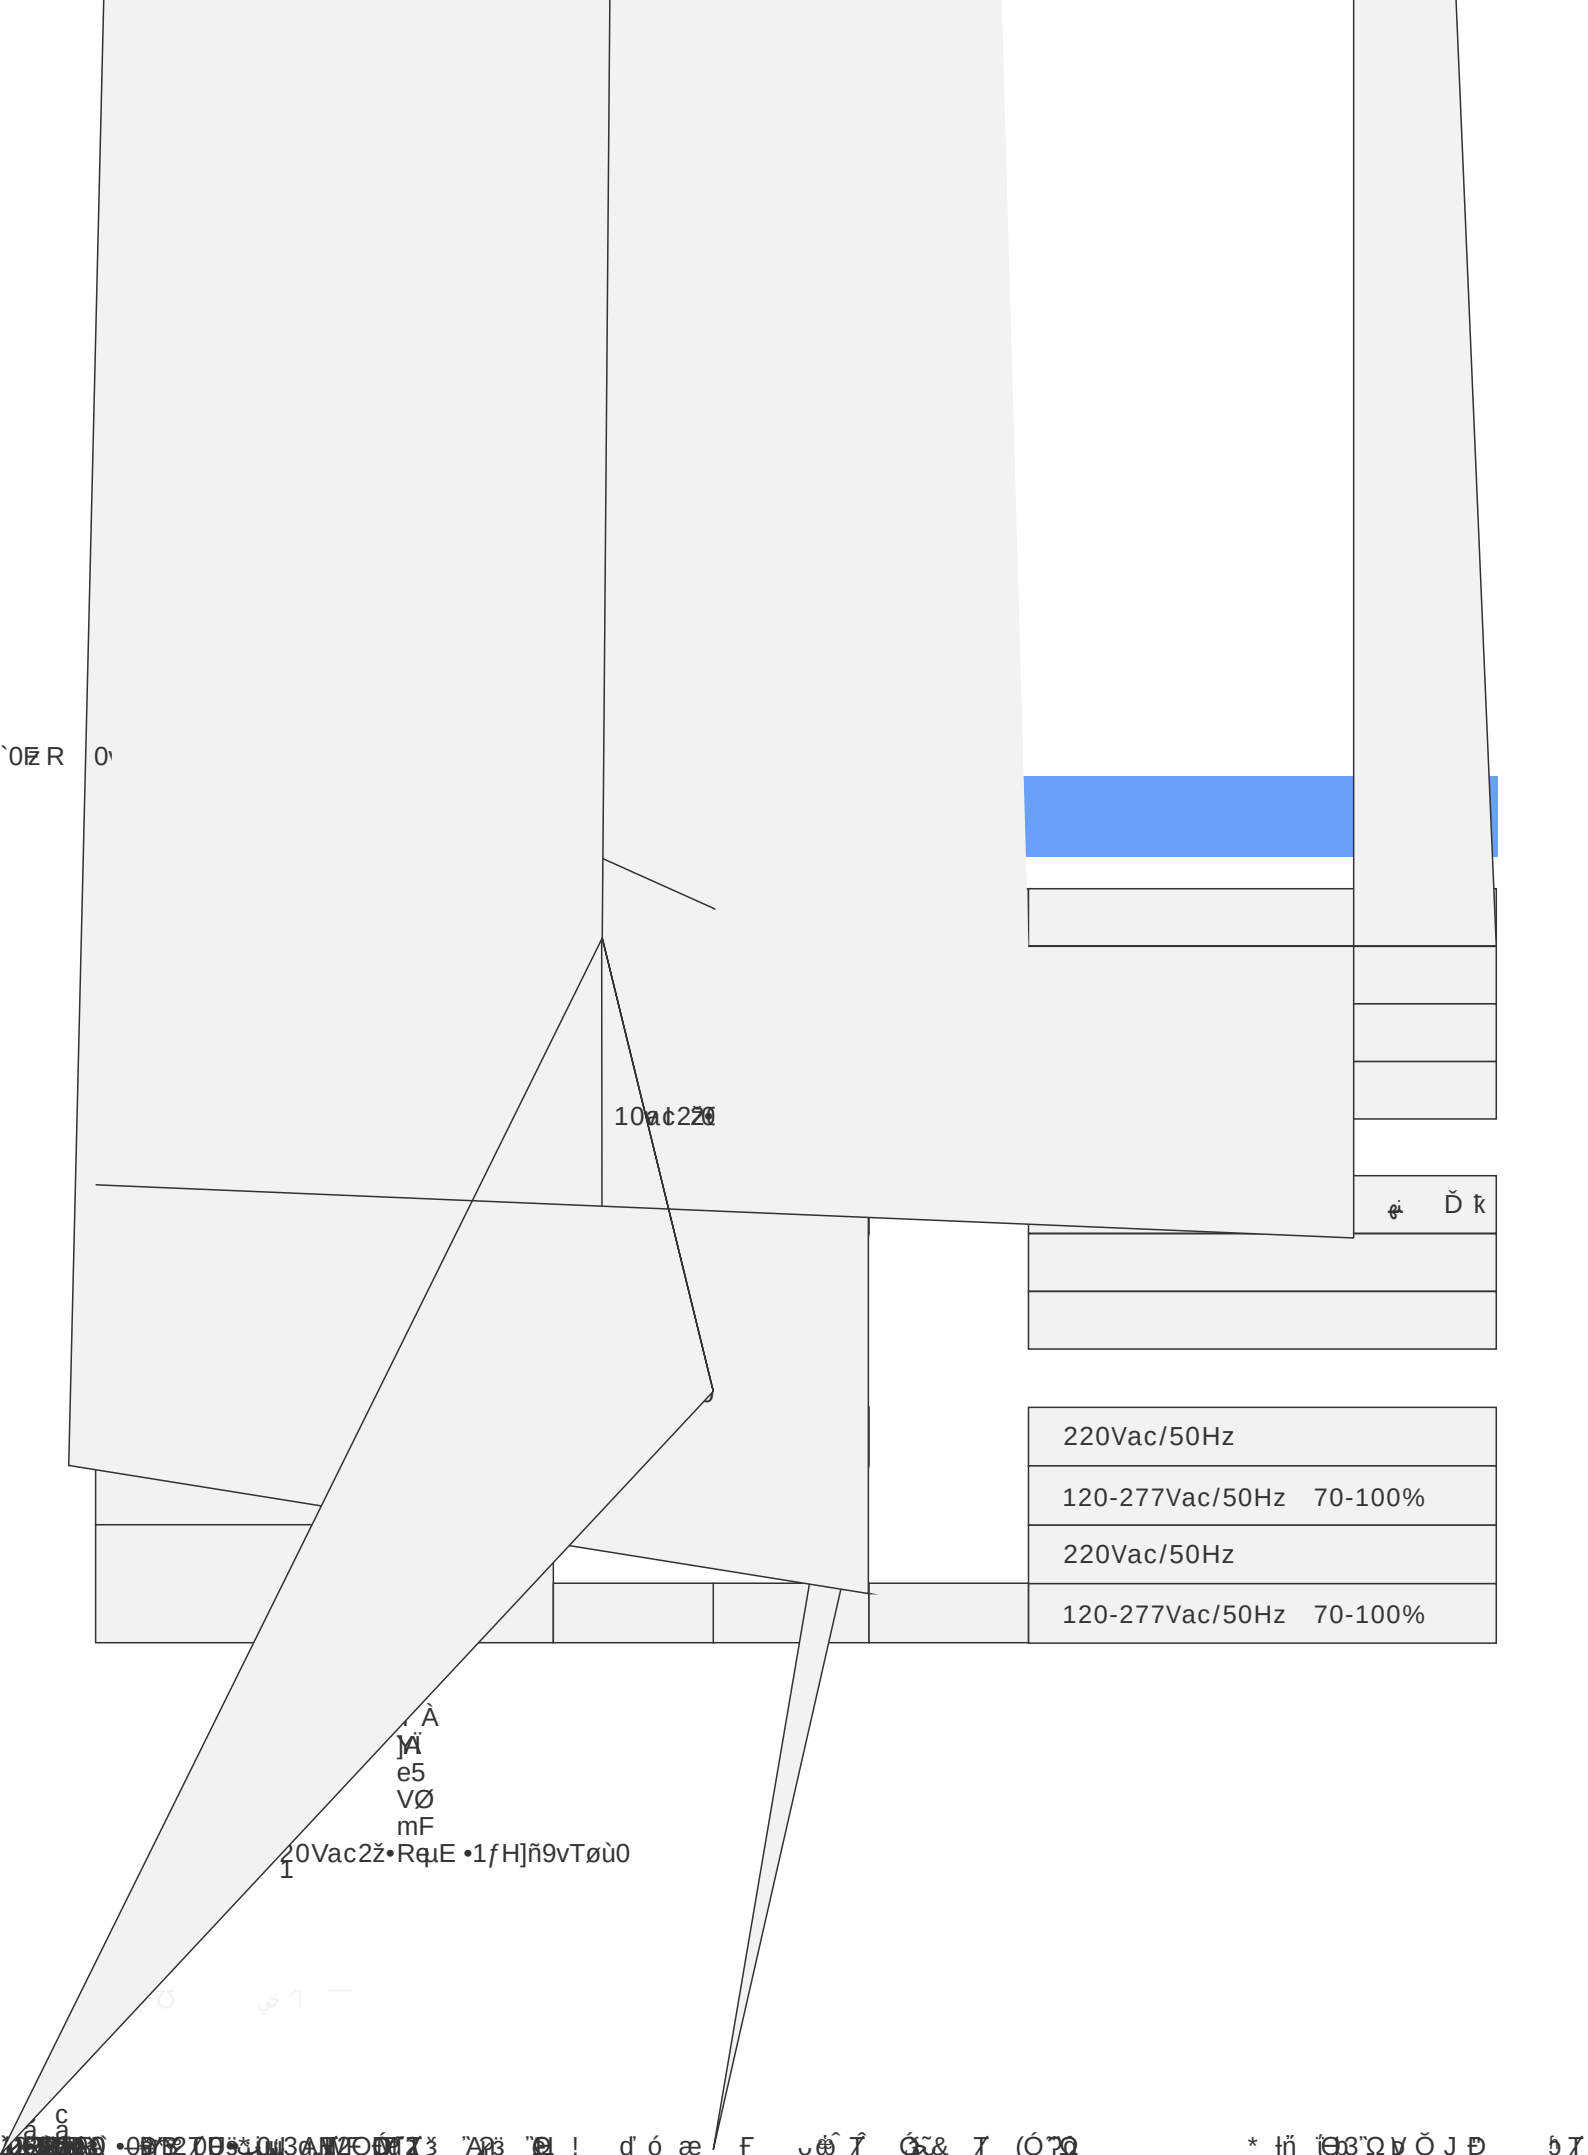



220Vac/50Hz
120-277Vac/50Hz 70-100%
220Vac/50Hz
120-277Vac/50Hz 70-100%

BHD + BHB

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=200W
	0.77A		1.0A	1.0A　200V,0.77A　260V
AOC	0.75A		1.0A	A
	0.55A		0.75A	B
	0.36A		0.5A	C
			310V	
@120Vac	90.0%	92.0%		260V/0.77A
@220Vac	93.0%	95.0%		260V/0.77A
@277Vac	93.0%	95.0%		260V/0.77A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			1.0S	120Vac
			0.5S	220Vac
	-2%		+2%	
	-3%		+3%	
	-0.03%/		+0.03%/	0　90
	90	100	110	

233号　86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　1号楼10楼9355Ď' J Ď' J　2

AUX		10.8V	12V	13.2V	
				200mA	
0-10V		0V		12V	DIM+　　100uA
		10%Iomax		100%Ioset	DIM+/DIM-
		0V		10V	
PWM	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	DIM+　　100uA
	PWM	1KHz		2KHz	DIM+/DIM-
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	DIM+　　100uA
		10%Iomax		100%Ioset	
		0.7V	0.8V	0.95V	(　　) (　)
		0.95V	1.1V	1.2V	
	≤85	≥50,000 hours			80%　　,220Vac
	MTBF	200,000 hours			220Vac,　　,　　25　(MIL-HDBK-217F)
		IP65			
		90			
		5			85
		850g			
		Φ128mm*62.5mm			x

25　　LED

233号　　86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　　1号楼10楼


Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	/	
	FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4:2014	120Vac: Class B, 277Vac: Class A
	FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4:2014	120Vac: Class B, 277Vac: Class A
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
	IEC/EN61000-4-5	B (6kV/12Ω, 6kV/2Ω)
	IEC/EN 61000-4-12	B(4kV, 4kV)


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼88288 70551 5

SS-200CNL-E260*(62)　　LED

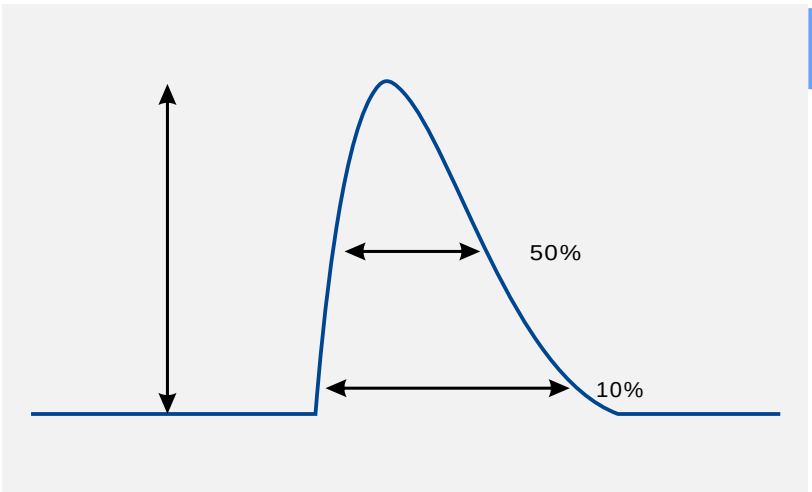


	T(@10%)	T(@50%)

(Vin=120Vac)

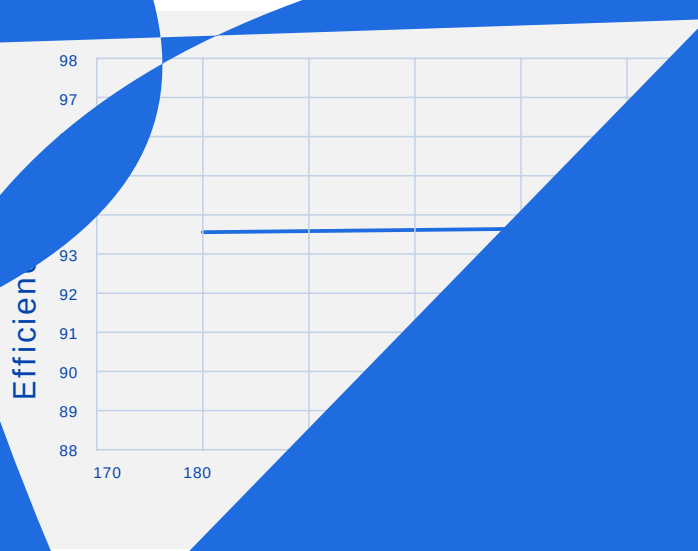

Vs. (Vin=220Vac)

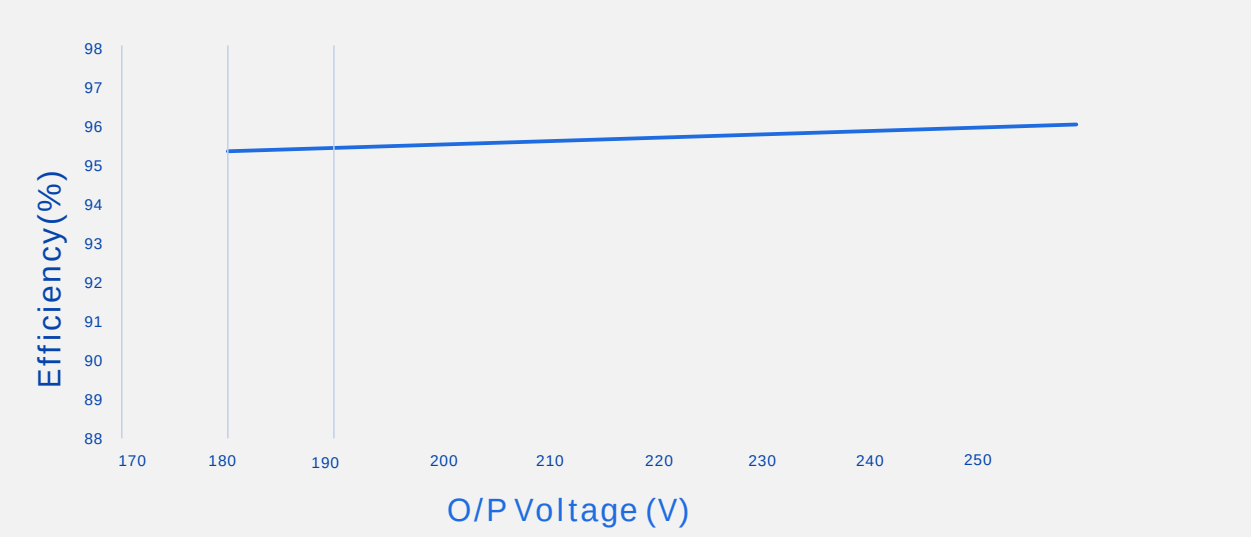


Vs. (Vin=277Vac)

SS-200CNL-E260*(62)　　LED

Vs.


Vs.

Vs.

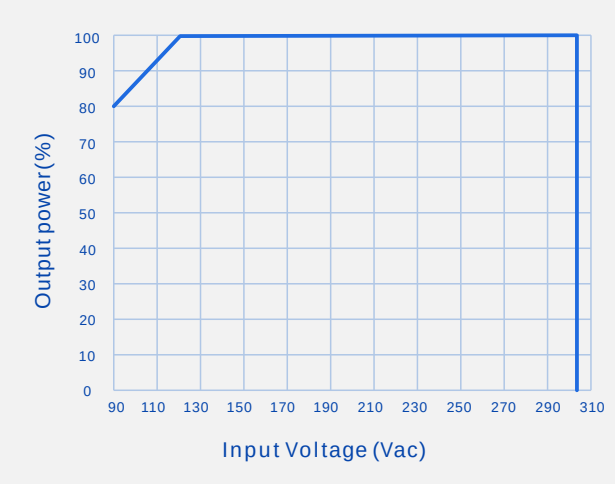
Output power(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310
Input Voltage (Vac)

Vs.

Vs.

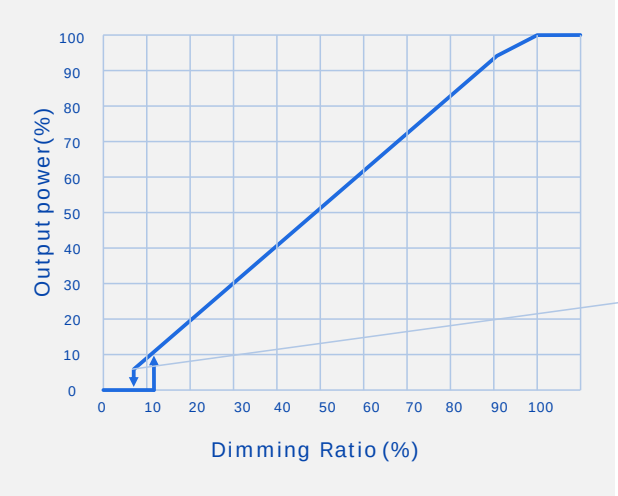
Output power(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dimming Ratio (%)

Vs.


Lifetime(Khours)
Case Temperature ( )

N　　Ė

8AWG　　ȣ　　ή 0

00 ±10　ķ　2 ₸ 0　ķ　Ď&Ỉ　　**　　ʿ　　Š　　, ķ　ڪ

¾A　　(　Ď ₩ ₮

1 , , 704

2

3 5mm

4 LED+ LED- 1.8mm

5

6 LED

7 LED

8 LED

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 15
- 0.85kg 14.5kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

V00		2023/06/15	
V01		2025/08/07	

233号　　86-755-29358800
CO.,LTD　　1号楼10楼88