
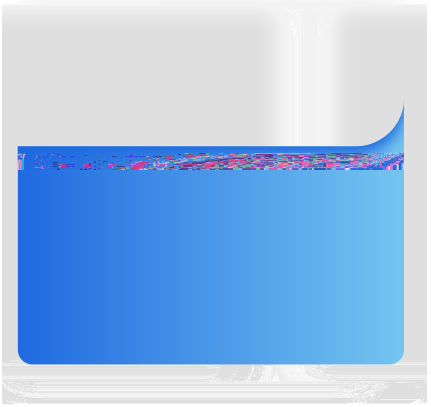
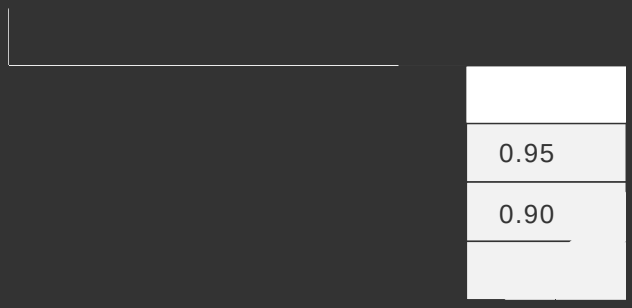



0.95
0.90

BHD +

240W(A)-200W(B)-150W(C)
CW NW WW

BHB

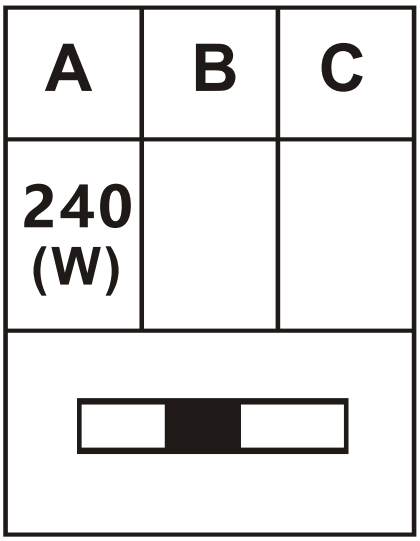

240W(A)-200W(B)-150W(C)
CW NW WW

SS-240CNL-E260*(62)　　LED

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=240W
	0.92A		1.2A	1.2A　　200V,0.92A　　260V


			310V	

SS-240CN

Tcase		25	+90	
		25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH			
	-65m		4000m	

UL/cUL			
TUV -u			
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	/	
	FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4:2014	
	FCC Part 15 Subpart B; ANSI C63.4:2014	
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C

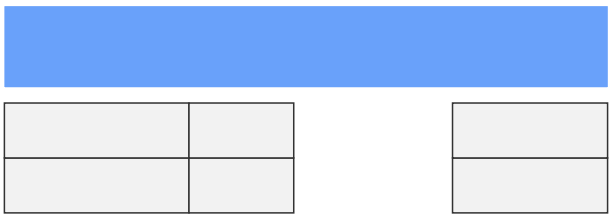


SS-240CNL-E260*(62)　　LED

Vs.　　(　　/AOC　　)


Vs.　　(Vin=120Vac)

Vs. (Vin=220Vac)

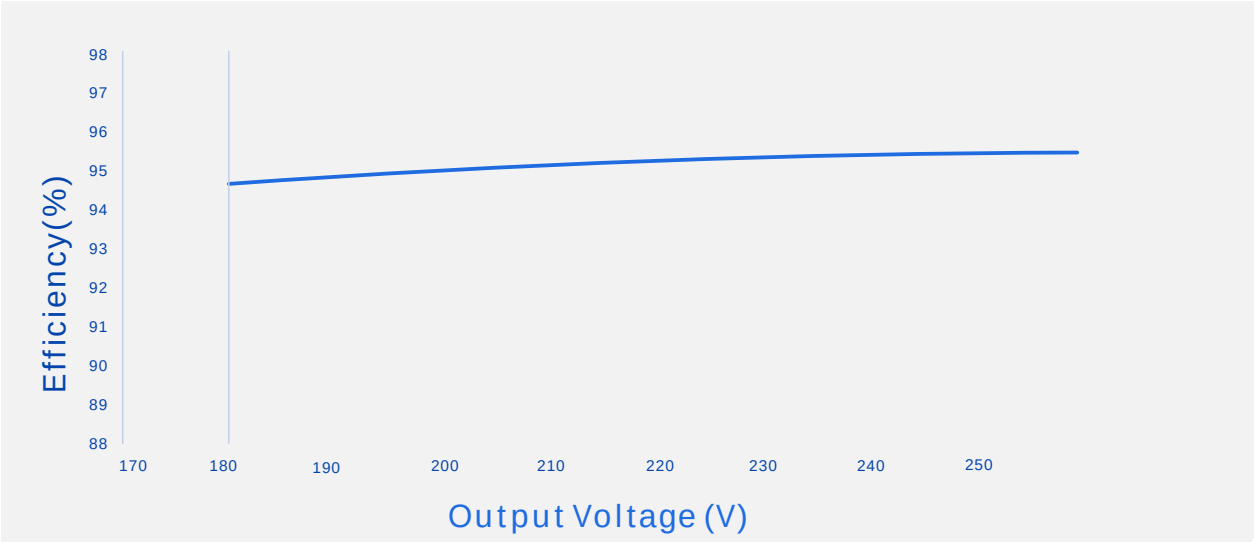

Vs. (Vin=277Vac)

SS-240CNL-E260*(62)　　LED

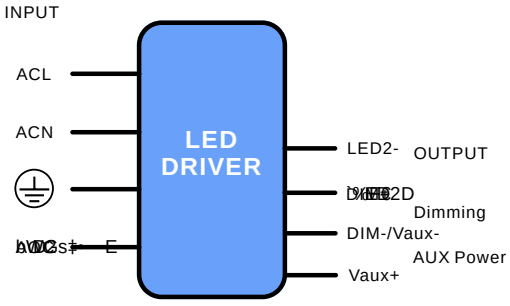

AC　　(　　300±10mm)

SJTW　3*18AWG　　7.8mm　　ACL　　ACN

18AWG　　7.8mm　　LED+　　(LED1m

		mm(In.)
	4-B	Φ7.0(0.28)
	D	Φ128(5.04)
	R	
	W	
	Y	

1　　LED　　;

2　AC　　DC　　DIM　　/　　/　　:

43±5mm　　10±2mm;



1 , , 704

شح *

7 E4

ّ غق*

Q

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 15
- 0.85kg 14.5kg
-

H ℕ

GB 3873 83

1

RoHS

ē ه RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

ض

ﻉ ﷺ ضصص Ē* حي ﻓﻲ Ē ē ē* خي* خه * حي Q شح شي ē

V00		2023/06/15	
V01		2025/08/07	

233号　　86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　　1号楼10楼