
: SS-240CNL-G260*

: 240W LED

: V04

: 2025-08-08

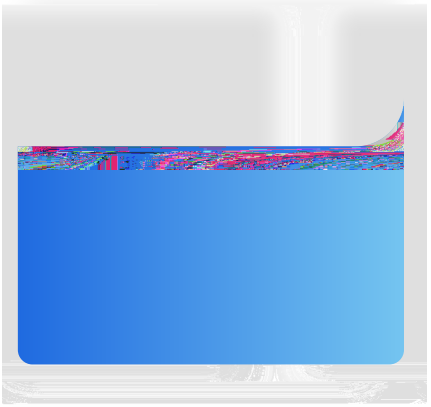

				198Vac

Vac 1
UUVac

SS-240CNL-G LED

	180V		260V	
	200V 1 1		260V	Po=Vo*Io=240W
	0.92A		1.2A	1.2A 200V,0.92A 260V
AOC	0.84A		1.2A	
			310V	
	93.0%	93.5%		260V/0.92A
	93.0%	94.5%		260V/0.92A
	94.0%	95.0%		260V/0.92A
			+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	220Vac
	-6%			
	-0.1%/			
	90	100		

	≤85	≥50,000 hours	80% ,220Vac
	MTBF	200,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP65	
		90	
		5	: 85
		760g	
		Φ128mm*62.5mm	X


25 LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH	u	90%RH	
H * ij	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

			v

SS-240CNL-G LED

Vs.

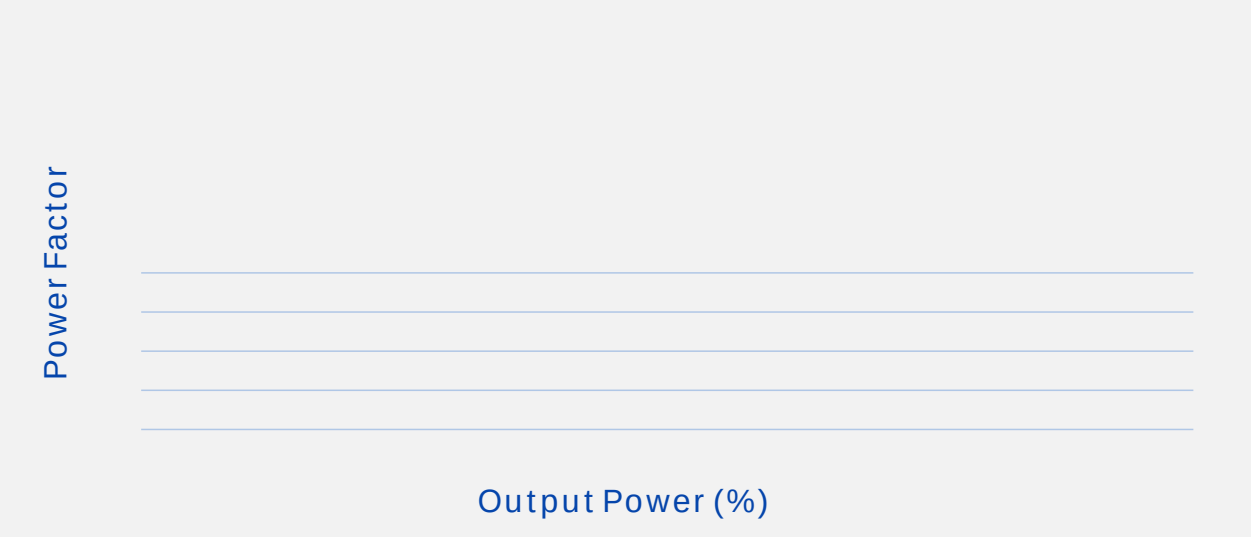

Vs.

SS-240CNL-G LED

Vs.

SS-240CNL- NL- NLED

1 , , 704 2 3 3 3

2

3 3 3 0 3 *

3

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 15
- 0.76kg 13kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU
