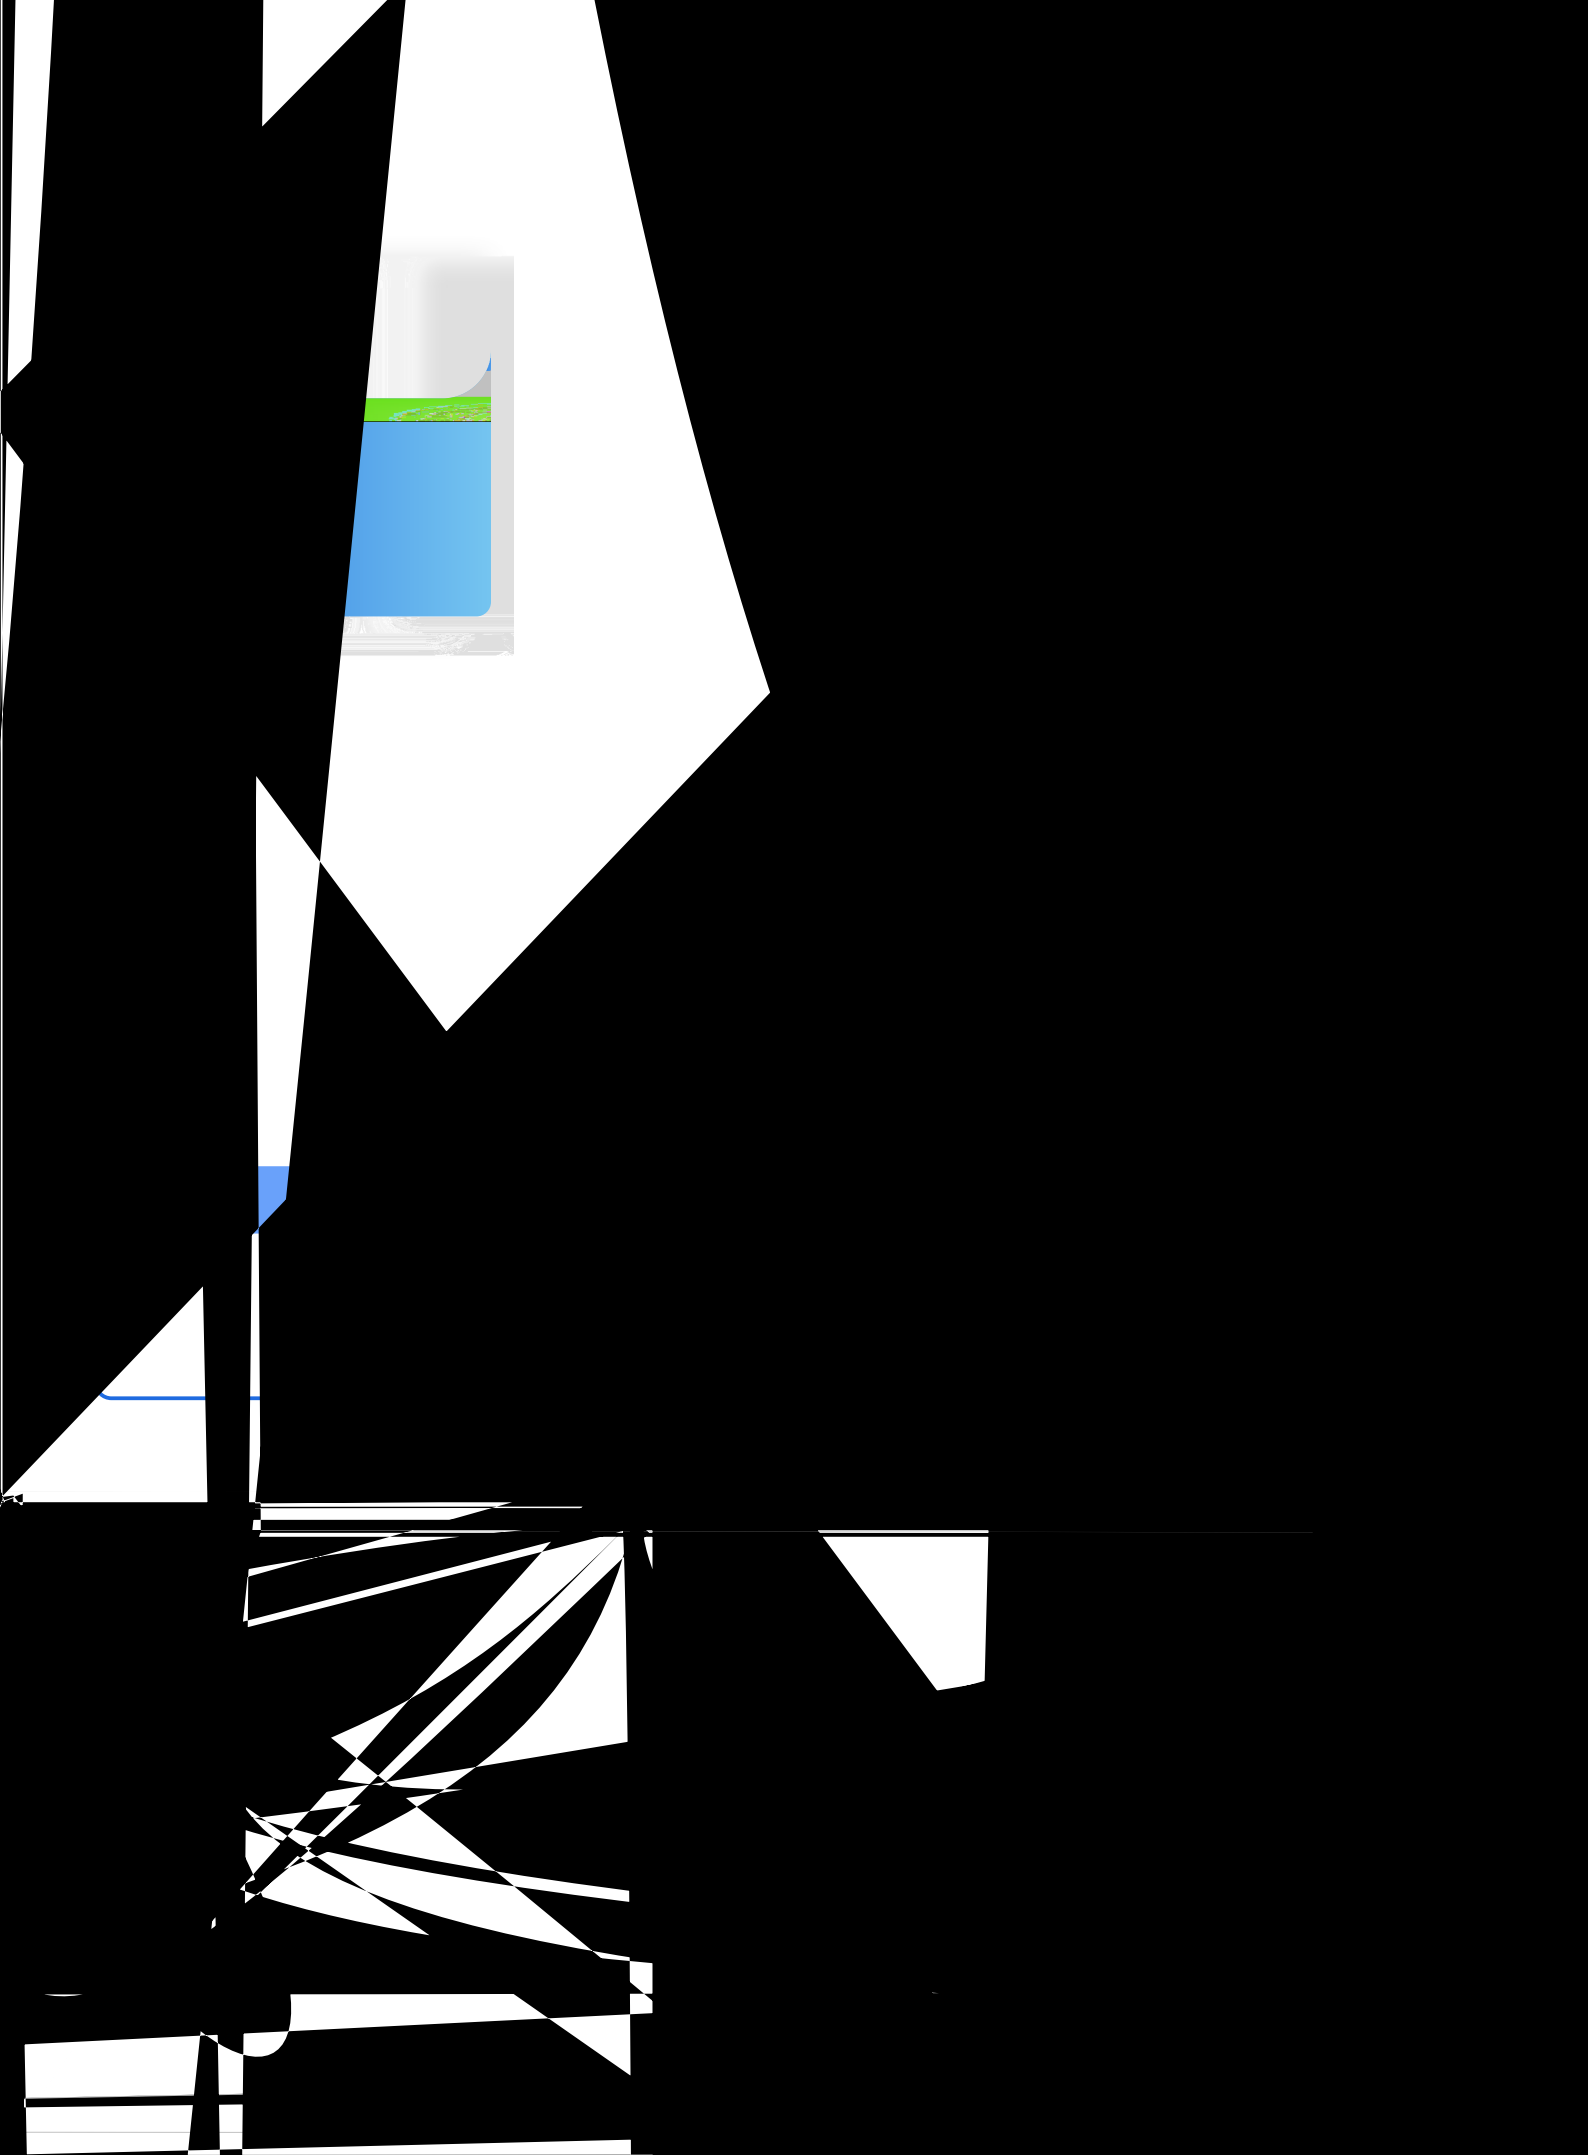


				220Vac

				220Vac/50Hz
				120-277Vac/50Hz 70-100%
				220Vac/50Hz
				120-277Vac/50Hz 70-100%

SS-80CNL-E(64)　　LED


	180V			
	200V			
	0.308A			
AOC	0.28A			

AUX		10.8V	12V	13.8V	
				200mA	
0-10V		0V		12V	DIM+ 100uA
		10%Iomax		100%Ioset	DIM+/DIM-
		0V		10V	
PWM	PWM	9.8V		10.2V	DIM+ 100uA
	PWM	0V		0.3V	DIM+/DIM-
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	DIM+ 100uA
		10%Iomax		100%Ioset	
		0.7V	0.8V	0.95V	
		0.95V	1.1V	1.2V	

	≤85	≥50,000 hours
	MTBF	198,000 hours
		IP65
		90
		5
		705g
		Φ128mm*62.5mm

SS-80CNL-E(64)　　LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

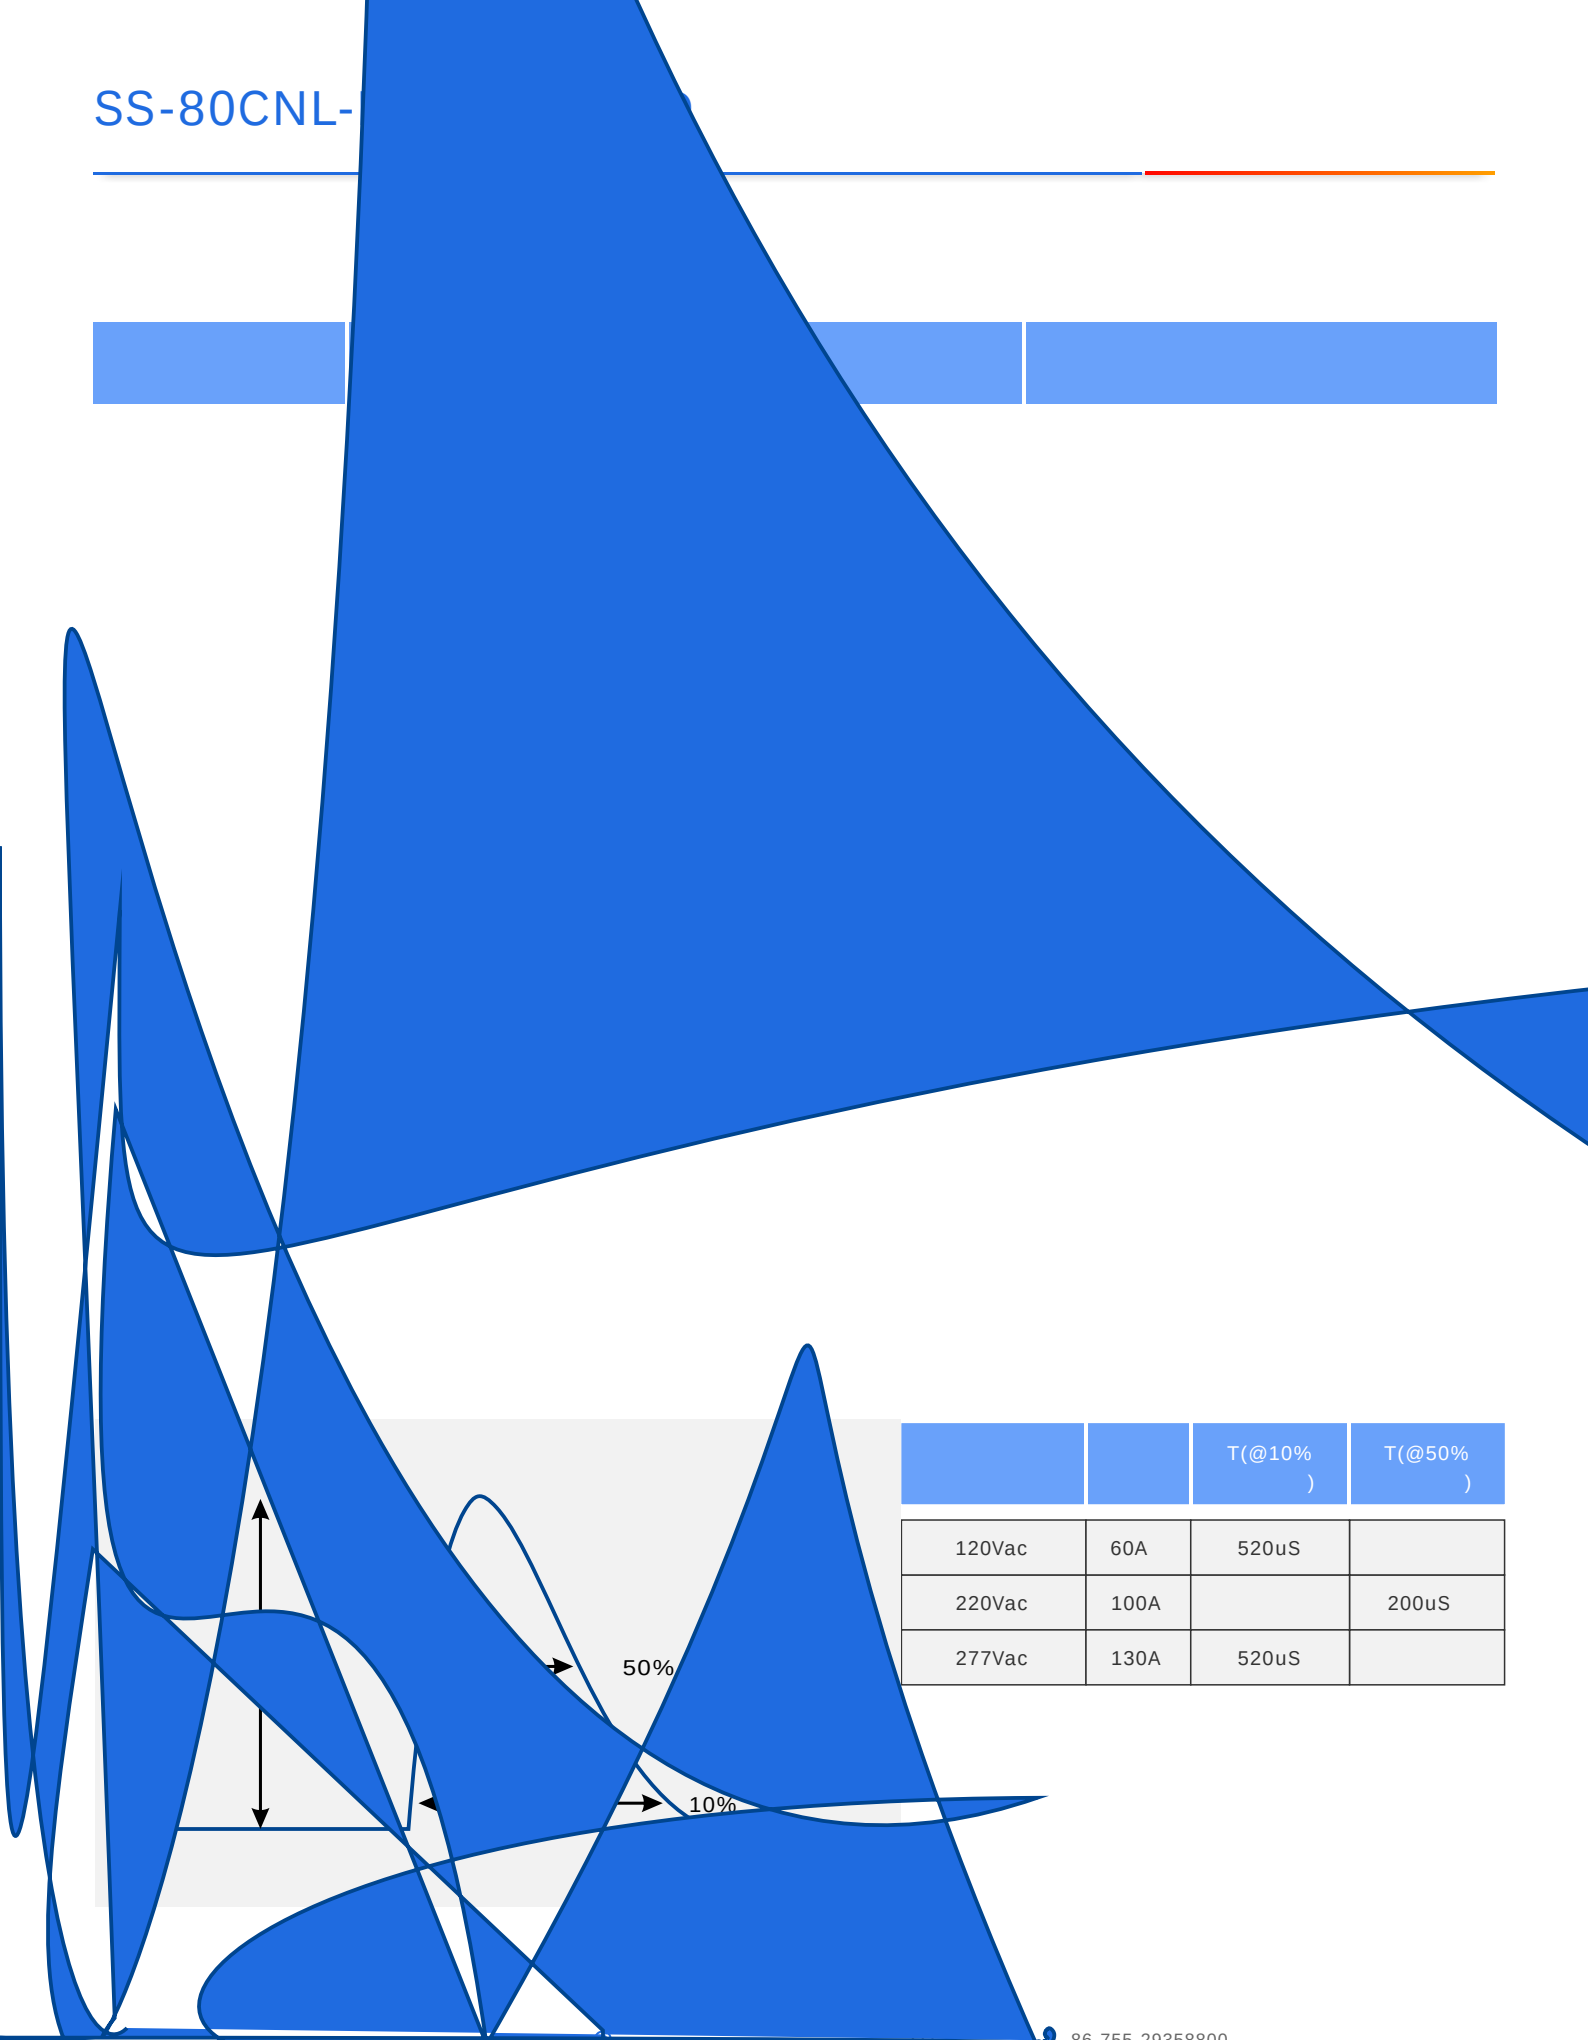

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	520uS	
220Vac	100A		200uS
277Vac	130A	520uS	

SS-80CNL-E(64) LED


Vs. (/AOC)

Vs. (Vin=120Vac)

SS-80CNL-E(64) LED

Vs.


Vs.

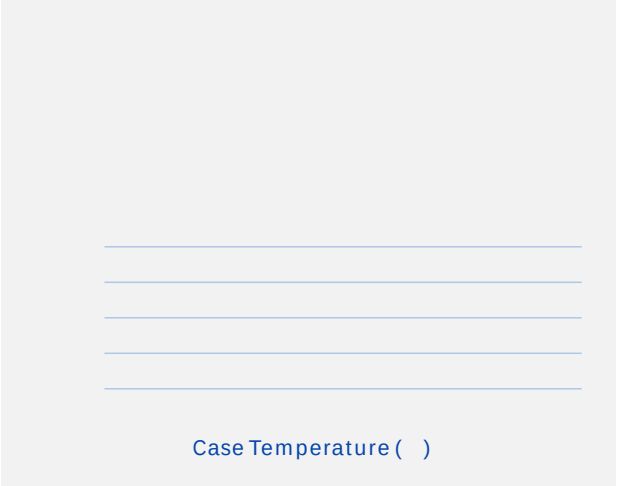

Vs.

Vs.

S L-E(64) LED

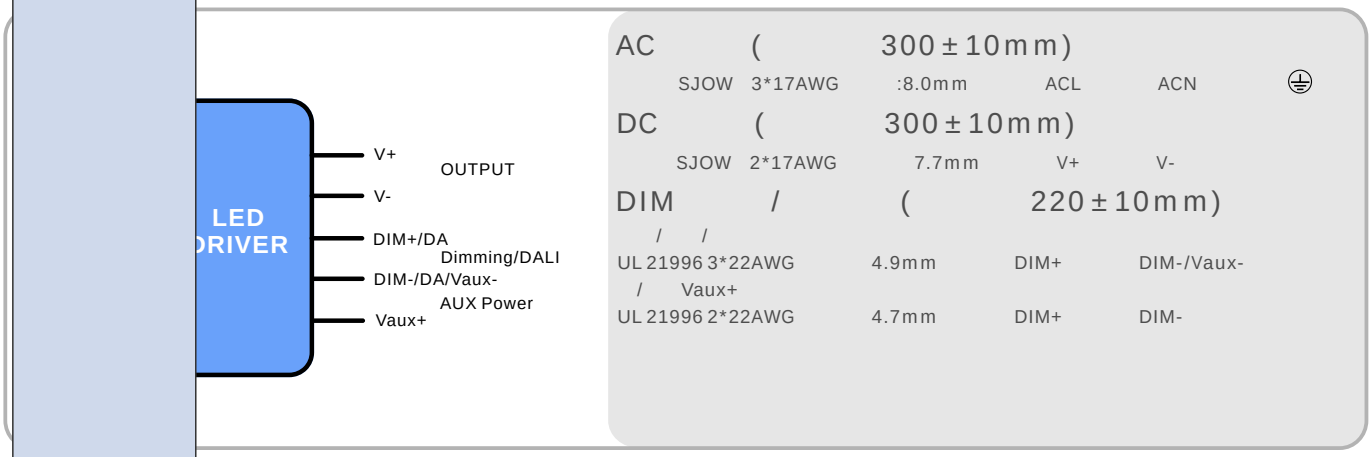

AC (300±10mm)
SJOW 3*17AWG :8.0mm ACL ACN ⏚
DC (300±10mm)
SJOW 2*17AWG 7.7mm V+ V-
DIM / (220±10mm)
/ /
UL 21996 3*22AWG 4.9mm DIM+ DIM-/Vaux-
/ Vaux+
UL 21996 2*22AWG 4.7mm DIM+ DIM-

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
43±5mm 10±2mm;

7
ĝ , –
"Y Ŕ ᵾ ξ̃ 0

1 , , 704

2

3 5mm

4 LED+ LED- 1.8mm

5

6 LED

7 LED

8 LED

- mm × × =577×385×162;
- 15
- 0.705kg 12.5kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

V00		2023/01/04	