
: SS-240VH-XXX

: 240W LED

: V08

: 2026-01-05

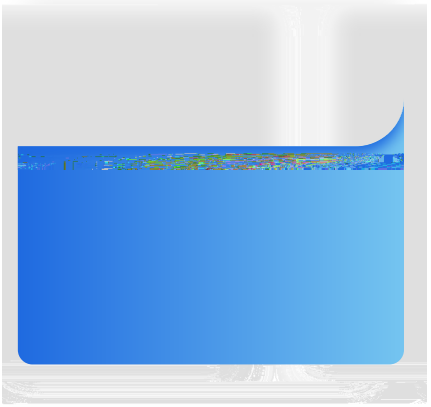

(SS-240VH-56B)

	28V		56V	28-36V
	36V		56V	Po=Vo*Io=241.2W
	4.3A		6.7A	6.7A 36V,4.3A 56V
AOC	0.7A		6.7A	
			60V	
	90.0%	92.0%		36V/6.7A
	92.5%	94.5%		36V/6.7A
	93.0%	95.0%		36V/6.7A
			+5%	
PK-AV				
				120Vac
				220Vac

SS-2 LED

		0V		DIM+ 110uA
		10%Iomax		et DIM+/DIM-
		0V		0-5V
	u@ ä *	0V		
PWM	PWM	9.8V		DIM+ 110uA
	PWM	0V		DIM+/DIM-
	PWM	1KHz		
	PWM	0%		
		0Kohm		- D
		10%Iomax		DIM+ 110uA
0-10V		0.7V	0.8V	
		0.8V	0.9V	
10-0V		9.0V	9.2V	
		8.8V	9.0V	

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	


SS-240VH LED

T(@50%)	
	300u ×

ɒ


SS-240VH LED

m V Vs. (AOC)

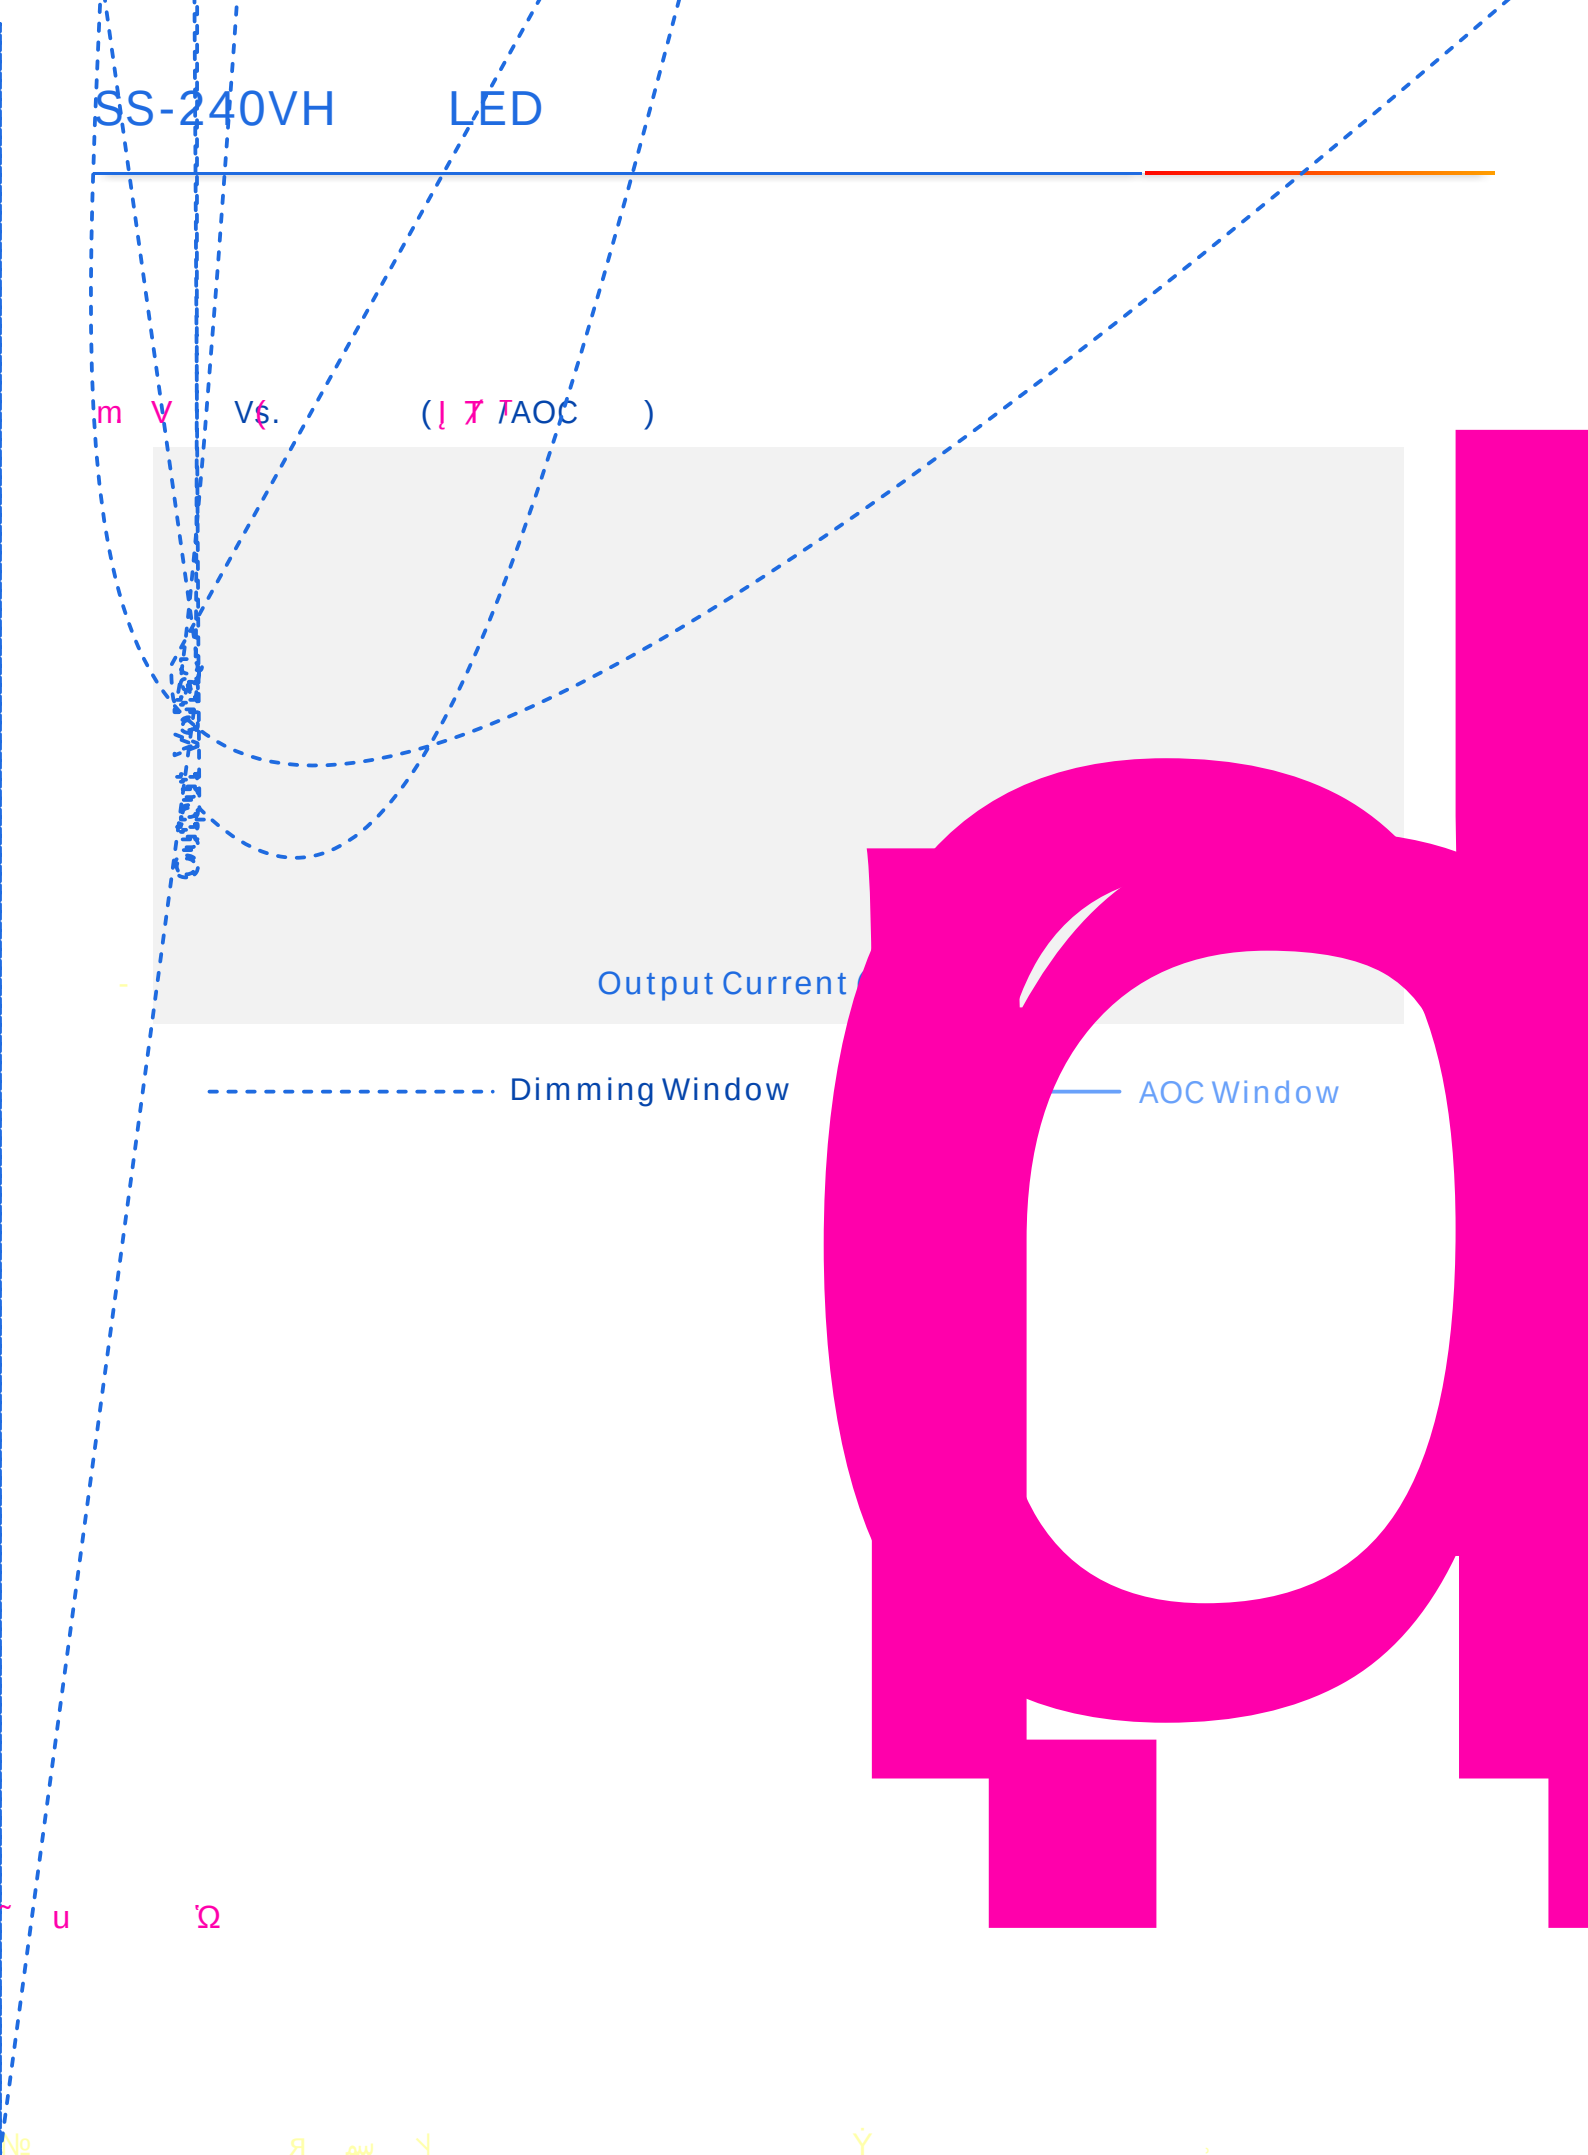

u Ω


Vs. (Vin=220Vac)

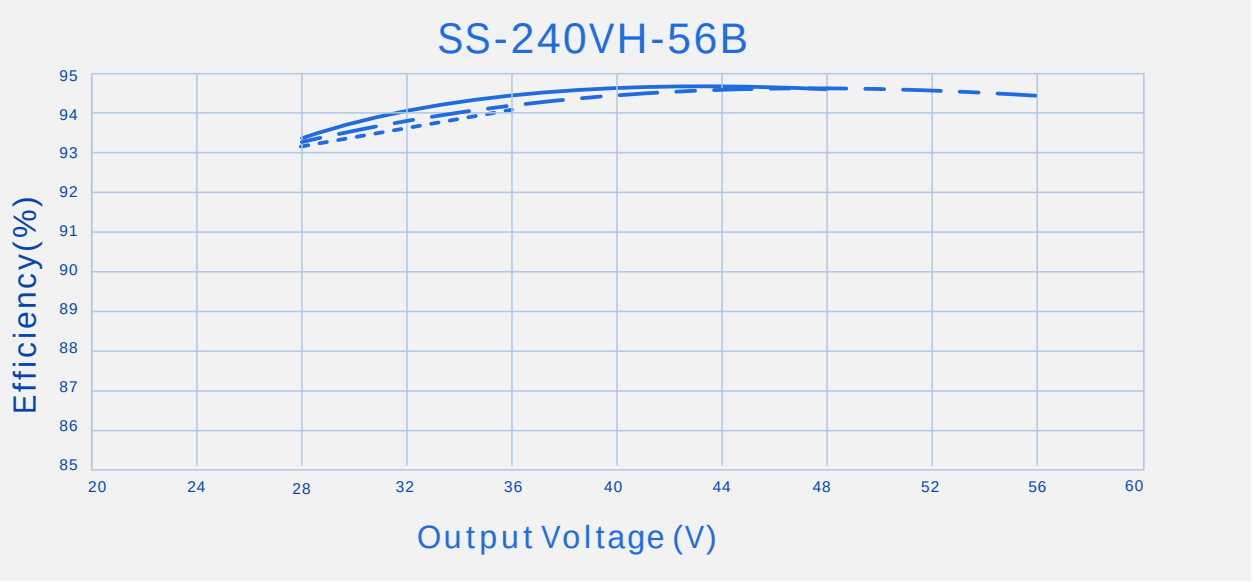

sn.

Io=6700mA Io=5000mA Io=4300mA


Vs. (Vin=277Vac)

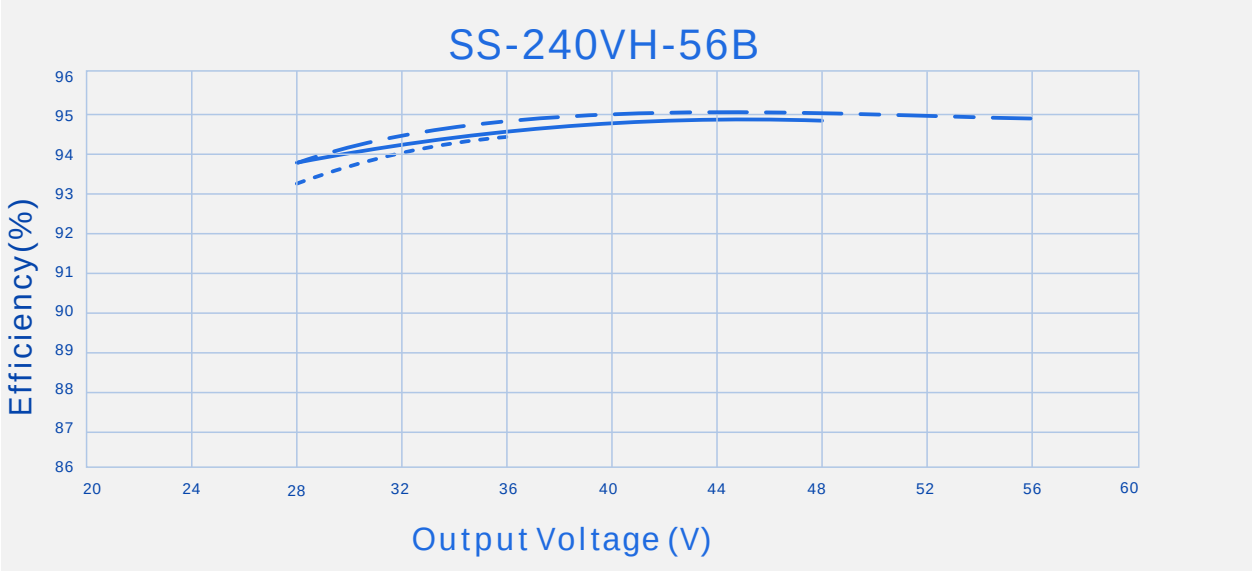

Io=6700mA Io=5000mA Io=4300mA

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
：www.sosen.com

1
2
3 PC

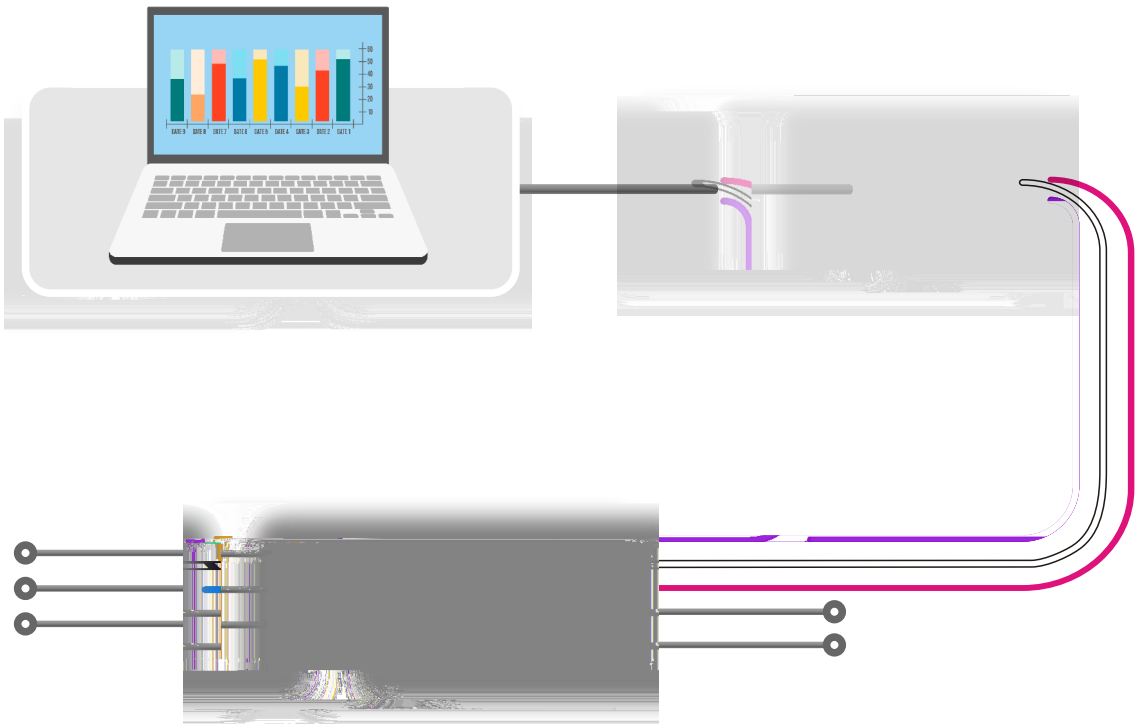

SS-PROG-LINK

SS-240VH LED



V00		2020/09/01	
V01		2020/12/23	
V02		2021/09/02	
V03	SS-240VH-E56B	2022/03/02	
V04	SS-240VH-E343B	2022/05/08	
V05	10-0V	2022/06/22	
V06	SS-240VH-E	2022/12/12	
V07		2023/02/01	
V08		2026/01/05	

86-755-29358816