: SS-150VH-EXXX

: 150W LED

: V02

: 2026-01-07



SS-150VH-E LED

	100Vac		176Vac	<Ta 45 120Vac
	176Vac		277Vac	<Ta 55
	90Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.8A	100Vac
			180W	100Vac
(120Vac)			60A	冷机启动
(220Vac)			90A	
(277Vac)			120A	
			7.5W	220Vac/50Hz
	0.97	0.98		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 70-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 70-100%

(SS-150VH-E56B)

(SS-150VH-E143B)

SS-150VH-E LED

(SS-150VH-E215B)

	108V			
	143V			
	0.7A			
AOC	0.1A			


V
3W

V
3A
0A
1A

SS-150VH-E

(SS-150V H-I 6B)

		286V	143-214V
	214V	286V	Po=Vo*Io=150W
		0.7A	
AOC		0.7A	
		300V	

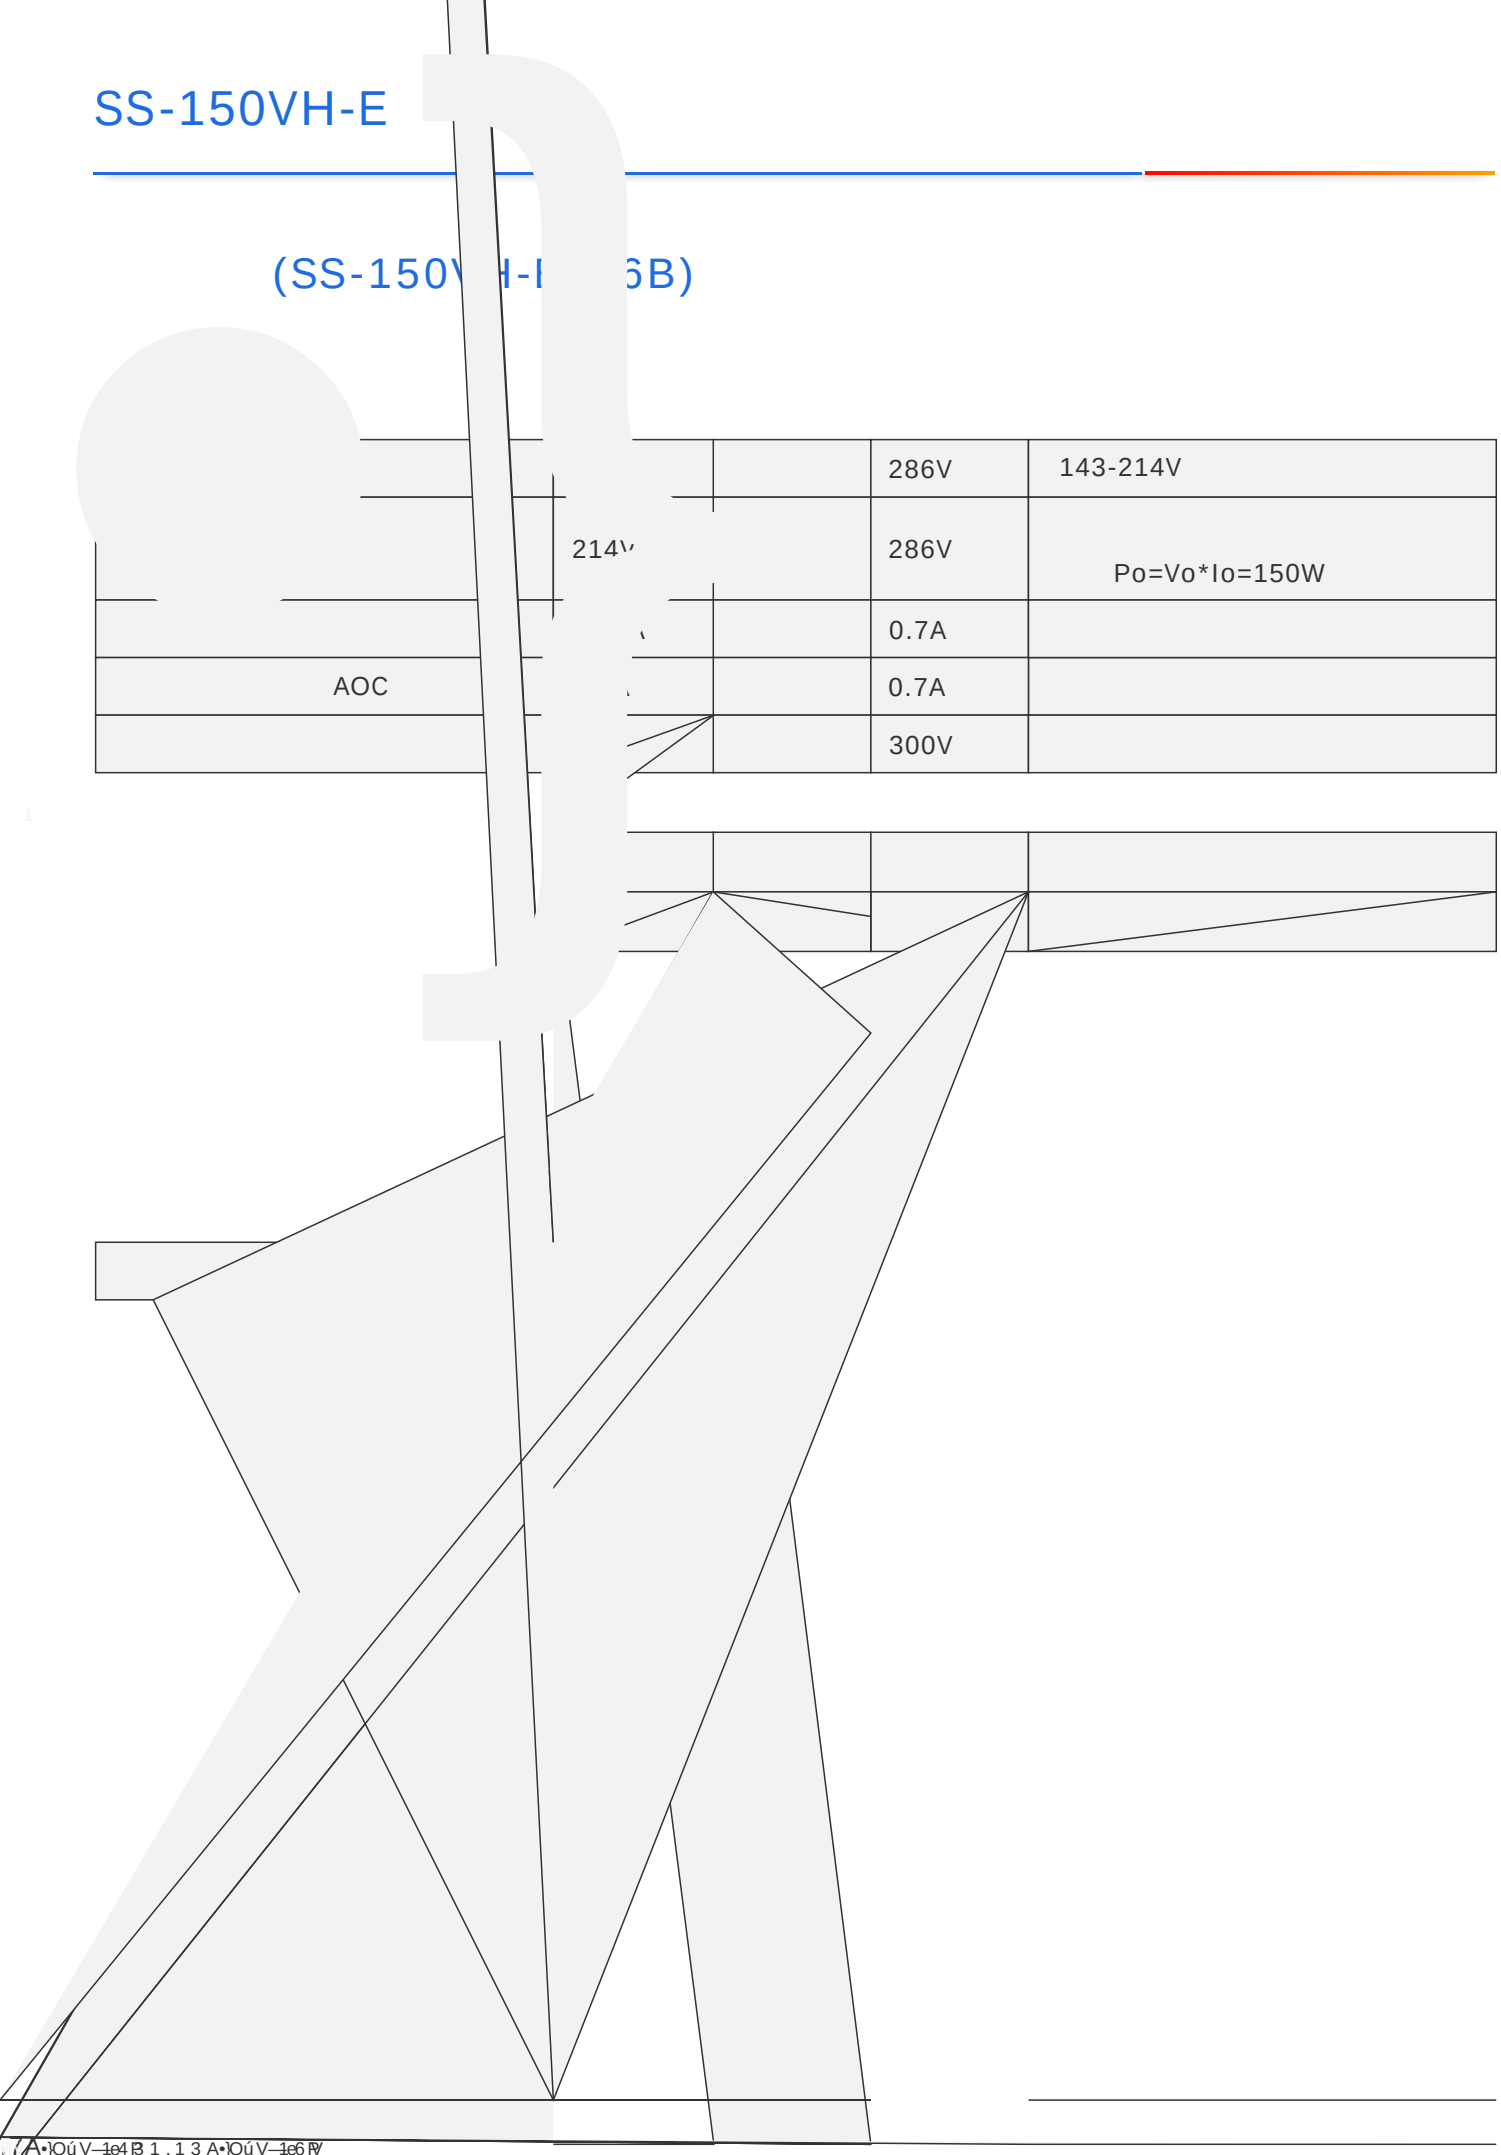

0-10V		0V	12V	DIM+ 110uA DIM+/DIM- 0-5V
		10%Iomax	100%Ioset	
		0V	10V	
10-0V		0V	10V	DIM+ 40uA DIM+/DIM- 5-0V
PWM	PWM	9.8V	10.2V	DIM+ 110uA DIM+/DIM-
	PWM	0V	0.3V	
	PWM	1KHz	2KHz	
	PWM	0%	100%	
		0Kohm	100Kohm	
		10%Iomax	100%Ioset	DIM+ 110uA
0-10V		0.7V	0.8V 0.9V	75%
		0.8V	0.9V 1.0V	
10-0V		9.0V	9.2V 9.4V	
		8.8V	9.0V 9.2V	
	≤75	≥50,000 hours		80%
MTBF		202,000 hours		220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP67		
		90		
		5		75
		710g		
		165mm*66mm*37mm		x x

25 LED

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com


SS-150VH-E LED

SS-150VH-E LED


	T(@50%)
	300uS

SS-150VH-E LED

Vs. (/AOC)

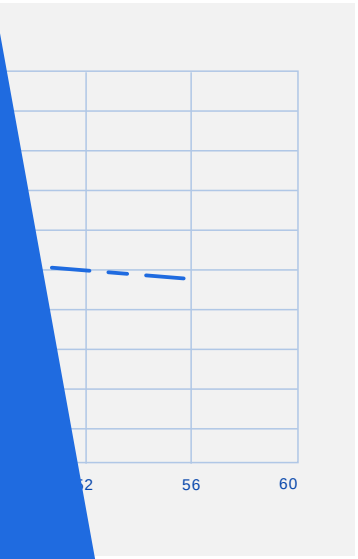


Io=2700mA

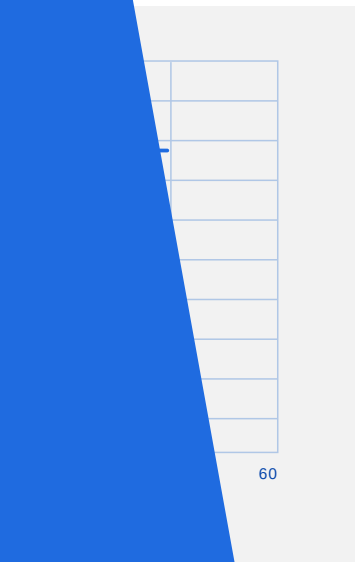


0mA

Vs. (Vin=277Vac)

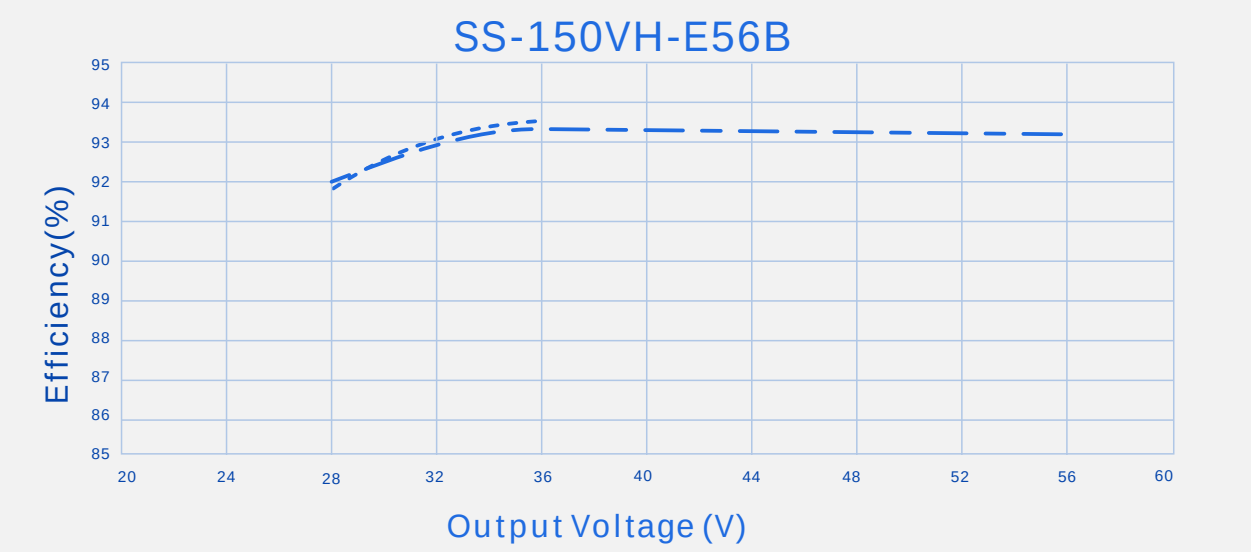

Io=4200mA Io=2700mA


Vs. (Vin=120Vac)

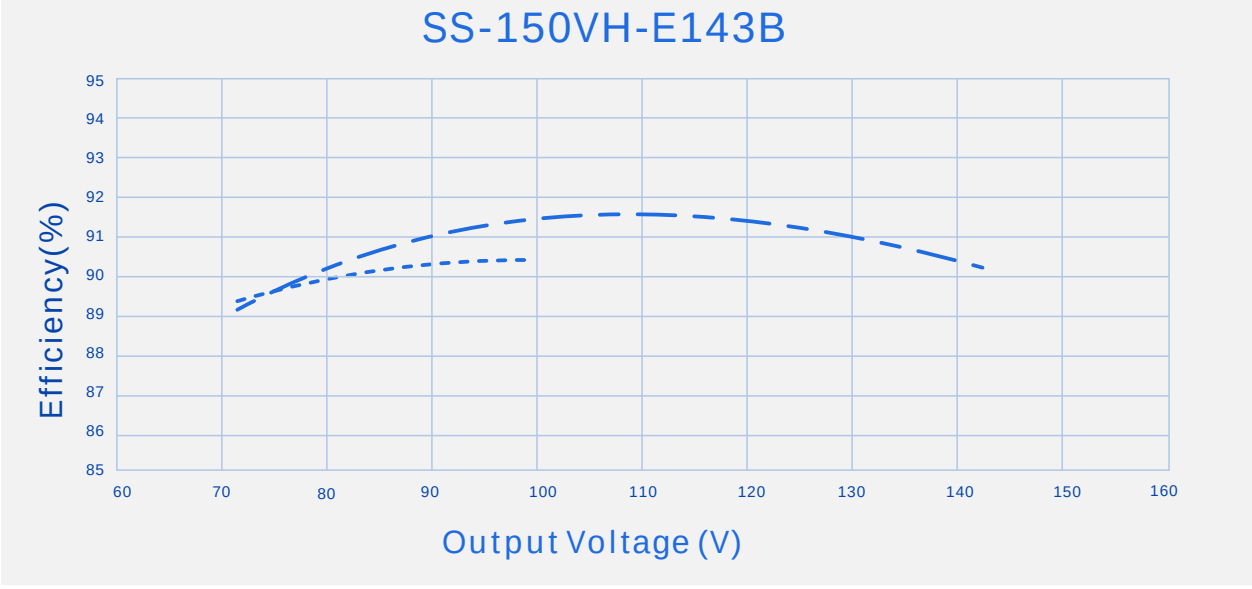


Io=1500mA Io=1050mA

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com


Vs. (Vin=220Vac)

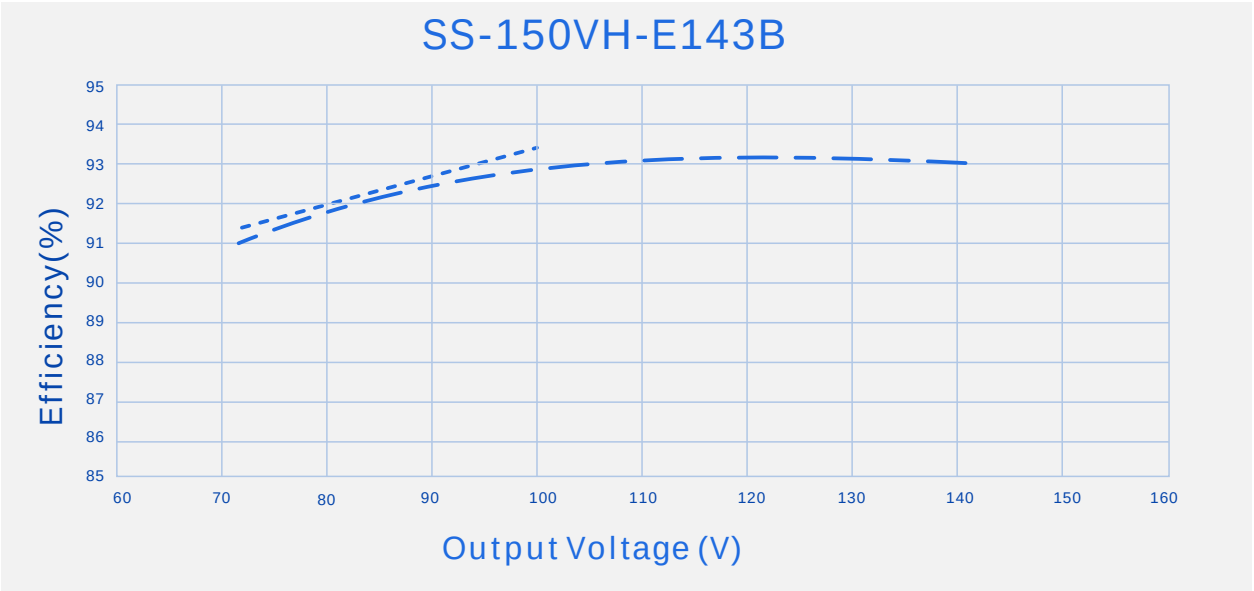

Vs. (Vin=277Vac)

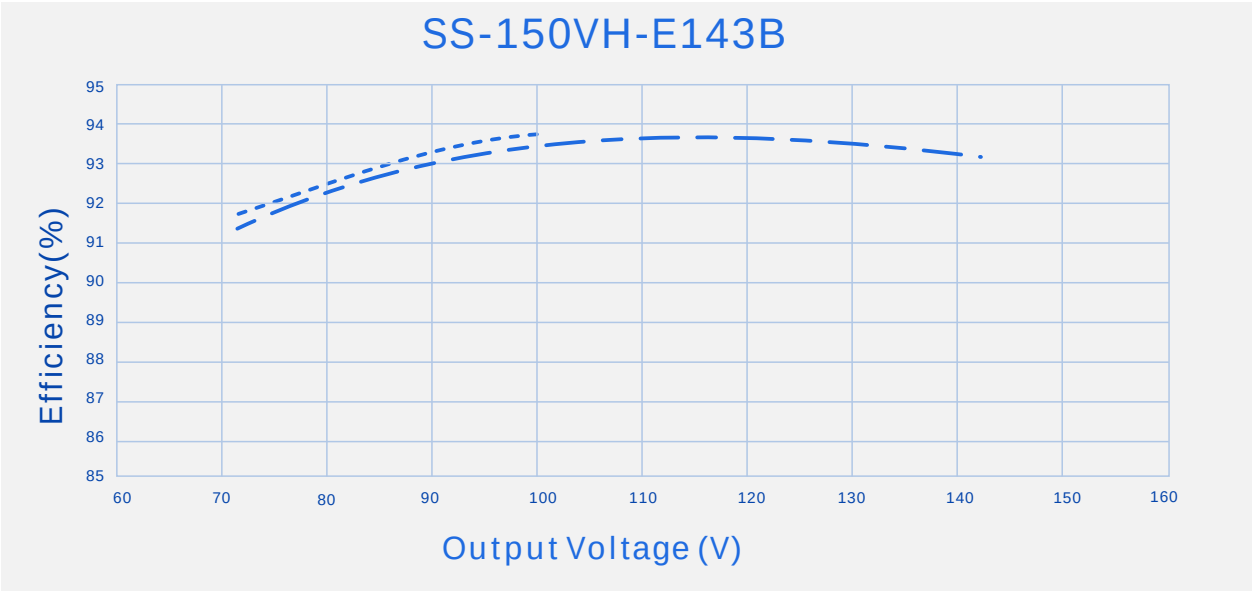


Vs. (Vin=120Vac)

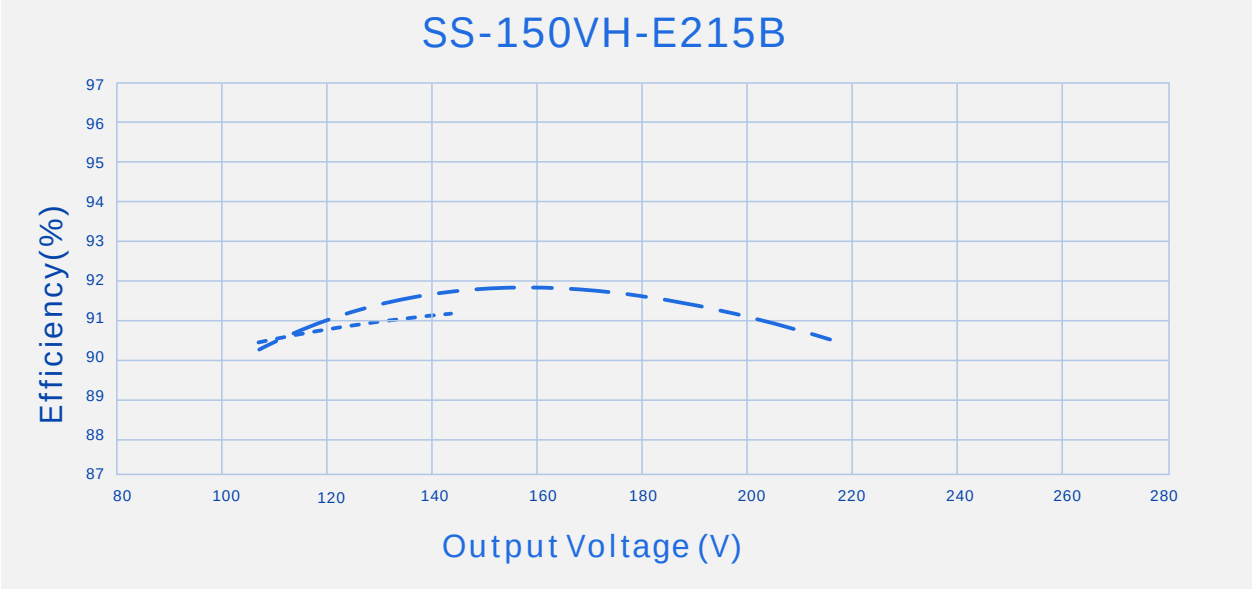

Io=1050mA Io=700mA

Vs. (Vin=220Vac)

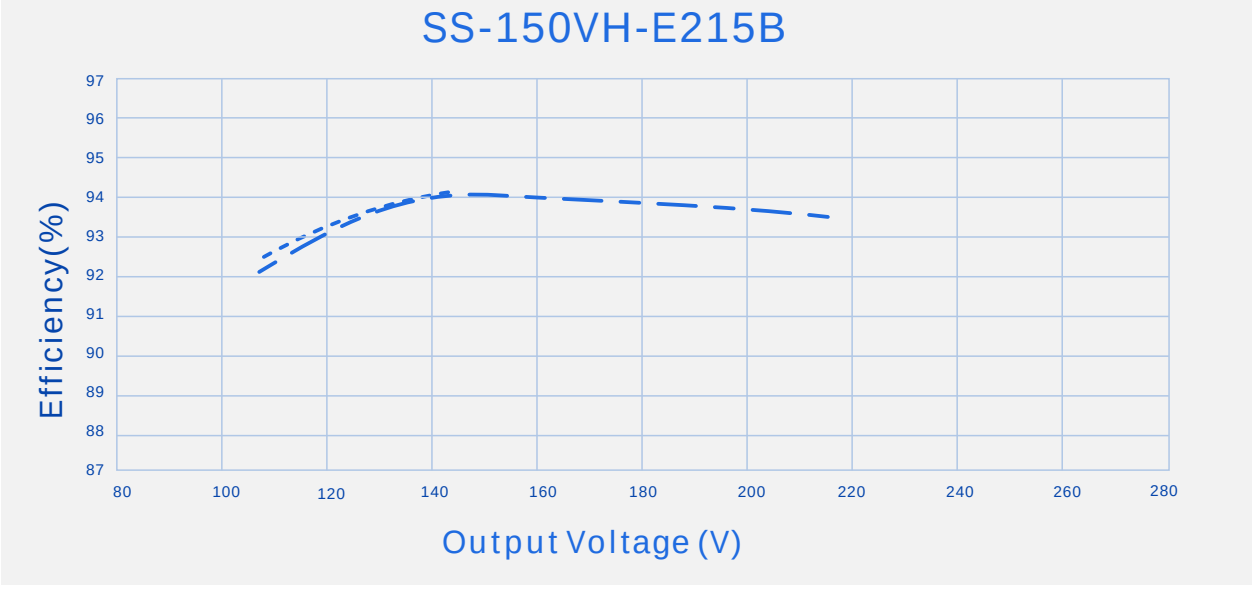

Io=1050mA Io=700mA

SS-150VH-E LED

(SS-150VH-E56B)

Vs.

Vs.

SS-150VH-E LED

(SS-150VH-E143B)


(SS-150VH-E215B)

(SS-150VH-E286B)


SS-150VH-E LED

Vs.

Vs.

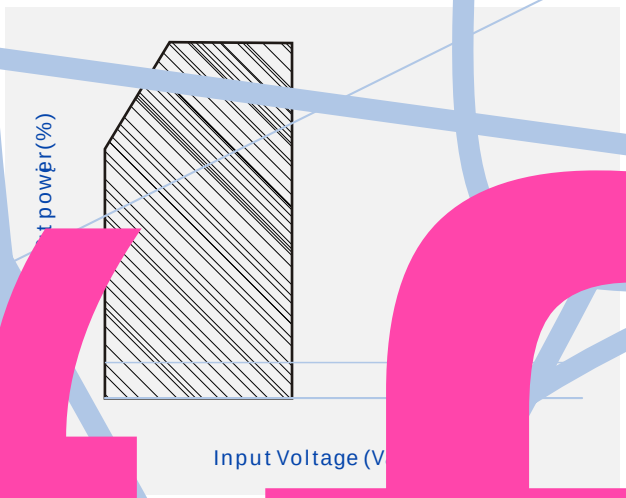

Vs.

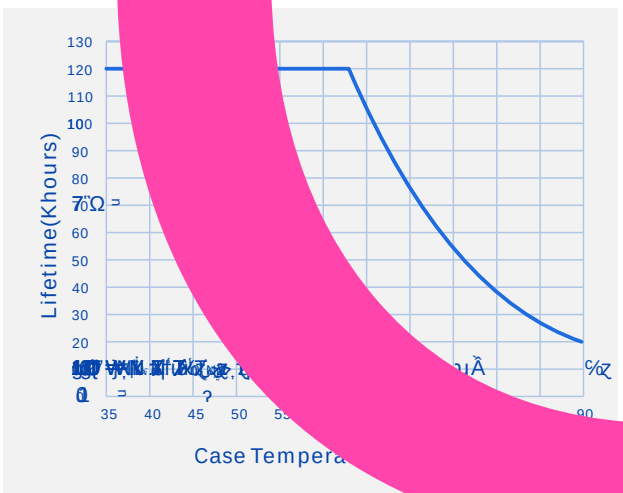

11

SS-150VH-E LED

1
2
3 PC


SS-PROG-LINK

SS-

E

		0V(
		V(
		V(
		(
		(

0V（吸入电流）”，要根据最终用户使用的调光器来设置

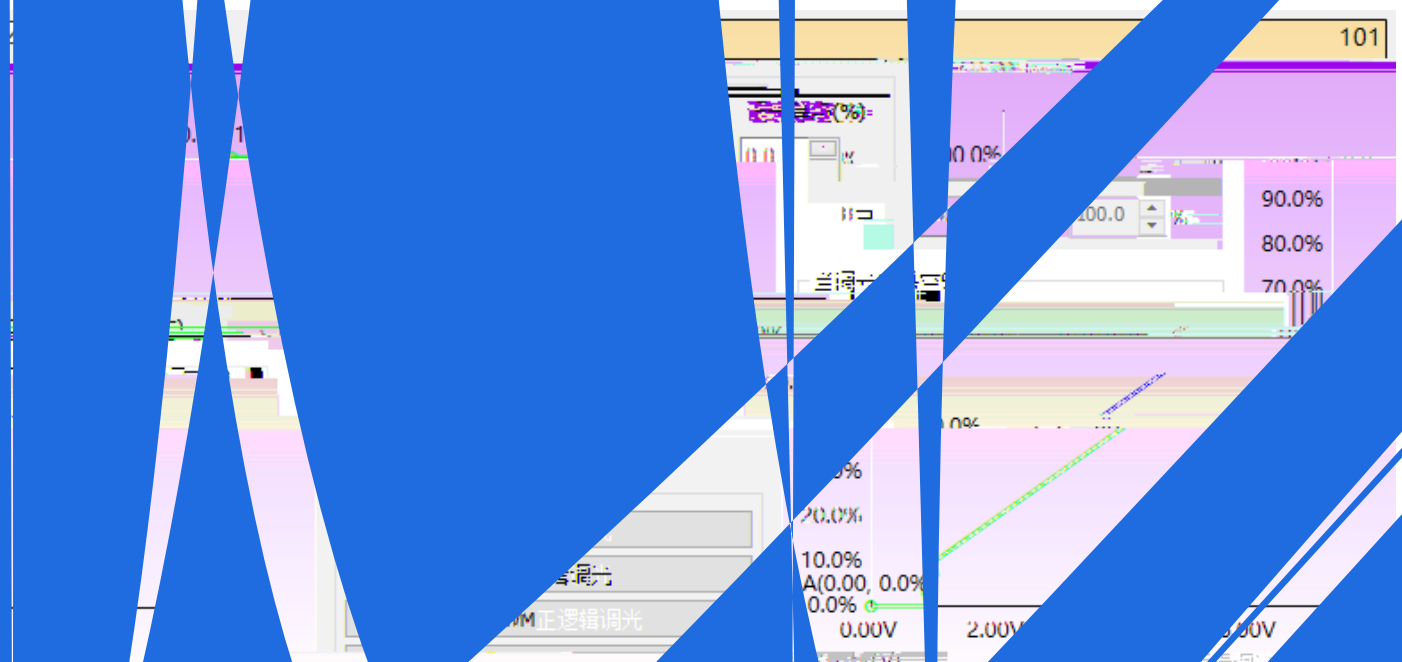

SS-150VH-E LED

		mm(In.)
	L3	148(5.83)
	W1	66(2.6)
	H	37(1.46)
	L1	165(6.5)
	L2	156(6.14)
	W2	32(1.26)
Tc		
Tc	Y	33(1.3)

X8(1.89)



SS-150VH-E LED

V00			2022/12/12	