
: SS-200VP-HXX

: 200W LED

: V03

: 2026-01-08

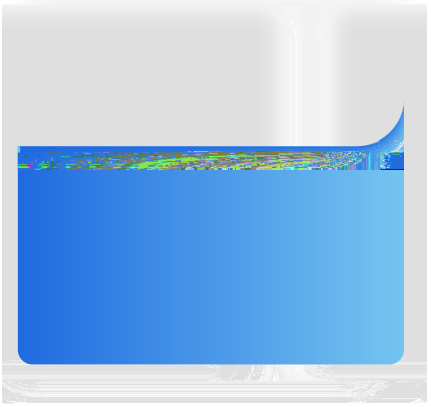

# SS-200VP-H LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 100Vac |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 220Vac/50Hz |
| | | | | 100-277Vac/50Hz 70-100% |
| | | | | 220Vac/50Hz |
| | | | | |

# SS-200VP-H LED

## (SS-200VP-H56*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 36V | | 56V | 36-46V |
| | 46V | | 56V | Po=Vo*Io=200W |
| | 3.6A | | 4.35A | 4.35A 46V,3.6A 56V |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

# SS-200VP-H LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.8V | 12V | 13.2V | |
| | | 0mA | | 200mA | |

| | | |
|---|---|---|
| MTBF | 198,200 hours | 220Vac, , 25 (MIL-0 |
| | IP67 | |
| | 90 | |
| | 5 | |
| | 1000g | |
| | 209mm*71mm*39.6mm | x x |

# SS-200VP-H LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tcase | -40 | 25 | +90 | |
| | -40 | 25 | +90 | |
| | 10%RH | | 90%RH | |
| | 5%RH | | 95%RH | |
| | -65m | | 4000m | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| EMI/EMS | / | |
|---|---|---|
| | | |

# SS-200VP-H LED

:

1. EMC M . جي Ü ě ŗ

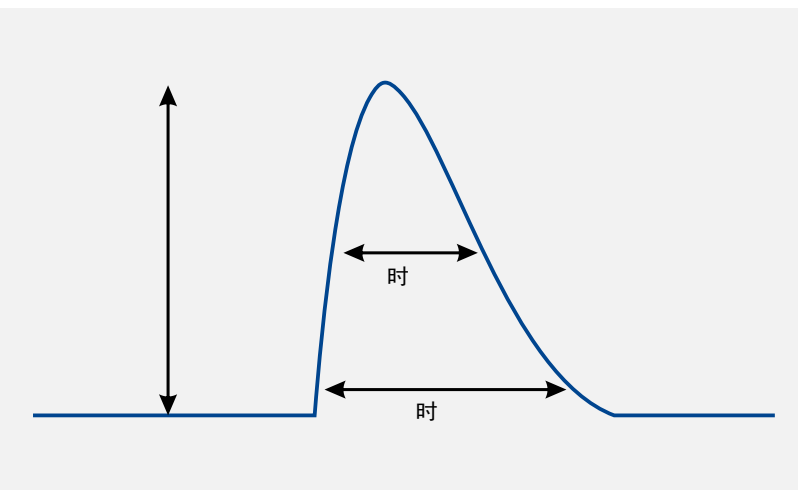


| Vin | | (@10% ) | (@50% ) |
|---|---|---|---|
| 120Vac | 60A | 600uS | |
| 220Vac | 110A | | 350uS |
| 277Vac Ŷ | E ŏĎ A | * Ŷ 6 8 0 u S E Ď b | Ď ĎĎ m |

V ēV * Ŷ E Ď ŋ * c
5 !


# SS-200VP-H LED

Vs. /AOC


SS-200VP-H56*

Vs. (Vin=120Vac)

(

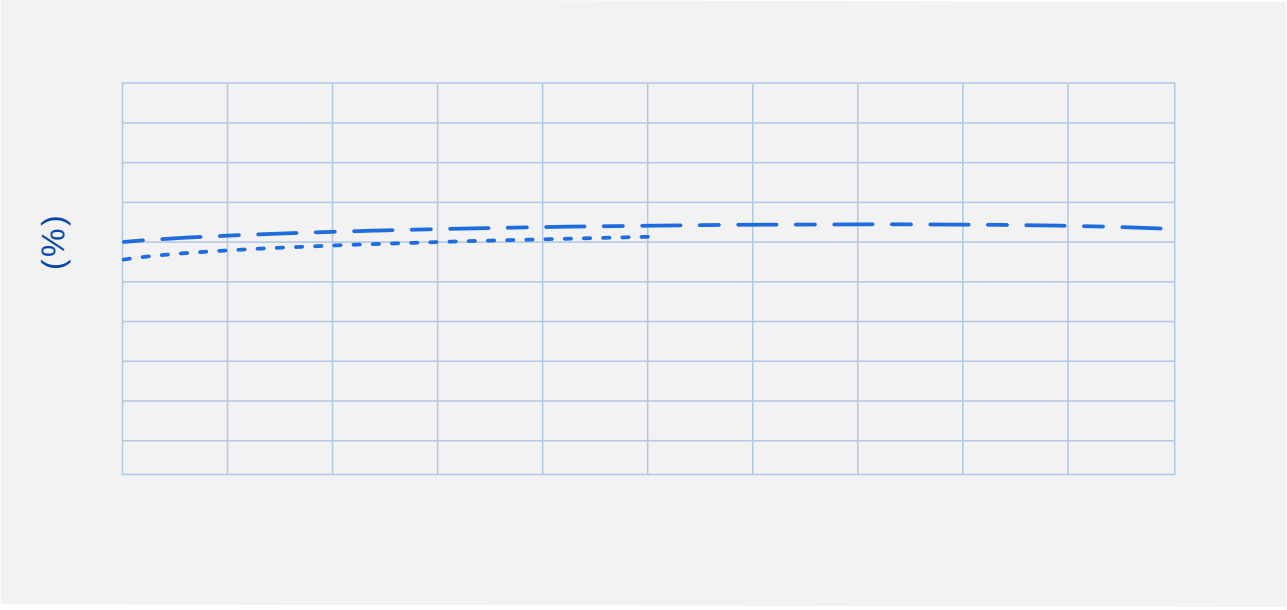



(

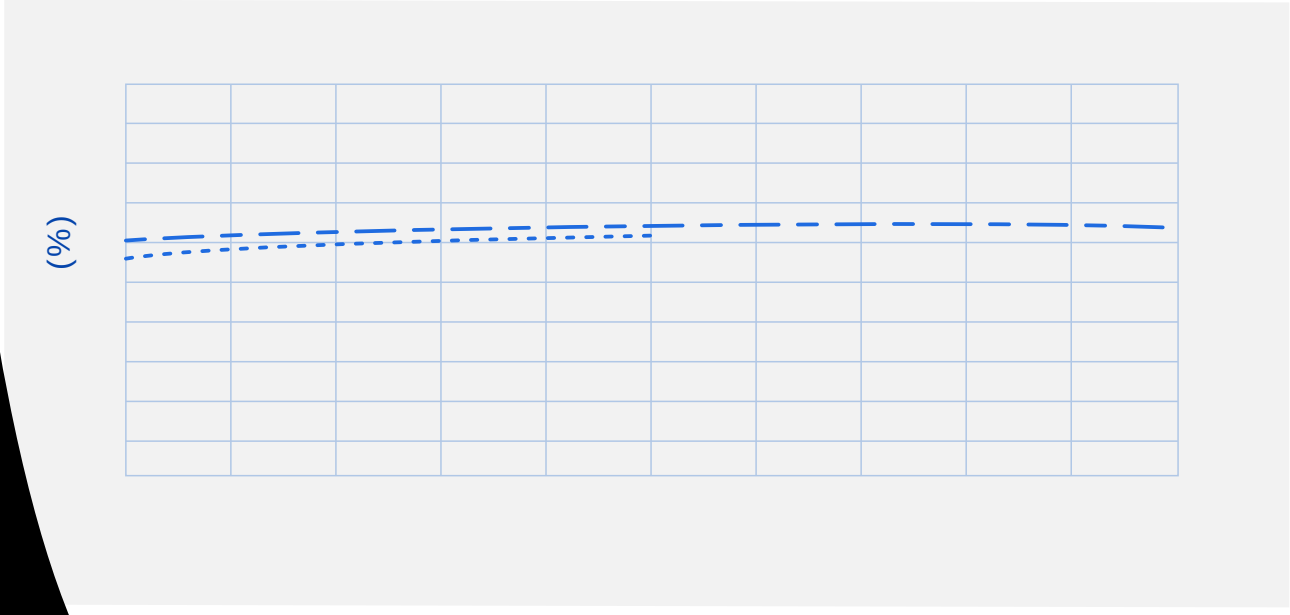


# SS-200VP-H LED

Vs.

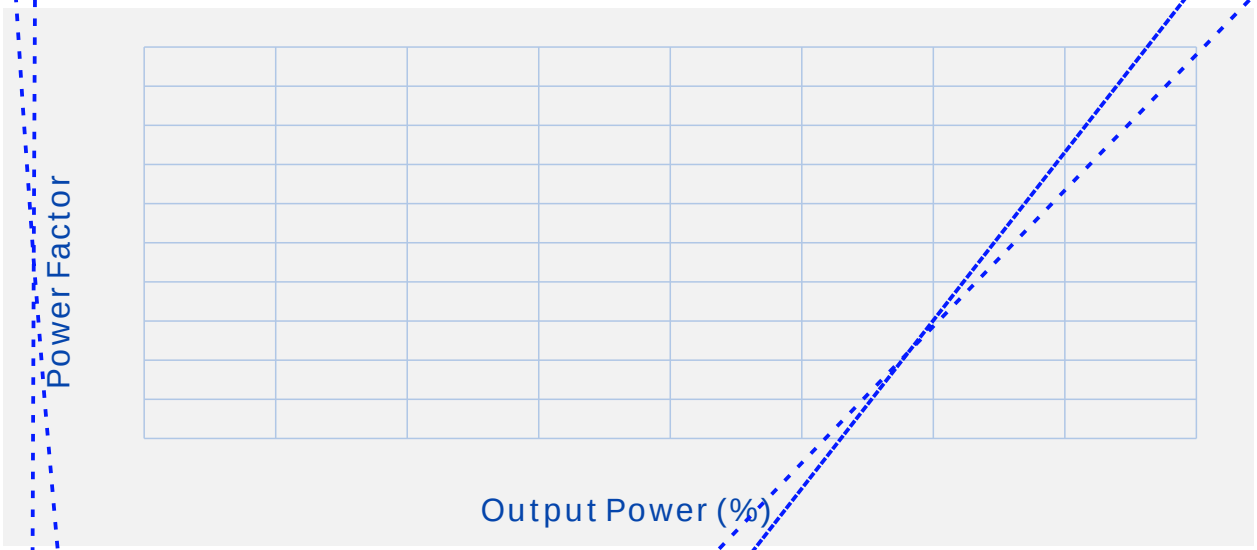


Vs.

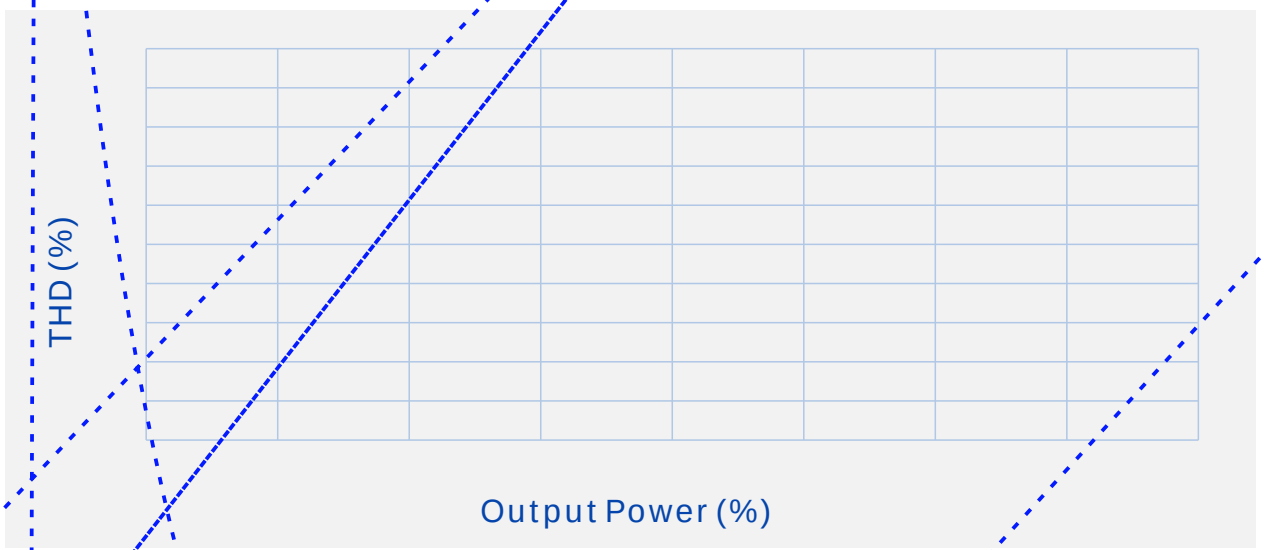


SS

# SS-200VP-H LED

1

# SS-200VP-H LED

| | | mm(In.) |
|---|---|---|
| | L3 | 182(7.17) |
| | W1 | 71(2.8) |
| | H | 39.6(1.56) |
| | L1 | 209(8.23) |
| | L2 | 196(7.72) |
| | W2 | 34(1.34) |
| Tc | X | 70(2.76) |
| Tc | Y | 46(1.81) |

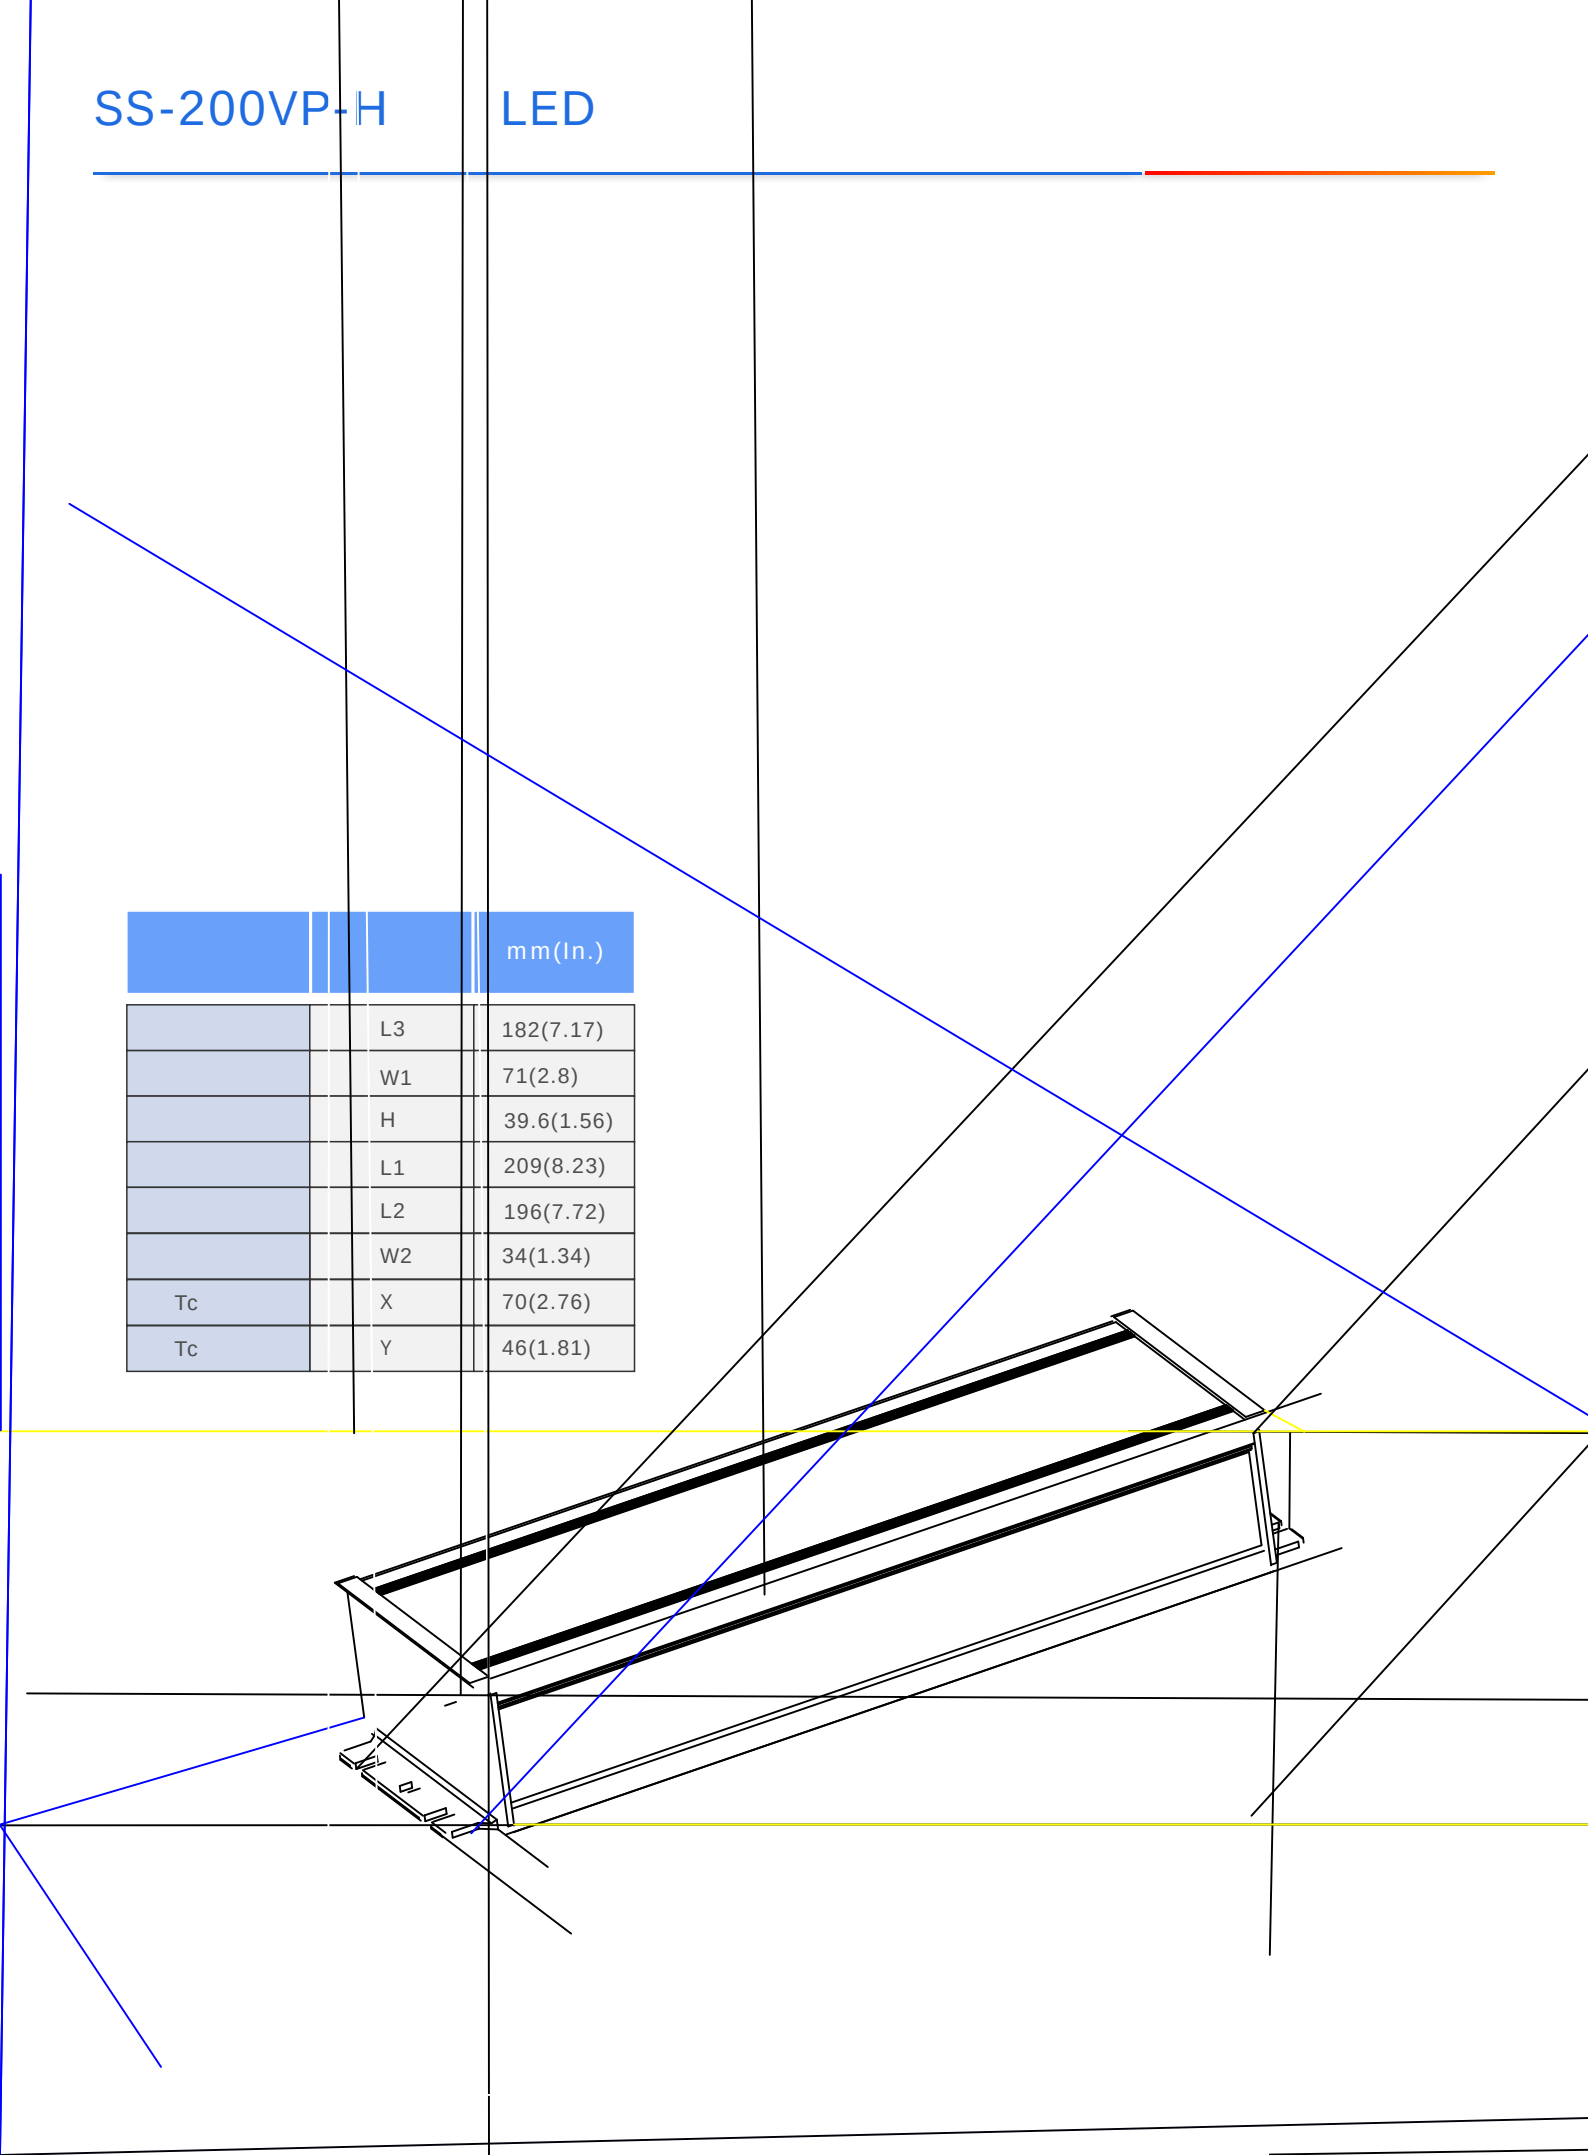

1

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 16
- 1kg 17.5kg
-

GB 3873 83

1

## RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

# 200VP-H

| | | |
|---|---|---|
| 0 | | 2021/07/19 |
| 1 | | 2021/09/02 |
| 2 | DALI-2 | 2023/09/13 |
| 3 | | 2026/01/08 |
| | | |